

ESPAÑOL

CERRADURA
DE EMBUTIR

SERIE
741




ISEO[®]
iseo.com

CERRADURA DE EMBUTIR


S E R I E

741

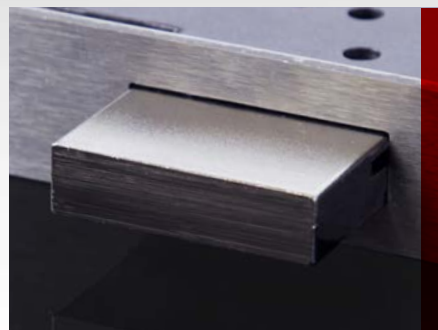

La cerradura de embutir **SERIE 741**, para instalación en puertas de perfil metálico, renace con nuevas características, mejor rendimiento y con una gama más amplia.

Está disponible en dos versiones: distancia entre ejes de **85** y de **92** mm, cada una con diferentes características.

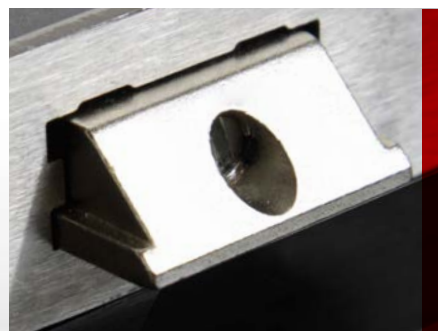

741N

DISTANCIA ENTRE
EJES 85 mm.

FUNCIONES:

- Resbalón y palanca **741N**
- Rodillo y palanca **743N**
- Solo rodillo **745N**
- Solo resbalón **749N**

RESBALÓN

- Reversible, sin necesidad de herramientas.
- A filo del frontal.
- Accionable también mediante llave.

PALANCA

- Una sola vuelta de 14 mm.
- A filo del frontal.

FRENTE DE 22 MM

- **Para metal:**
borde cuadrado en acero cromado o acero Inox.
- **Para madera:**
borde cuadrado o redondo en acero latonado (acero barnizado oro bajo pedido).

CAJA CERRADA

Caja cerrada por todos sus lados para evitar la introducción accidental de virutas del cajeado.

CUADRO MANILLA

8 mm.

2 ORIFICIOS PASANTES

Para fijar la placa de la manilla.

CAJA BARNIZADA

"Gris grafito" ISEO.

ORIFICIO PASANTE

Permite instalar un escudo al cilindro.

ENTRADAS:

20, 25, 30, 35 mm

Entradas reales:
21, 26, 31, 36 mm. para ser intercambiable con la versión anterior de la 741 con distancia entre ejes de 85 mm.

CONFORME A LA NORMA
EN12209:2016

741A

DISTANCIA ENTRE
EJES 92 mm.

FUNCIONES:

- Resbalón y palanca **741A**
- Rodillo y palanca **743A**

RESBALÓN

- Reversible y con salida regulable.
- A filo del frontal.
- Accionable también mediante llave.

PALANCA

- Una sola vuelta de 14 mm. para entrada de 25 mm.
- Una sola vuelta mejorada de 20 mm. para entradas de 30, 35 mm.
- A filo del frontal.

FRENTE DE 22 MM

- Borde cuadrado en acero Inox.

CAJA CERRADA

Caja cerrada por todos sus lados para evitar la introducción accidental de virutas del cajead.

3 ORIFICIOS PASANTES

Para fijar la placa de la manilla.

CUADRO MANILLA

8 mm.

CAJA BARNIZADA

"Gris grafito" ISEO.

ORIFICIO PASANTE

Permite instalar un escudo al cilindro.


ENTRADAS:

25, 30, 35 mm.


CONFORME A LA NORMA
EN12209:2016

La versión 741A se puede usar con los cerraderos fijos o regulables de la cerradura **Performa**.


741N distancia entre ejes 85mm. Entrada 20, 25, 30, 35 mm.

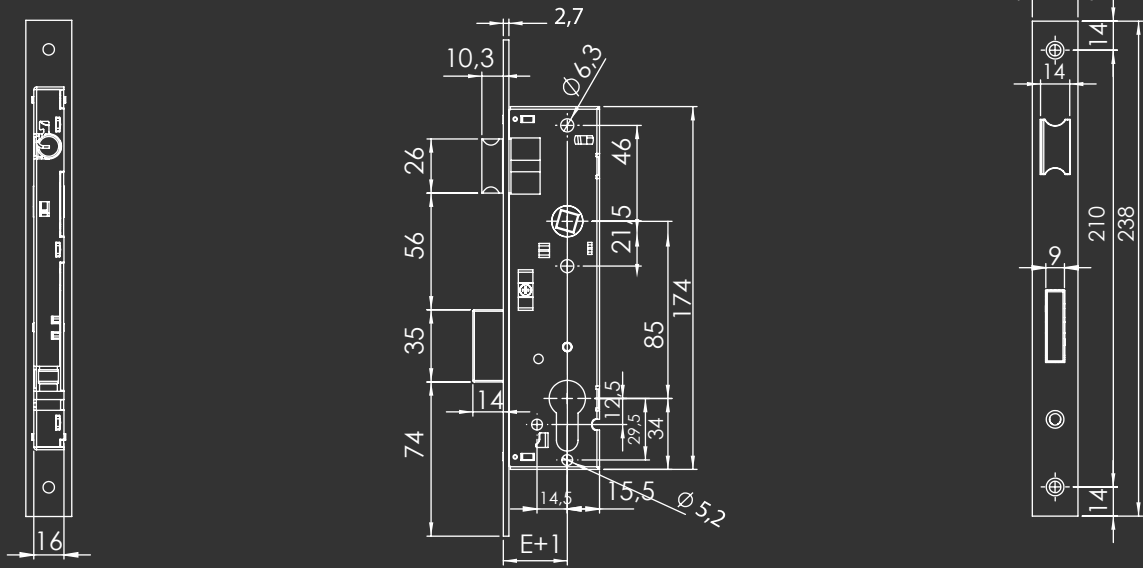

741A distancia entre ejes 92mm. Entrada 25 mm. 3

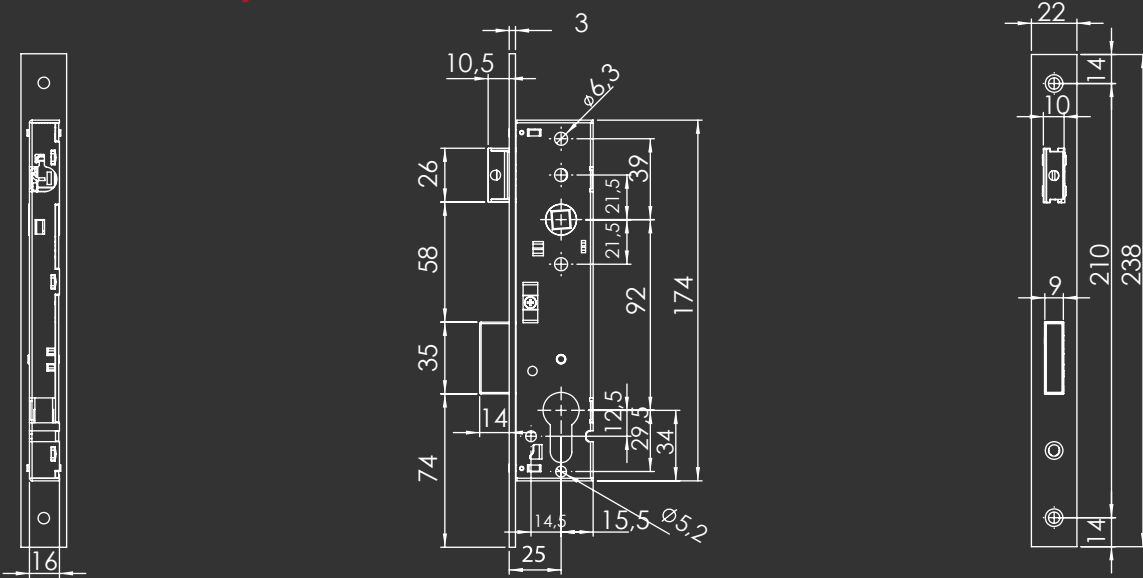

741A distancia entre ejes 92mm. Entrada 30, 35 mm.

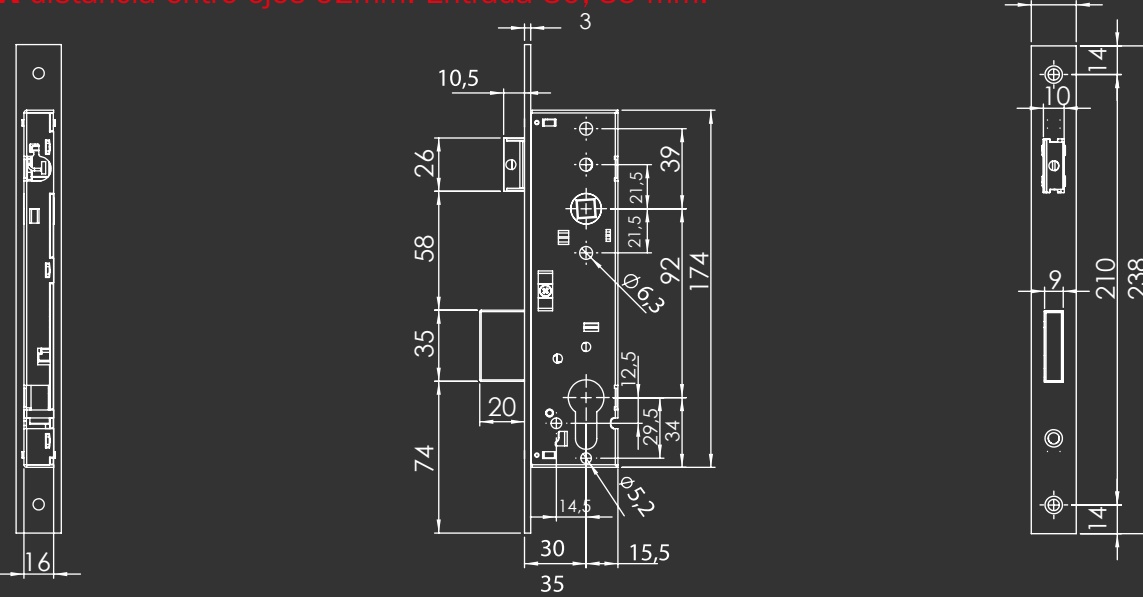



Iseo Serrature s.p.a.
Via San Girolamo 13
25055 Pisogne (BS)
Italy
Tel. + 39 0364 8821
iseo@iseo.com