



DISPOSITIVOS ANTIPANICO
Y DE EMERGENCIA **2021**



E S P A Ñ O L



**Dispositivos
antipánico y de
emergencia**

DISPOSITIVOS DE SOBREPONER **EN1125 Y EN179**



DURACIÓN CÍCLICA DE TODOS LOS DISPOSITIVOS:
500.000 CICLOS

Todos los dispositivos antipánico y de emergencia de sobreponer están certificados conformes a las normas UNI EN1125 y UNI EN179. Aunque el límite máximo establecido en dichas normas es de 200.000 ciclos, nuestros dispositivos antipánico y de emergencia de sobreponer han superado 500.000 ciclos en el test de durabilidad. Tiene disponible para su descarga el correspondiente certificado en nuestra web: **www.iseo.com**



NUEVA CLASIFICACIÓN COMO GRADO 7 CON RESPECTO A LA MASA DE LA PUERTA

Todos los dispositivos antipánico y de emergencia de sobreponer han sido probados de acuerdo con los parámetros requeridos por las normas UNI EN1125 y UNI EN179 en puertas con una masa superior a 200 kg. La clasificación oficial de los dispositivos en la tercera casilla de la clasificación pasa del grado 6 al grado 7. La clasificación se reflejará en la DoP oficial.

Ejemplo:

3	7	7	0	1	4	2	2	A	A
1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°



TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: PROBADA DENTRO DE UN RANGO DE -25°C A +60°C

Todos los dispositivos antipánico y de emergencia de sobreponer han sido probados de acuerdo con los parámetros requeridos por las normas UNI EN1125 y UNI EN179. Aunque el límite máximo establecido en dichas normas es de -10°C a +60°C, nuestros dispositivos antipánico y de emergencia de sobreponer han superado el test de -25°C a +60°C. Tiene disponible para su descarga el correspondiente certificado en nuestra web: **www.iseo.com**.

DISPOSITIVOS DE SOBREPONER EN1125 Y EN179



ACABADO ENDUR4NCE

El nuevo acabado ENDUR4NCE se ha desarrollado para satisfacer las necesidades del mercado de un barnizado duradero y resistente, y estéticamente similar al metal.

Los dispositivos con acabado ENDUR4NCE han sido testados conforme a la norma UNI EN1670 y han obtenido excelentes resultados de hasta 1000 horas en el ensayo de corrosión por niebla salina (NSS).

Tiene disponible para su descarga el correspondiente certificado en nuestra web: www.iseo.com.



DOBLE SEGURIDAD: ANTIPÁNICO Y ANTIBACTERIANA

En coherencia con su atención a la seguridad, ISEO es pionero en el campo de la protección de la salud de los usuarios de sus productos, en concreto, del manillón antipánico, dispositivo presente siempre en espacios públicos y en todas aquellas áreas donde la higiene y la protección de la salud son un requisito fundamental.

De hecho, desde hace años la función antipánico se ha complementado con la protección antibacteriana AntiGerm. La acción del tratamiento antibacteriano es permanente y no requiere un mantenimiento especial. Se basa en la liberación continua de iones de plata y garantiza la eficacia durante toda la vida útil del producto, incluso en caso de arañazos superficiales. AntiGerm reduce el nivel de presencia bacteriana en un 99% y su efectividad está certificada por el Departamento de Medicina Molecular de la Universidad de Padua.

Todos los dispositivos antipánico y de emergencia con tratamiento antibacteriano AntiGerm han obtenido la certificación voluntaria de acuerdo con las normas ISO 22196.

IDEA Base

4-10



IDEA Bolt

4-20



Push SIRENA

4-28



Push

4-32



Push-Bolt

4-36



Pad

4-40




Pad-Bolt

4-48



Belvedere

4-52



Trim-Tronic

4-58



Trim

4-62



Cerraderos

4-66



Accesorios

4-70



ACABADOS

Barnizado blanco:	RAL 9016
Barnizado negro:	RAL 9005
Barnizado gris:	GRIS METAL
Barnizado rojo:	RAL 3000
Barnizado verde:	RAL 6029
Acabado:	PVD-INOX
Acabado:	ENDUR4NCE

Anti™ : Protección antibacteriana
GERM



**Dispositivo para
salidas antipánico**




La norma

EN 1125:2008

Los dispositivos para salidas antipánico conformes a la norma EN 1125 están concebidos para ser utilizados en situaciones de emergencia.

La norma EN1125 establece los requisitos que un dispositivo antipánico para salidas de seguridad tiene que tener para garantizar una vía de escape segura y eficaz, por una puerta cuya apertura se produce mediante un simple empujón, con el mínimo esfuerzo y sin conocimiento previo del dispositivo.

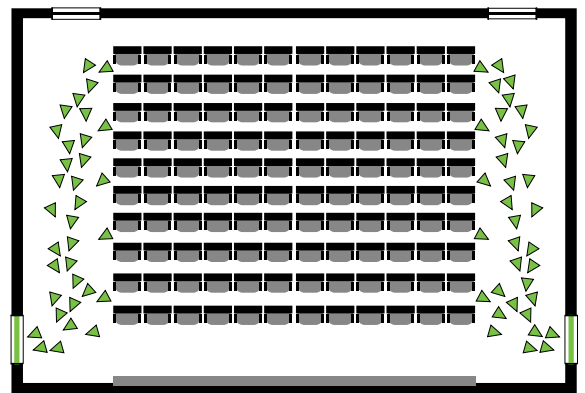

Cómo leer el marcado EN 1125:2008

No idóneo para puertas
cortafuego/antihumo

Idóneo para puertas
cortafuego/antihumo

3	7	7	0	1	4	2	2	A	A
3	7	7	B	1	4	2	2	A	A
Categoría de utilización	Duración cíclica	Peso de la puerta	Idoneidad para su uso en puertas cortafuegos/antihumo	Seguridad para las personas	Resistencia a la corrosión	Seguridad de los bienes	Separación de la barra a la puerta	Tipo de accionamiento de la barra	Campo de aplicación de la puerta

Categoría de utilización. Existe una categoría única que contempla el uso muy frecuente de la barra, por personas que no prestan mucha atención y que plantean la posibilidad de incidentes o un uso incorrecto.

Duración cíclica. Hay dos categorías:

Grado 6= 100.000 ciclos.

Grado 7= 200.000 ciclos.

Peso de la puerta. Hay tres categorías:

Grado 5= hasta 100 kg.

Grado 6= hasta 200 kg.

Grado 7= más de 200 kg.

Idoneidad para puertas cortafuego / antihumo. Hay igualmente tres categorías:

Grado 0= no es apta para puertas cortafuego/antihumo.

Grado A= idóneo para puertas cortafuego.

Grado B= idóneo para puertas cortafuego/antihumo.

Seguridad para las personas. Existe una categoría única que representa el grado máximo que se puede obtener en relación al hecho de que el dispositivo antipánico debe garantizar la seguridad de las personas.

Resistencia a la corrosión. Existen dos categorías en conformidad con la norma prEN1670:

Grado 3= 96 horas, alta resistencia.

Grado 4= 240 horas, altísima resistencia.

Seguridad de los bienes. Existe una categoría única, que indica el grado mínimo obtenible, teniendo en cuenta el hecho de que la seguridad de los bienes debe de ser considerada secundaria respecto de la de las personas.

Separación de la barra de la puerta. Hay dos categorías:

Grado 1= separación hasta 150 mm (grande).

Grado 2= separación hasta 100 mm (normal).

Tipo de accionamiento de la barra. Hay dos categorías:

A= antipánico accionado por una barra a presión (Idea).

B= antipánico accionado por una barra de contacto (Push-Bar).

Campo de aplicación de la puerta. Hay 3 categorías:

A= puerta de una hoja, puerta de dos hojas: hoja activa o inactiva.

B= solo puerta de una hoja.

C= puerta de dos hojas, solo hoja inactiva.



Para detalles adicionales consultar la norma EN1125:2008



Advertencia

La aplicación de estos manillones antipánico está limitado como sigue:

Peso máximo de la puerta	Alto máximo de la puerta	Ancho máximo de la puerta	Temperatura límite
200 kg.	2.520 mm.	1.320 mm.	-10°C +60°C



Los límites arriba indicados son los límites definidos por la norma EN 1125. Cuando la puerta supera uno o más de estos límites, ya no están dentro del campo de aplicación de la norma EN 1125 y, por tanto, no pueden ser certificados de acuerdo a la norma. Para puertas con un peso de hasta 200 kg altura máxima de 3.200 mm y ancho de hasta 1.500 mm, ISEO declara que las prestaciones de los manillones y sus accesorios son conformes a aquellas exigidas por la norma.

El ancho eficaz de la barra de accionamiento, cuota X, debe de ser lo más próximo posible al ancho eficaz de la puerta, cuota Y, para la cual el manillón antipánico está destinado. En todo caso, nunca menos del 60% (ver fig. 1). Estos manillones antipánico no son aptos para puertas de doble acción (de vaivén).

La hoja de la puerta y sus marcos tienen que estar constituidos por un material de rigidez tal que las eventuales distorsiones que se produzcan durante su uso no sean superiores a 5 mm en cualquiera posición.

La instalación del manillón antipánico sobre la hoja de la puerta tiene que realizarse con materiales que garanticen la resistencia a tracción por cada tornillo > de 1,5KN.

Certificación de los productos

ISEO Serrature ha obtenido del Instituto CSI, el certificado de conformidad a la norma EN 1125:2008, para aplicar la marca CE sobre los manillones antipánico, obligatoria desde el 01/04/2003.

Ejemplo de certificación



Todos los Certificados están disponibles y pueden descargarse desde nuestra web: **www.iseo.com**



Código

Confeción

Embalaje

IDEA Base PVD - Inox



Consultar accesorios necesarios en el esquema de configuración.



Manillón antipánico **IDEA Base PVD - Inox MODULAR REVERSIBLE**, acabado en PVD - Inox. Preparado para cierre lateral, doble y triple. **RESBALÓN DE ACERO AUTOBLOCANTE**, idóneo para puertas **CORTAFUEGO**. Cerradero Inox lateral 94100112. Preparado para fijación de varillas superior/inferior. Tapas para superior/inferior. Espesor de nylon para dispositivo exterior de apertura. Plantilla. Instrucciones de montaje.

INOX

9414000524

1

-



Juego de pestillos con acabado **PVD**, para el manillón antipánico **IDEA Base PVD - Inox**. Cierre superior e inferior. Resbalón de acero autoblocante. **Idóneo para puertas cortafuego**. Se suministra con: cerraderos lateral 94100112 + suelo 94100127, tornillos de fijación.

INOX

9410201524

1

-



Juego de pestillos con acabado **PVD**, para el manillón antipánico **IDEA Base PVD - Inox**. Cierre superior e inferior laterales. Resbalón de acero autoblocante. **Idóneo para puertas cortafuego**.

Se suministra con: 2 cerraderos laterales 94100102, tornillos de fijación,

INOX

9410203524

1

-



Juego de pestillos con acabado **PVD**, para el manillón antipánico **IDEA Base PVD - Inox**. Cierre superior vertical e inferior lateral. Resbalón de acero autoblocante.

Idóneo para puertas cortafuego.


Se suministra con: 2 cerraderos laterales 94100112, tornillos de fijación,

INOX

9410204524

1

-



Varillas y carcasas de **acero INOX**, para el manillón antipánico **IDEA Base PVD - Inox**, superior e inferior con 1 cerradero sin suplementos, con tapa para resbalón lateral manillón. Para puertas con una altura máxima de 2.400 mm.

94100202

5


-

Para puertas con una altura máxima de 3.400 mm.

94100302

5

-



1.130 / 1.330

Barra oval horizontal de **acero INOX**, para el manillón antipánico **IDEA Base PVD - Inox**.

Largo 1.130 mm.

945922

1

-

Largo 1.330 mm.

945932

1

-

Antes de la instalación en puertas cortafuego / antihumo, por favor, compruebe la compatibilidad de los accesorios.

Consulte los detalles técnicos en página 5-19 para más información.

IDEA Base PVD - Inox

Esquema de configuración para puertas de dos hojas

Esquema de configuración para puertas de una hoja

9414000524													
9410201524													
9410204524													
9410203524													
945922 L = 1130 945932 L = 1330													
94100202 94100302													
5680* + 5680012													
94011002T 94021002													
94012002T													
94100060													
94100070.1													

● = Elementos necesarios (●● = 2 pcs, ●●● = 3 pcs)

* = Escoger solo 1 artículo.

○ = Elementos opcionales (○○ = 2 pcs, ○○○ = 3 pcs)

△ = La aplicación está vinculada al tipo de perfil del marco de la puerta (△△ = 2 pcs, △△△ = 3 pcs)

IDEA Base ENDUR4NCE

Consultar accesorios necesarios en el esquema de configuración.



Manillón antipánico **IDEA Base MODULAR REVERSIBLE**, acabado **ENDUR4NCE**. Preparado para cierre lateral, doble y triple. **RESBALÓN DE ACERO AUTOBLOCANTE**, idóneo para puertas **CORTAFUEGO**. Cerradero Inox lateral 9410011R. Preparado para fijación de varillas superior/inferior. Tapas para superior/inferior. Espesor de nylon para dispositivo exterior de apertura. Plantilla. Instrucciones de montaje.

ENDUR4NCE	9414000R04	1	-
------------------	-------------------	---	---



Juego de pestillos con acabado **ENDUR4NCE**, para el manillón antipánico **IDEA Base**. Cierre superior e inferior. Resbalón de acero autoblocante. **Idóneo para puertas cortafuego**. Se suministra con: cerradero lateral 9410011R + cerradero de suelo, tornillos de fijación.

ENDUR4NCE	9410201R04	1	-
------------------	-------------------	---	---



Juego de pestillos con acabado **ENDUR4NCE**, para el manillón antipánico **IDEA Base**. Cierre superior e inferior laterales. Resbalón de acero autoblocante. **Idóneo para puertas cortafuego**.

Se suministra con: 2 cerraderos laterales 9410010R, tornillos de fijación.


ENDUR4NCE	9410203R04	1	-
------------------	-------------------	---	---



Juego de pestillos con acabado **ENDUR4NCE**, para el manillón antipánico **IDEA Base**. Cierre superior vertical e inferior lateral. Resbalón de acero con autoblocante. **Idóneo para puertas cortafuego**.

Se suministra con: 2 cerraderos laterales 9410011R, tornillos de fijación.


ENDUR4NCE	9410204R04	1	-
------------------	-------------------	---	---



Varillas y carcasas con acabado **ENDUR4NCE**, para el manillón antipánico **IDEA Base**. superior e inferior con 1 cerradero sin suplementos, con tapa para resbalón lateral manillón.

Para puertas con una altura máxima de 2.400 mm.	9410020R	5	-
---	-----------------	---	---

Para puertas con una altura máxima de 3.400 mm.	9410030R	5	-
---	-----------------	---	---



Barra oval horizontal con acabado **ENDUR4NCE**, para el manillón antipánico **IDEA Base**.

Largo 1.130 mm.	94592R	1	-
-----------------	---------------	---	---

Largo 1.330 mm.	94593R	1	-
-----------------	---------------	---	---

Antes de la instalación en puertas cortafuego / antihumo, por favor, compruebe la compatibilidad de los accesorios.

Consulte los detalles técnicos en página 5-19 para más información.

UR4NCE

● = Elementos necesarios (●●● = 2 pcs, ●●●● = 3 pcs)
 * = Escoger solo 1 artículo.
 ○ = Elementos opcionales (○○○ = 2 pcs, ○○○○ = 3 pcs)
 △ = La aplicación está vinculada al tipo de perfil del marco de la

IDEA Base resbalón de acero

Consultar accesorios necesarios en el esquema de configuración.



Manillón antipánico **IDEA Base MODULAR REVERSIBLE**. Preparado para cierre lateral, doble y triple.
RESBALÓN DE ACERO AUTOBLOCANTE, idóneo para puertas **CORTAFUEGO**.

Cerradero lateral 9410011*. Preparado para fijación de varillas alto/bajo. Tapas para orificios alto/bajo. Espesor de nylon para dispositivo exterior de apertura. Plantilla. Instrucciones de montaje.

Barnizado Blanco	9414000404	1	-
Barnizado Negro	9414000504	1	-
Barnizado Gris metal	9414000704	1	-



Pestillo para antipánico series “**IDEA Base**” y “**Push**” con resbalón autoblocante.

Idóneo para puertas cortafuego. Cierre superior, inferior, lateral.

Se suministra con: tornillos de fijación.

Barnizado Blanco	9410003404	1	-
Barnizado Negro	9410003504	1	-
Barnizado Gris Metal	9410003704	1	-



Juego de pestillos para antipánico series “**IDEA Base**” y “**Push**” con resbalón autoblocante.

Idóneo para puertas cortafuego. Cierre superior e inferior.

Se suministra con: cerraderos lateral 94100110 + suelo 94100120, tornillos de fijación.

Barnizado Blanco	9410201404	1	-
Barnizado Negro	9410201504	1	-
Barnizado Gris Metal	9410201704	1	-



Juego de pestillos para antipánico series “**IDEA Base**” y “**Push**” con resbalón autoblocante.

Idóneo para puertas cortafuego. Cierre superior e inferior laterales.

Se suministra con: 2 cerraderos laterales 94100100, tornillos de fijación.

Barnizado Blanco	9410203404	1	-
Barnizado Negro	9410203504	1	-
Barnizado Gris Metal	9410203704	1	-



Juego de pestillos para antipánico series “**IDEA Base**” y “**Push**” con resbalón autoblocante.

Idóneo para puertas cortafuego. Cierre superior e inferior lateral.

Se suministra con: 2 cerraderos laterales 94100110, tornillos de fijación.





































Barnizado Negro	9410204504	1	-
Barnizado Gris Metal	9410204704	1	-

Barras, varillas y carcacas disponibles en página 5-18.

Antes de la instalación en puertas cortafuego / antihumo, por favor, compruebe la compatibilidad de los accesorios.

Consulte los detalles técnicos en página 5-19 para más información.

IDEA Base resbalón de acero

	Esquema de configuración para puertas de una hoja							Esquema de configuración para puertas de dos hojas						
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
									</					

**IDEA Base resbalón de zamak**

Consultar accesorios necesarios en el esquema de configuración.



Manillón antipánico **IDEA Base**, **REVERSIBLE**, barnizado negro. **RESBALON DE ZAMAK SIN AUTOBLOCANTE**. Cerradero lateral 94100110 (no incluido en la versión de dos puntos). Espesor de nylon para dispositivo exterior de apertura. Plantilla. Instrucciones de montaje.

CIERRE LATERAL. Resbalón de zamak sin autoblocante.	9411000505	1	-
DOS PUNTOS DE CIERRE VERTICAL. Preparado para varillas alto/bajo	9412000505	1	-
MODULAR Preparado para varillas alto/bajo. Resbalón de zamak sin autoblocante	9414000505	1	-



Pestillo barnizado negro para el manillón antipánico “**IDEA Base**” con resbalón sin autoblocante. Cierre superior, inferior, lateral.
Se suministra con: tornillos de fijación.

Barnizado Negro	9410003505	1	-
------------------------	-------------------	---	---



Juego de pestillos barnizado negro para el manillón antipánico “**IDEA Base**” con resbalón sin autoblocante. Cierre superior e inferior.

Se suministra con: cerraderos lateral 94100110 + suelo 94100120, tornillos de fijación.

Barnizado Negro	9410201505	1	-
------------------------	-------------------	---	---



Juego de pestillos barnizado negro para el manillón antipánico “**IDEA Base**” con resbalón sin autoblocante. Cierre superior e inferior laterales.

Se suministra con: 2 cerraderos laterales 94100100, tornillos de fijación.

Barnizado Negro	9410203505	1	-
------------------------	-------------------	---	---



Juego de pestillos barnizado negro para el manillón antipánico “**IDEA Base**” con resbalón sin autoblocante. Cierre superior y lateral.

Se suministra con: 2 cerraderos laterales 94100100, tornillos de fijación.

Barnizado Negro	9410204505	1	-
------------------------	-------------------	---	---

Colores blanco y gris metal bajo pedido

Barras, varillas y carcasas disponibles en página 5-18.

Consulte los detalles técnicos en página 5-19 para más información.

IDEA Base resbalón de zamak

[illegible]

(A) (B) (C) = Elección entre las dos versiones propuestas según la configuración.

O = Elementos opcionales (**OO** = 2 pcs, **OOO** = 3 pcs)


Δ = La aplicación está vinculada al tipo de perfil del marco de la puerta ($\Delta\Delta = 2$ pcs, $\Delta\Delta\Delta = 3$ pcs)

● = Elementos necesarios (●●● = 2 pcs, ●●●● = 3 pcs)

*** = Escoger solo 1 artículo.**


**IDEA Base**

 Varillas y carcasas superior e inferior para serie “**IDEA Base**” y “**Push**”
 con cerradero sin suplementos para puerta de dos hojas,
 con tapa para resbalón lateral modular.




Para puertas altura max. 2.400 mm. Blanco	94100204	5	-
Para puertas altura max. 2.400 mm. Negro	94100205	5	-
Para puertas altura max. 2.400 mm. Gris Metal	94100207	5	-

Para puertas altura max. 3.400 mm. Blanco	94100304	5	-
Para puertas altura max. 3.400 mm. Negro	94100305	5	-
Para puertas altura max. 3.400 mm. Gris Metal	94100307	5	-




Barra oval horizontal manillones para serie “**Idea Base**”.

Largo 830 mm. Barnizada: Rojo	945918	1	-
--	---------------	---	---





Largo 1.130 mm. Inox *	945922	1	-
ENDUR4NCE	94592R	1	-
Barnizada: Blanco	945924	1	-
Barnizada: Negro	945925	1	-
Barnizada: Gris Metal	945927	1	-
Barnizada: Rojo	945928	1	-
Barnizada: Verde RAL 6029	94592V	1	-



Largo 1.330 mm. Inox*	945932	1	-
ENDUR4NCE	94593R	1	-
Barnizada: Gris metal	945937	1	-
Barnizada: Rojo	945938	1	-

* Sin protección AntiGerm.

Technical drawing of a U-shaped metal part. The drawing shows a side view of the U-shape with a central horizontal section. Dimensions are provided in millimeters (mm). The overall width of the U-shape is 90 mm. The height of the vertical sections is 145 mm. The thickness of the vertical sections is 15 mm. The width of the flange at the top of the vertical sections is 37 mm. The overall length of the part is 985/1285 mm. A detail view of the corner shows a 26 mm radius and a 15 mm thickness. A detail view of the bottom of the U-shape shows a 95 mm width, a 53 mm height, and a 20 mm radius.

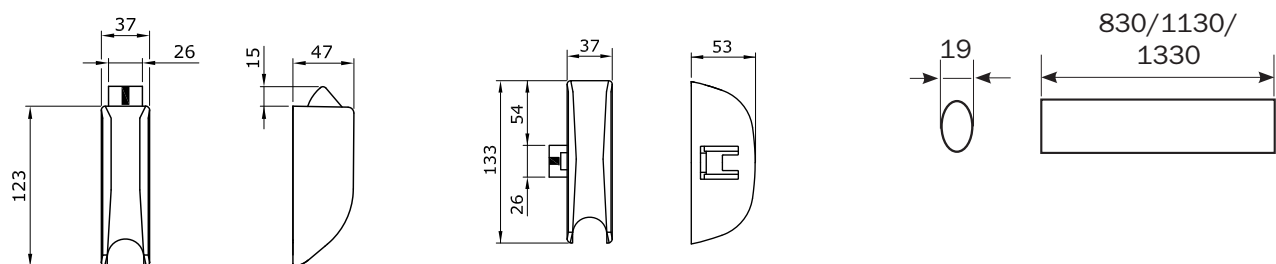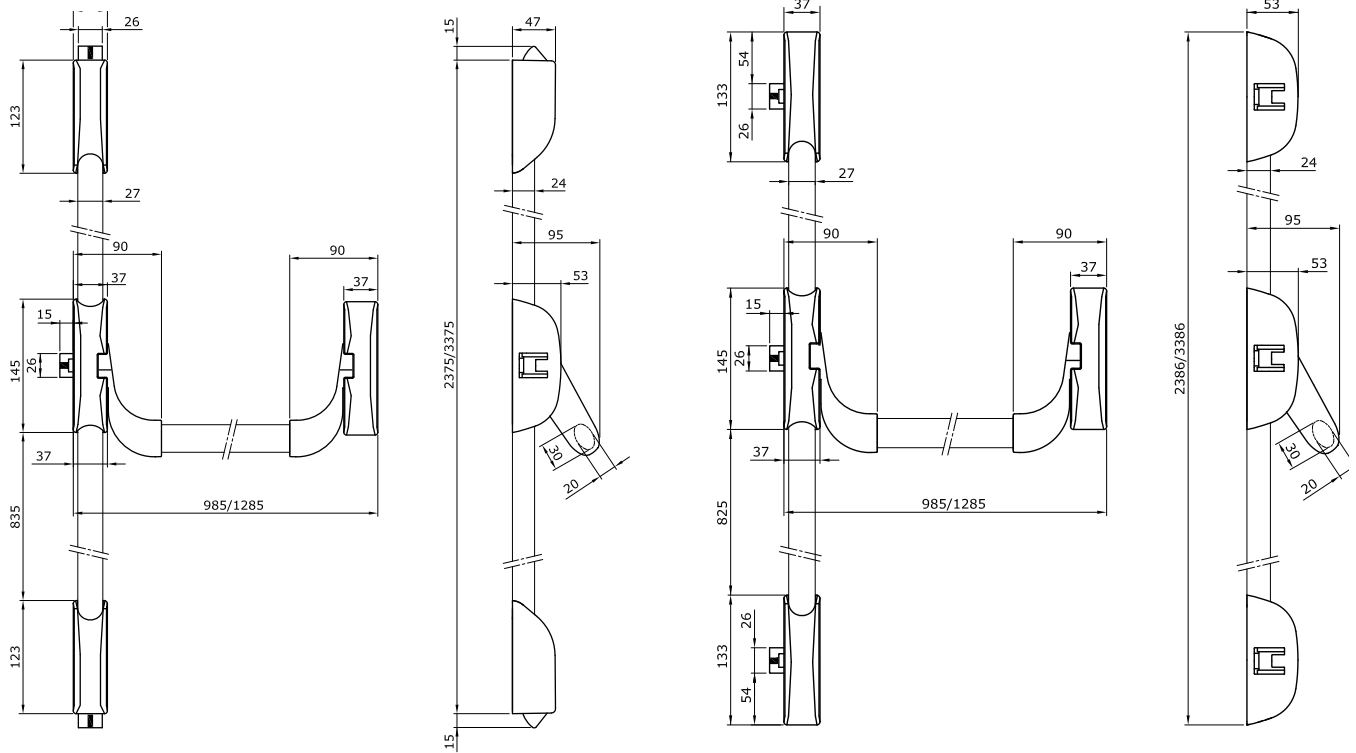



IDEA Bolt.
Cierre patentado
para puertas con hoja y
marco en el mismo plano,
o con solape.

IDEA Bolt

■ Un **diseño** que han esculpido los mejores arquitectos.

■ Una **sencillez** de instalación que gusta a los instaladores.

■ Un **funcionamiento** garantizado incluso con un descuadre de la puerta de hasta 8 mm.



■ Un nuevo cierre patentado.


■ Dobra la seguridad gracias a los puntales rotantes anticorte de Ø14 mm.

■ Adaptable a todos los soportes (aluminio, hierro, PVC, madera).

■ Cierre alto/bajo regulable sin elementos sobresalientes en el pavimento.



IDEA Bolt PVD - Inox

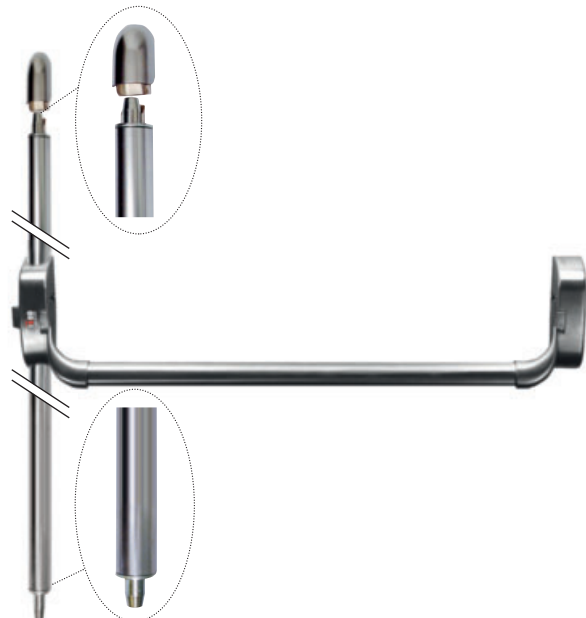


Consultar accesorios necesarios en el esquema de configuración.




Manillón antipánico **IDEA Bolt PVD - Inox**, **REVERSIBLE**, acabado en **PVD - Inox**.
Resbalón autoblocante de acero. Cerraderos para puntales. Cerradero Bolt.
Puntales alto/bajo autoblocantes.
Espesor de nylon. Plantilla. Instrucciones de montaje.

TRES PUNTOS DE CIERRE. Acabado PVD .	9433000224	1	-
DOS PUNTOS DE CIERRE VERTICAL. Acabado PVD .	9432000224	1	-



Varillas y carcasas superior e inferior de **acero INOX** para el manillón antipánico **IDEA Bolt PVD - Inox** con 1 cerradero sin suplementos, para puerta de dos hojas, con tapa para resbalón lateral modular.

Para puerta altura máxima 2.270 mm . Acabado INOX	94300202	5	-
Para puerta altura máxima 3.400 mm . Acabado INOX	94300302	5	-



Barra oval horizontal de **acero INOX**, para el manillón antipánico **IDEA Bolt PVD - Inox**.

Largo 1.130 mm .	945922	1	-
Largo 1.330 mm .	945932	1	-

Antes de la instalación en puertas cortafuego / antihumo, por favor, compruebe la compatibilidad de los accesorios.

Consulte los detalles técnicos en página 5-26 para más información.

Esquema de configuración para puertas de una hoja

(A) (B) = Elección entre las dos versiones propuestas según la configuración.

● = Elementos necesarios (●● = 2 pcs, ●●● = 3 pcs)

○ = Elementos opcionales (○○ = 2 pcs, ○○○ = 3 pcs)

* = Escoger solo 1 artículo.

△ = La aplicación está vinculada al tipo de perfil del marco de la puerta (△△ = 2 pcs, △△△ = 3 pcs)

IDEA Bolt



Consultar accesorios necesarios en el esquema de configuración.

Manillón antipánico **IDEA Bolt REVERSIBLE**. Resbalón autoblocante de acero. Cerraderos para puntales. Cerradero Bolt. Puntales alto/bajo autoblocantes. Espesor de nylon. Plantilla. Instrucciones de montaje.

TRES PUNTOS DE CIERRE. Barnizado Negro	9433000504	1	-
TRES PUNTOS DE CIERRE. Barnizado Gris Metal	9433000704	1	-
DOS PUNTOS DE CIERRE VERTICAL. Barnizado Blanco	9432000404	1	-
DOS PUNTOS DE CIERRE VERTICAL. Barnizado Negro	9432000504	1	-
DOS PUNTOS DE CIERRE VERTICAL. Barnizado Gris Metal	9432000704	1	-



Varillas y carcassas superior e inferior para serie **"BASE" Y "PUSH"** con cerradero sin suplementos para puerta de dos hojas, con tapa para resbalón lateral modular.

Para puertas altura max. 2.400 mm. Blanco	94300204	5	-
Para puertas altura max. 2.400 mm. Negro	94300205	5	-
Para puertas altura max. 2.400 mm. Gris Metal	94300207	5	-
Para puertas altura max. 3.400 mm. Blanco	94300304	5	-
Para puertas altura max. 3.400 mm. Negro	94300305	5	-
Para puertas altura max. 3.400 mm. Gris Metal	94300307	5	-

830/1.130/1.330



Barra oval horizontal manillones para serie **"Idea Base"**.

Longitud: 830 mm	Barnizada: Rojo	945918	1	-
Longitud: 1.130 mm	Inox *	945922	1	-
Longitud: 1.130 mm	ENDUR4NCE	94592R	1	-
Longitud: 1.130 mm	Barnizada: Blanco	945924	1	-
Longitud: 1.130 mm	Barnizada: Negro	945925	1	-
Longitud: 1.130 mm	Barnizada: Gris Metal	945927	1	-
Longitud: 1.130 mm	Barnizada: Rojo	945928	1	-
Longitud: 1.130 mm	Barnizada: Verde RAL 6029	94592V	1	-
Longitud: 1.330 mm	Inox*	945932	1	-
Longitud: 1.330 mm	ENDUR4NCE	94593R	1	-
Longitud: 1.330 mm	Barnizada: Gris metal	945937	1	-
Longitud: 1.330 mm	Barnizada: Rojo	945938	1	-

* Sin protección AntiGerm.

Antes de la instalación en puertas cortafuego / antihumo, por favor, compruebe la compatibilidad de los accesorios.

Consulte los detalles técnicos en página 5-26 para más información.

IDEA Bolt

Esquema de configuración para puertas de una hoja Esquema de configuración para puertas de dos hojas

ISEO®						
9432000224 	* ● ●		(A) ● (B) ●	(A) ● (B) ●	(A) ● (B) ●	(A) ● (B) ●
9433000224 	* ● ●	●				
9410203524 			●	●	●	●
945922 L = 1130 945932 L = 1330 	* ● ●	* ● ●	* ● ●	* ● ●	* ● ●	* ● ●
94300202 BOLT 94300302 BOLT 	* ● ●	* ● ●	* ● ●	* ● ●	* ● ●	* ● ●
94100202 94100302 			* ● ●	* ● ●	* ● ●	* ● ●
56800** 94021002 			△△△	△△△	△△△	△△△
94011002T 94021002 	* ● ●	* ● ●	* ● ●	* ● ●	* ● ●	* ● ●
9409130*E 						
94100060 	○	○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
94100070.1 	○	○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○

(A) (B) = Elección entre las dos versiones propuestas según la configuración.


● = Elementos necesarios (● ● = 2 pcs, ● ● ● ● = 3 pcs)

○ = Elementos opcionales (○ ○ = 2 pcs, ○ ○ ○ ○ = 3 pcs)

* = Escoger solo 1 artículo.

△ = La aplicación está vinculada al tipo de perfil del marco de la puerta (△△ = 2 pcs, △△△△ = 3 pcs)

IDEA Bolt

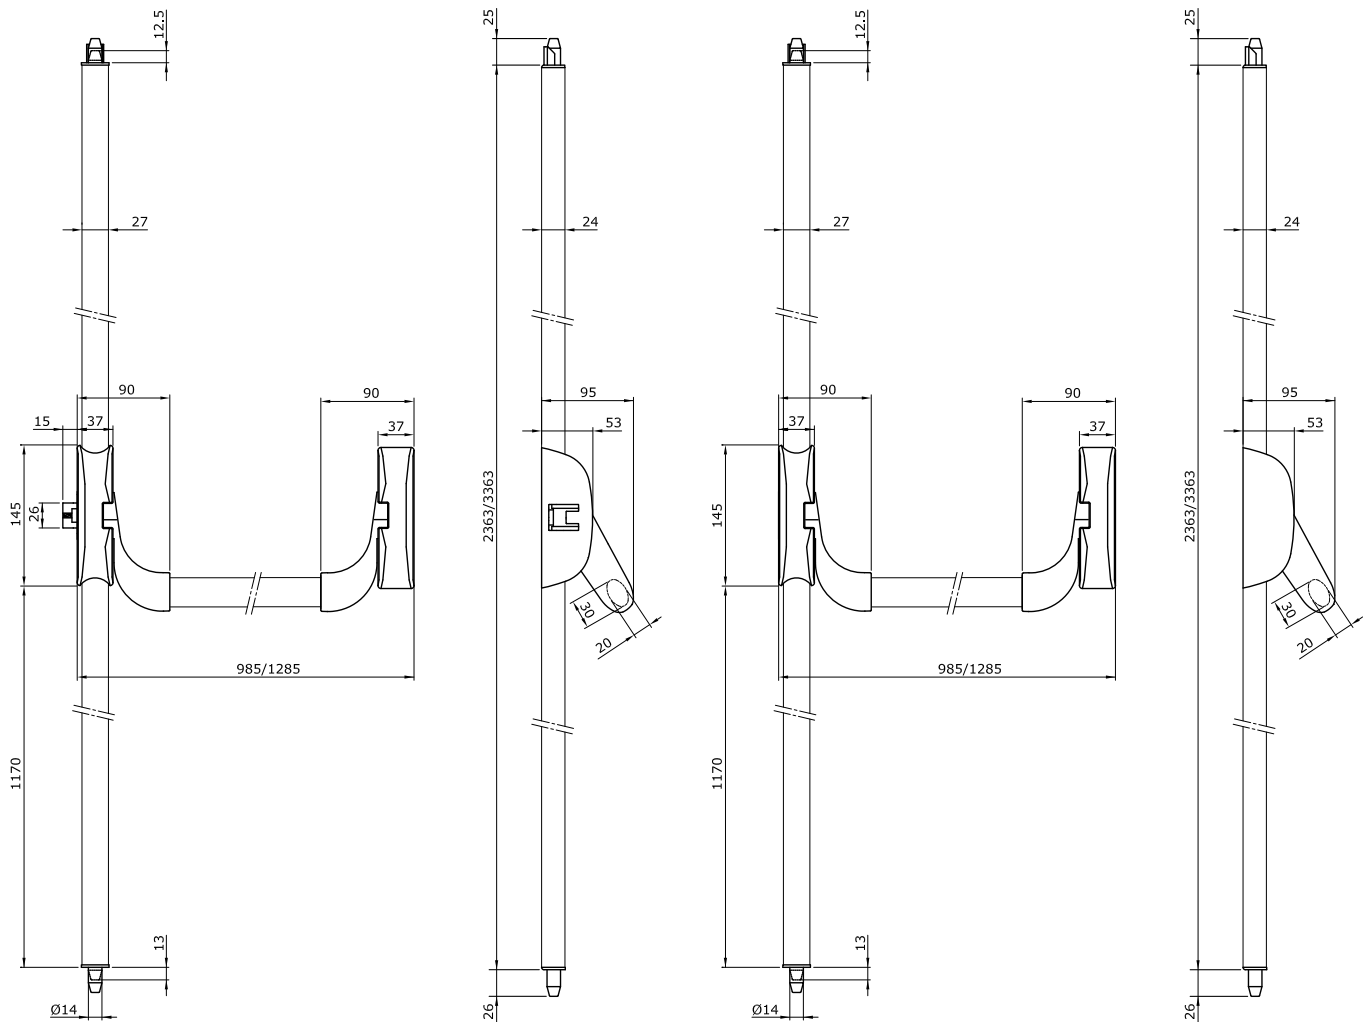



Push
Dispositivo para
salidas antipánico

Push SIRENA



MANILLON ANTIPANICO CON DISPOSITIVO DE ALARMA ACUSTICO

La alarma del dispositivo se activa emitiendo una fuerte señal acústica (90db) cada vez que la barra es presionada. Permite así combinar una salida de seguridad con un control para prevenir robos y/o salidas de emergencia no autorizadas.

Compatible con los manillones ISEO de la línea PUSH, puede ser montado con un mínimo esfuerzo incluso en manillones ya instalados. El funcionamiento con baterías no necesita conexiones eléctricas externas, haciendo la instalación rápida, simple y económica.

Mediante un selector accionable por un medio cilindro con llave (incluido) es posible programar las funciones y seleccionar los estados del dispositivo (desactivado, activado, cortesía).

Funciones y características del dispositivo:

- Función de cortesía para salir sin generar alarma.
- Reseteo de la alarma solo con llave.
- Señalización acústica y mediante 2 led del estado del dispositivo y del estado de carga de las pilas.
- Funcionamiento con 2 pilas alcalinas tipo AA (duración sin alarmas de más de 2 años).
- Advertencia de batería baja de 3 niveles para permitir la sustitución programada.
- Selector compatible con medio cilindro tipo europeo (medida 30 + 10) con leva DIN de 8 posiciones.



Barnizado Blanco	94200094	1	-
Barnizado Negro	94200095	1	-
Barnizado Gris Metal	94200097	1	-

Consultar accesorios necesarios en el esquema de configuración.

Antes de la instalación en puertas cortafuego / antihumo, por favor, compruebe la compatibilidad de los accesorios.

Consulte los detalles técnicos en página 5-31 para más información.

Push SIRENA

Consultar accesorios necesarios en el esquema de configuración.

Manillón antipánico “**Push SIRENA**”, **MODULAR REVERSIBLE**.

Preparado para enganche con varillas. Largo ajustable hasta 330 mm.

Resbalón de acero autoblocante, idóneo para puertas **CORTAFUEGO**.

Preparado para fijación de varillas alto/bajo. Tapas para orificios alto/bajo. Cerradero lateral con espesores de 1-2-3 mm. 2 pilas alcalinas tipo AA 1,5V. Cilindro monoperfil. Instrucciones de montaje.

Accesorios adaptables a pedir a parte:

Varillas y carcasas 94100205 para puertas de 2.400 mm.

Varillas y carcasas 94100305 para puertas de 3.400 mm.

Juego de pestillos de acero 941020**04.

Dispositivo exterior 9401* ó 9402*.

Cilindro exterior 859000857.

Cerradero eléctrico 56800*0.

Kit guarniciones CORTAFUEGOS 94000030.

Placa de montaje para manillón CORTAFUEGOS 94100040.


Placa de montaje para pestillo CORTAFUEGOS 94100050.

Longitud: 840 mm	Base y barra sarnizadas:	Gris Metal	942408477T...1	1	-
Longitud: 1.170 mm	Base Barnizada: Negra	Barra: Roja	942411758T...1	1	-
Longitud: 1.170 mm	Base y barra barnizadas:	Gris Metal	942411777T...1	1	-

Antes de la instalación en puertas cortafuego / antihumo, por favor, compruebe la compatibilidad de los accesorios.

Consulte los detalles técnicos en página 5-31 para más información.

Push SIRENA

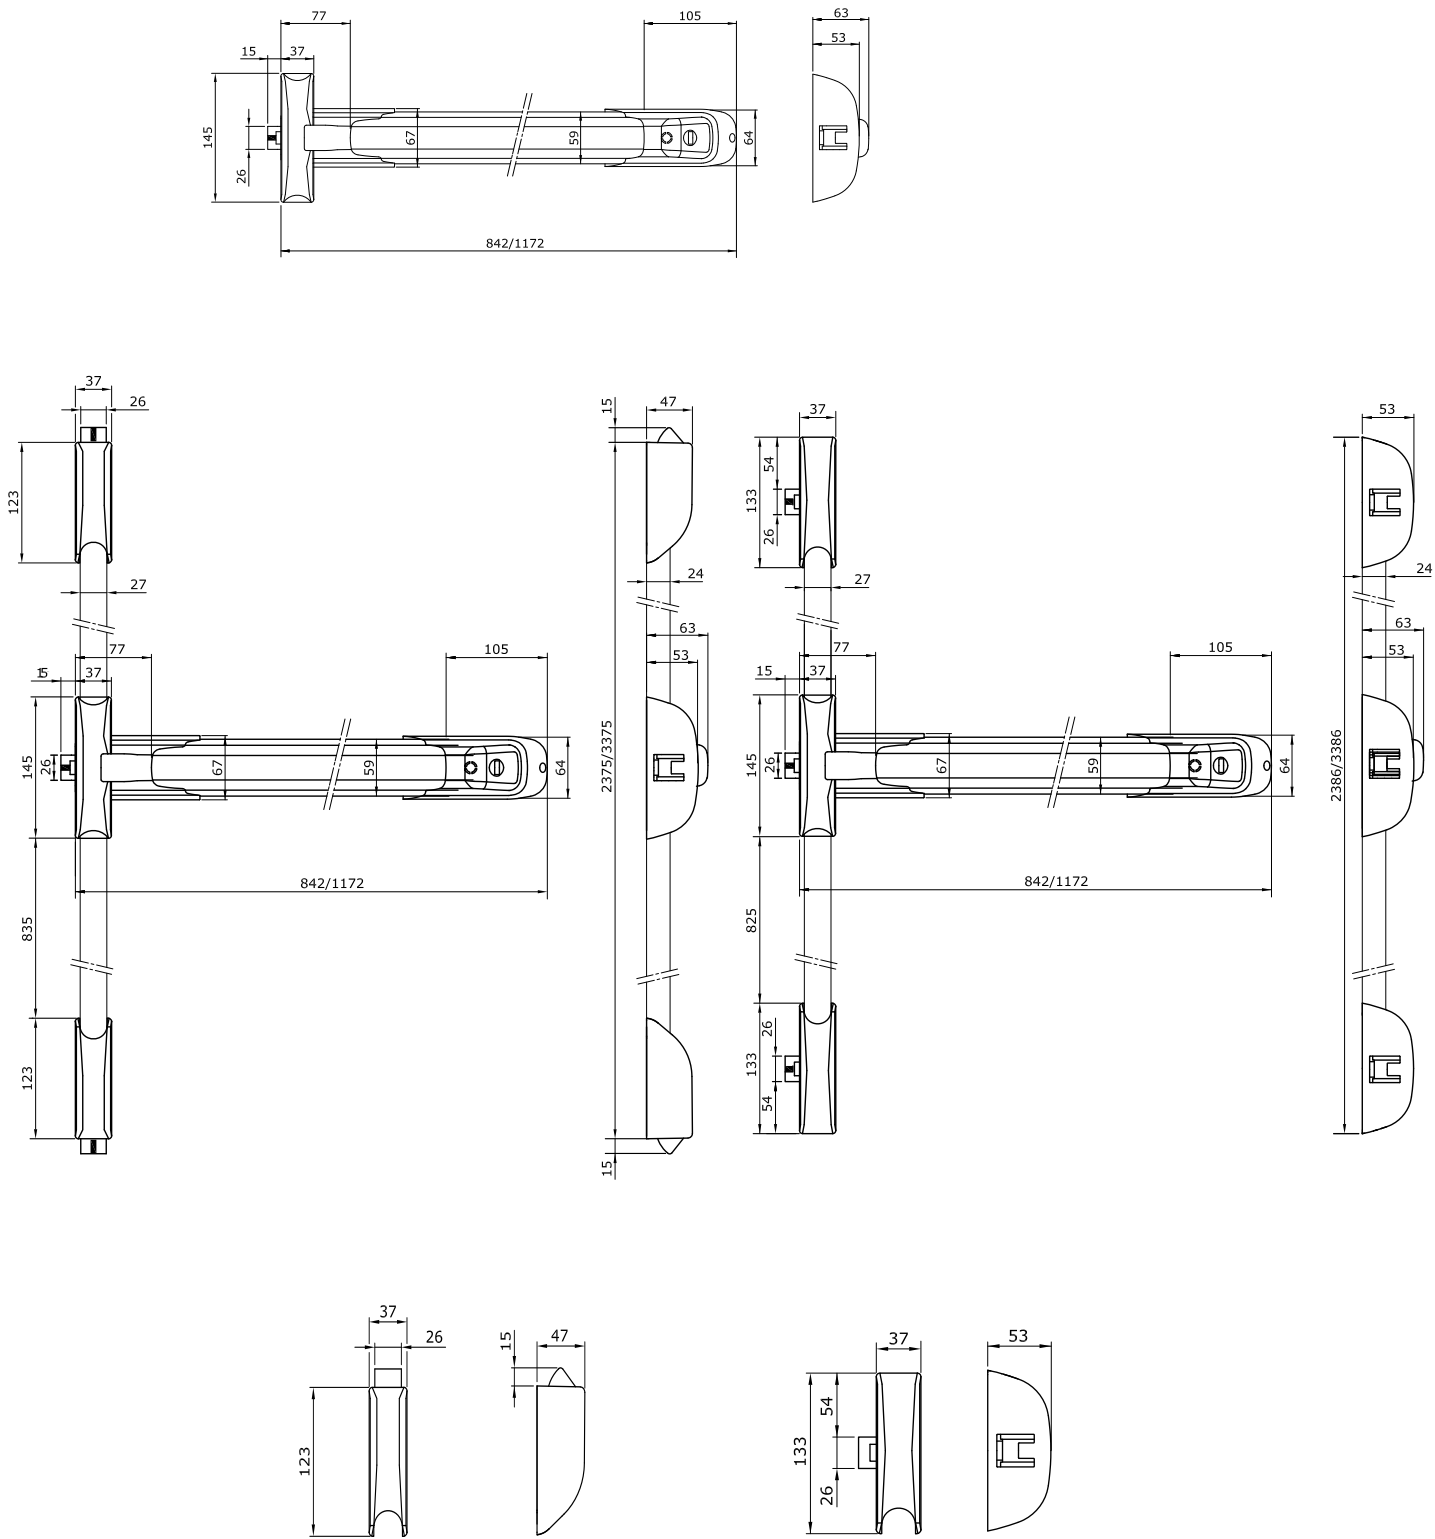

Push ENDUR4NCE

Consultar accesorios necesarios en el esquema de configuración.

Manillón antipánico “Push”, **MODULAR REVERSIBLE**, acabado **ENDUR4NCE**. Preparado para cierre lateral, doble y triple. **Resbalón de acero autoblocante**, idóneo para puertas **CORTAFUEGO**. Preparado para fijación de varillas alto/bajo. Largo recortable hasta 330 mm. Tapas para orificios alto/bajo. Cerradero lateral con espesores de 1-2-3 mm. Instrucciones de montaje.

Longitud: 840 mm	9424084RRT	1	-
Longitud: 1.170 mm	9424117RRT	1	-
Longitud: 1.300 mm	9424130RRT	1	-



Juego de pestillos con acabado **ENDUR4NCE** para antipánico series “**IDEA Base**” y “**Push**” con resbalón autoblocante. Idóneo para puertas cortafuego. Cierre superior e inferior. Se suministra con: cerradero lateral 9410011R + cerradero de suelo, tornillos de fijación.

ENDUR4NCE	9410201R04	1	-
------------------	-------------------	---	---




Juego de pestillos con acabado **ENDUR4NCE** para antipánico series “**IDEA Base**” y “**Push**” con resbalón autoblocante. Idóneo para puertas cortafuego. Cierre superior e inferior laterales. Se suministra con: 2 cerraderos laterales 9410010R, tornillos de fijación.

ENDUR4NCE	9410203R04	1	-
------------------	-------------------	---	---



Juego de pestillos con acabado **ENDUR4NCE** para antipánico series “**IDEA Base**” y “**Push**” con resbalón autoblocante. Idóneo para puertas cortafuego. Cierre superior e inferior lateral. Se suministra con: 2 cerraderos laterales 9410011R, tornillos de fijación.

ENDUR4NCE	9410204R04	1	-
------------------	-------------------	---	---



Varillas y carcasas superior e inferior con acabado **ENDUR4NCE** para serie “**IDEA Base**” y “**Push**” con cerradero sin suplementos para puerta de dos hojas, con tapa para resbalón lateral modular.

Para puertas altura max. 2.400 mm .	9410020R	5	-
Para puertas altura max. 3.400 mm .	9410030R	5	-

Antes de la instalación en puertas cortafuego / antihumo, por favor, compruebe la compatibilidad de los accesorios.

Consulte los detalles técnicos en página 5-38 para más información.

Esquema de configuración para puertas de una hoja


Esquema de configuración para puertas de dos hojas

ISEO®											
9424***RRT											
9410201R04											
9410204R04											
9410203R04											
9410020R 9410030R											
9401100RT 9402100R											
9409130RE											
568000R											
94200060											
94100040											
94100050											

● = Elementos necesarios (●●● = 2 pcs, ●●●● = 3 pcs)
* = Escoger solo 1 artículo.

○ = Elementos opcionales (○○ = 2 pcs, ○○○ = 3 pcs)
△ = La aplicación está vinculada al tipo de perfil del marco de la puerta (△△ = 2 pcs, △△△ = 3 pcs)

Push

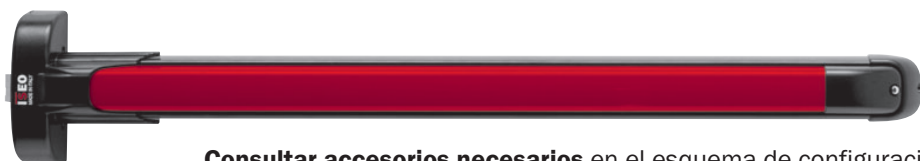

Consultar accesorios necesarios en el esquema de configuración.

Manillón antipánico “Push”, **MODULAR REVERSIBLE**. Preparado para cierre lateral, doble y triple.

Resbalón de acero autoblocante, idóneo para puertas **CORTAFUEGO**. Preparado para fijación de varillas alto/bajo. Largo recortable hasta 330 mm. Tapas para orificios alto/bajo.

Cerradero lateral con espesores de 1-2-3 mm. Instrucciones de montaje.

Longitud: 840 mm	Base Barnizada: Negra	Barra: Roja	942408458T	1	-
Longitud: 1.170 mm	Base Barnizada: Negra	Barra: Roja	942411758T	1	-
Longitud: 1.300 mm	Base Barnizada: Negra	Barra: Roja	942413058T	1	-



Pestillo para antipánico series “IDEA Base” y “Push” con resbalón autoblocante.

Idóneo para puertas cortafuego. Cierre superior, inferior, lateral. Se suministra con: tornillos de fijación.

Barnizado Blanco	9410003404	1	-
Barnizado Negro	9410003504	1	-
Barnizado Gris Metal	9410003704	1	-



Juego de pestillos para antipánico series “IDEA Base” y “Push” con resbalón autoblocante.

Idóneo para puertas cortafuego. Cierre superior e inferior.

Se suministra con: cerraderos lateral 94100110 + suelo 94100120, tornillos de fijación.

Barnizado Blanco	9410201404	1	-
Barnizado Negro	9410201504	1	-
Barnizado Gris Metal	9410201704	1	-



Juego de pestillos para antipánico series “IDEA Base” y “Push” con resbalón autoblocante.

Idóneo para puertas cortafuego. Cierre superior e inferior laterales.

Se suministra con: 2 cerraderos laterales 94100100, tornillos de fijación.

Barnizado Blanco	9410203404	1	-
Barnizado Negro	9410203504	1	-
Barnizado Gris Metal	9410203704	1	-




Juego de pestillos para antipánico series “IDEA Base” y “Push” con resbalón autoblocante.

Idóneo para puertas cortafuego. Cierre superior e inferior lateral.

Se suministra con: 2 cerraderos laterales 94100110, tornillos de fijación.

Barnizado Negro	9410204504	1	-
Barnizado Gris Metal	9410204704	1	-



Varillas y carcasas superior e inferior para serie “IDEA Base” y “Push” con cerradero sin suplementos para puerta de dos hojas, con tapa para resbalón lateral modular.

Para puertas altura max. 2.400 mm. Blanco	94100204	5	-
Para puertas altura max. 2.400 mm. Negro	94100205	5	-
Para puertas altura max. 2.400 mm. Gris Metal	94100207	5	-
Para puertas altura max. 3.400 mm. Blanco	94100304	5	-
Para puertas altura max. 3.400 mm. Negro	94100305	5	-
Para puertas altura max. 3.400 mm. Gris Metal	94100307	5	-















Acabado blanco y gris metal bajo pedido.

Antes de la instalación en puertas cortafuego / antihumo, por favor, compruebe la compatibilidad de los accesorios. **Consulte los detalles técnico en página 5-38** para más información.

Push

Esquema de configuración para puertas de una hoja

Esquema de configuración para puertas de dos hojas

															
															
9424****T															
9410201*04															
9410204*04															
9410203*04															
9410020*															
9410030*															
9401100*T															
9401101*T															
9401200*T															
9401300*T															
9401400*T															
9401500*T															
9402100*T															
9402102*															
9409130*E															
56800**															
94200060															
94100040															
94100050															

● = Elementos necesarios (●● = 2 pcs, ●●● = 3 pcs)

○ = Elementos opcionales (○○ = 2 pcs, ○○○ = 3 pcs)

* = Escoger solo 1 artículo.

△ = La aplicación está vinculada al tipo de perfil del marco de la puerta (△△ = 2 pcs, △△△ = 3 pcs)

Push-Bolt

Consultar accesorios necesarios en el esquema de configuración.

Manillón antipánico **“Push Bolt” REVERSIBLE.**

Ajustable hasta 330 mm. Cerraderos para puntales. Cerradero Bolt.

Puntales alto/bajo autoblocantes. Espesor de nylon. Plantilla.

Instrucciones de montaje. Adaptable a comando externo de apertura.

Consultar accesorios adaptables en el esquema de configuración.

TRIPLE CIERRE

Longitud: 840 mm	Base Barnizada: Negra	Barra: Roja	9453084584	1	-
Longitud: 1.170 mm	Base Barnizada: Negra	Barra: Roja	9453117584	1	-
Longitud: 1.300 mm	Base Barnizada: Negra	Barra: Roja	9453130584	1	-

DOBLE CIERRE

Longitud: 840 mm	Base Barnizada: Negra	Barra: Roja	9452084584	1	-
Longitud: 1.170 mm	Base Barnizada: Negra	Barra: Roja	9452117584	1	-
Longitud: 1.300 mm	Base Barnizada: Negra	Barra: Roja	9452130584	1	-



Varillas y carcasas superior e inferior para serie **“Bolt”** Y **“Push-Bolt”**

con cerradero sin suplementos para puerta de dos hojas, con tapa para resbalón lateral modular.

Longitud: 2.400 mm	Barnizada: Blanco	94300204	5	-
Longitud: 2.400 mm	Barnizada: Negro	94300205	5	-
Longitud: 2.400 mm	Barnizada: Gris Metal	94300207	5	-
Longitud: 3.400 mm	Barnizada: Blanco	94300304	5	-
Longitud: 3.400 mm	Barnizada: Negro	94300305	5	-
Longitud: 3.400 mm	Barnizada: Gris Metal	94300307	5	-

Acabado blanco y gris metal bajo pedido.

Antes de la instalación en puertas cortafuego / antihumo, por favor, compruebe la compatibilidad de los accesorios.

Consulte los detalles técnicos en página 5-38 para más información.

Push-Bolt

Esquema de configuración para puertas de dos hojas



Esquema de configuración para puertas de una hoja

ISEO®	Esquema de configuración para puertas de una hoja	Esquema de configuración para puertas de dos hojas			
		Sin solape	Sin solape	Sin solape	Sin solape
9452*					
94241					
9453*					
9410203*04					
9430020* BOLT 9430030* BOLT					
9410020* 9410030*					
56800*					
9401100*T 9401101*T 9401200*T 9401300*T 9401400*T 9401500*T 9402100*T 85900085* 9402102* 94021035D 94021035S 9409130*E					
94100060					

● = Elementos necesarios (●● = 2 pcs, ●●●● = 3 pcs)
* = Escoger solo 1 artículo.

○ = Elementos opcionales (○○ = 2 pcs, ○○○○ = 3 pcs)
△ = La aplicación está vinculada al tipo de perfil del marco de la puerta (△△ = 2 pcs, △△△ = 3 pcs)

Push-Bolt

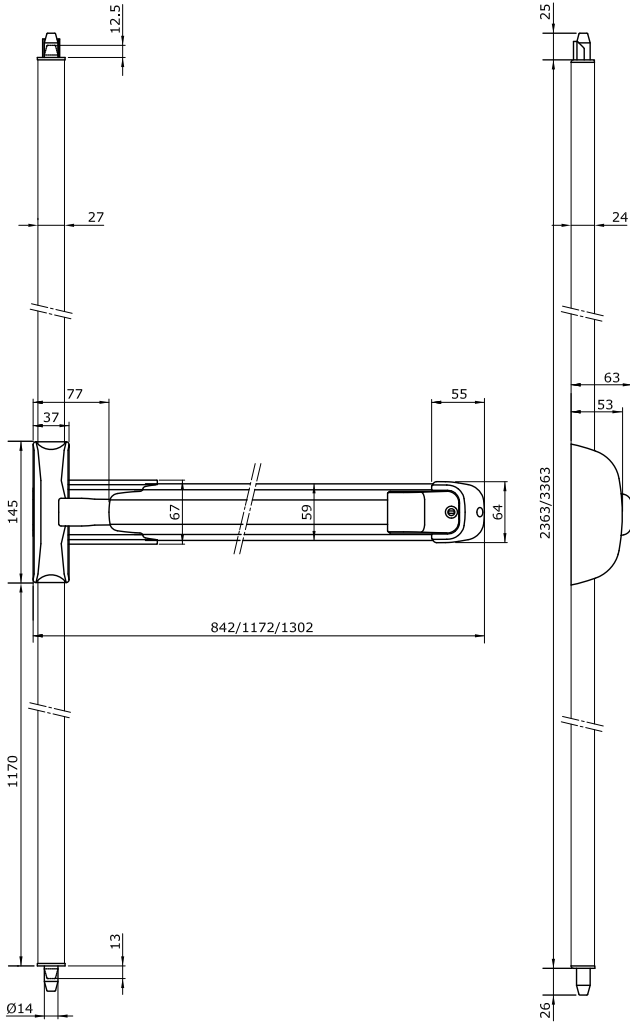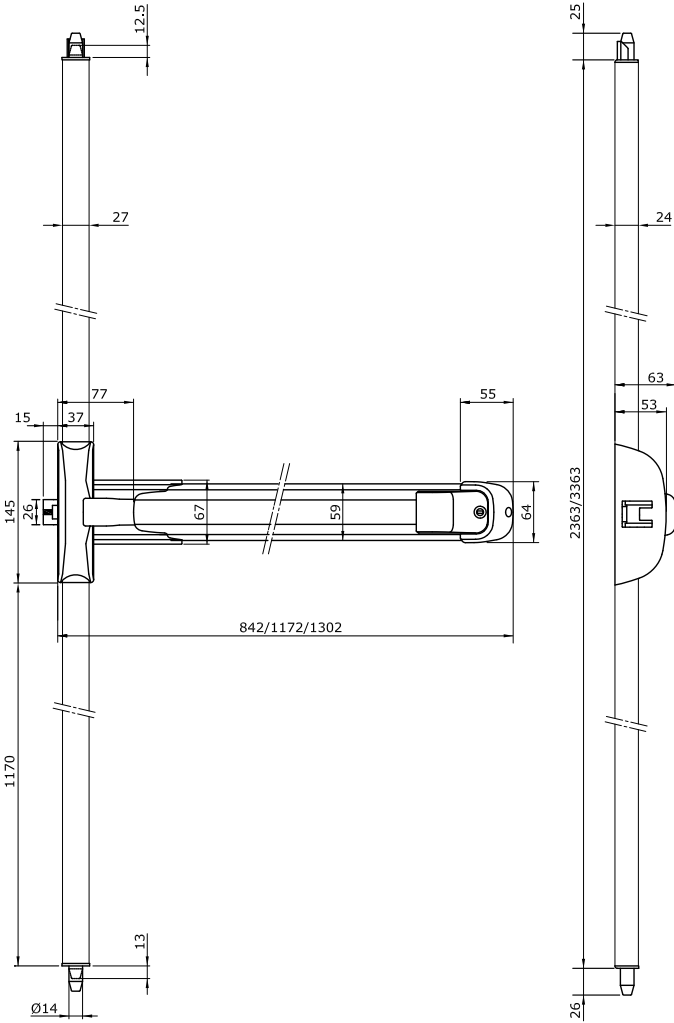



Pad

**Dispositivo para
salidas de emergencia
con barra
de contacto**



La norma

EN 179:2008

Los dispositivos para salidas de emergencia conformes a la norma EN 179 están concebidos para ser utilizados en entornos donde es improbable que se produzca una situación de pánico y dónde las personas presentes tienen familiaridad con el empleo del dispositivo.

La EN179 establece los requisitos que un dispositivo de emergencia debe tener para garantizar una vía de fuga segura y eficaz por una puerta cuya apertura se produce mediante una simple operación, incluso si esta pudiera requerir un conocimiento previo del dispositivo.





Pad: Cómo leer el marcado EN 179:2008

No idóneo para puertas
cortafuego/antihumo

Idóneo para puertas
cortafuego/antihumo

3	7	6	0	1	4	4	2	B	A
3	7	6	B	1	4	4	2	B	A
Categoría de utilización	Duración cíclica	Peso de la puerta	Resistencia al fuego	Seguridad para las personas	Resistencia a la corrosión	Seguridad de los bienes	Separación de barra a la puerta	Tipo accionamiento de la barra	Ámbito de uso de la puerta

Categoría de utilización. Existe una categoría única que contempla el uso muy frecuente de la barra, por personas que no prestan mucha atención y que plantean la posibilidad de incidentes o un uso incorrecto.

Duración cíclica. Hay dos categorías:

Grado 6= 100.000 ciclos.

Grado 7= 200.000 ciclos.

Peso de la puerta. Hay tres categorías:

Grado 5= hasta 100 kg.

Grado 6= hasta 200 kg.

Grado 7= más de 200 kg.

Resistencia al fuego. Hay igualmente tres categorías:

Grado 0= no es idóneo para puertas cortafuego/antihumo.

Grado A= idóneo para puertas cortafuego.

Grado B= idóneo para puertas cortafuego/antihumo.

Seguridad para las personas. Existe una categoría única que representa el grado máximo que se puede obtener en relación al hecho de que el dispositivo de salida de emergencia debe garantizar la seguridad de las personas.

Resistencia a la corrosión. Existen dos categorías en conformidad con la norma prEN1670:

Grado 3= 96 horas, alta resistencia.

Grado 4= 240 horas, altísima resistencia.

Seguridad de los bienes. Existen cuatro categorías:

Grado 2= durabilidad 1.000 N

Grado 3= durabilidad 2.000 N

Grado 4= durabilidad 3.000 N

Grado 5= durabilidad 5.000 N

Separación de la barra de la puerta. Hay dos categorías,

Grado 1= separación hasta 150 mm (grande).

Grado 2= separación hasta 100 mm (normal).

Tipo de accionamiento de la barra. Hay dos categorías:

A= dispositivo de emergencia accionado por una barra a presión.

B= dispositivo de emergencia accionado por una barra de contacto.

Campo de aplicación de la puerta. Hay 4 categorías:

A= puerta de una hoja con apertura externa, puerta de dos hojas: hoja activa o pasiva.

B= puerta de una hoja con apertura externa.

C= puerta de dos hojas con apertura externa, solo hoja pasiva.

D= puerta de una hoja con apertura interna.

Para detalles adicionales consultar la norma EN179:2008



Advertencia

La aplicación de estos manillones antipánico está limitado como sigue:

Peso máximo de la puerta	Alto máximo de la puerta	Ancho máximo de la puerta	Temperatura límite
200 kg.	2.520 mm.	1.320 mm.	-10°C +60°C

Los límites arriba indicados son los límites definidos por la norma EN 179. Cuando la puerta supera uno o más de estos límites, ya no están dentro del campo de aplicación de la norma EN 1125 y, por tanto, no pueden ser certificados de acuerdo a la norma. Para puertas con un peso de hasta 200 kg altura máxima de 3.200 mm y ancho de hasta 1.500 mm, ISEO declara que las prestaciones de los manillones y sus accesorios son conformes a aquellas exigidas por la norma.

La hoja de la puerta y sus marcos tienen que estar constituidos por un material de rigidez tal que las eventuales distorsiones que se produzcan durante su uso no sean superiores a 5 mm en cualquiera posición.

La instalación del manillón antipánico sobre la hoja de la puerta tiene que realizarse con materiales que garanticen la resistencia a tracción por cada tornillo > de 1,5KN.

Certificación de los productos

ISEO Serrature ha obtenido del Instituto CSI, el certificado de conformidad a la norma EN 179:2008, para aplicar la marca CE sobre los manillones antipánico, obligatoria desde el 01/04/2003.

Ejemplo de certificación:



Todos los Certificados están disponibles y pueden descargarse desde nuestra web: **www.iseo.com**



Pad PVD - Inox



Dispositivo para salidas de emergencia “**Pad PVD-Inox**”

accionado mediante **PLACA A PRESIÓN** con acabado PVD.

CORTAFUEGOS, REVERSIBLE. Varillas y carcassas para altura máxima 2.265 mm.

Resbalón de acero autoblocante. Cerraderos con espesores de 1-2 -3 mm.

Espesor de fijación de nylon. Plantilla.

Instrucciones de montaje. Tornillos de fijación.

Accesorios adaptables a pedir a parte:

Dispositivo externo de apertura 9401*.

Cilindro exterior 859000859.


Varilla y carcasa 94100302 para puertas hasta 3.400 mm.

Cerradero eléctrico 56800**.

Cerradero 94100*.

Kit suplemento termodilatador 94000030.

TRIPLE CIERRE VERTICAL Cerraderos para alto / bajo	9463020204	1	-
TRIPLE CIERRE HORIZONTAL Cerraderos para lateral y alto / bajo	9466020204	1	-
DOBLE CIERRE VERTICAL Cerraderos para alto / bajo	9462020204	1	-



Varillas y carcassas de **acero INOX** para “**Pad PVD-Inox**”.

Para puertas con altura máxima de 3.400 mm.

Con 1 cerradero sin suplementos, para puerta de dos hojas, con tapa para resbalón lateral

Acabado **INOX**

94100302 1 -

Antes de la instalación en puertas cortafuego / antihumo, por favor, compruebe la compatibilidad de los accesorios.

Consulte los detalles técnicos en página 5-47 para más información.

Pad



Dispositivo para salidas de emergencia “Pad” accionado mediante **PLACA A PRESIÓN. Idóneo para puertas CORTAFUEGOS, REVERSIBLE.** Cerradero 94100110. Espesor de fijación de nylon. Plantilla. Instrucciones de montaje. Tornillos de fijación.

Accesorios adaptables a pedir a parte: Dispositivo externo de apertura 9401* - Cilindro exterior 859000857/9 - Cerradero eléctrico 56800** - Cerradero 94100*.

CIERRE LATERAL

Barnizado Negro	9461000504	1	-
------------------------	-------------------	---	---

CIERRE MODULAR

Barnizado Blanco	9464000404	1	-
-------------------------	-------------------	---	---

Barnizado Negro	9464000504	1	-
------------------------	-------------------	---	---

Barnizado Gris Metal	9464000704	1	-
-----------------------------	-------------------	---	---



Pestillo para antipánico series “IDEA Base”, “Push” y “Pad” con resbalón autoblocante.

Idóneo para puertas cortafuego. Cierre superior, inferior, lateral. Se suministra con: tornillos de fijación.

Barnizado Blanco	9410003404	1	-
-------------------------	-------------------	---	---

Barnizado Negro	9410003504	1	-
------------------------	-------------------	---	---

Barnizado Gris Metal	9410003704	1	-
-----------------------------	-------------------	---	---



Juego de pestillos para antipánico series “IDEA Base”, “Push” y “Pad” con resbalón autoblocante.

Idóneo para puertas cortafuego. Cierre superior e inferior.

Se suministra con: cerraderos lateral 94100110 + suelo 94100120, tornillos de fijación.

Barnizado Blanco	9410201404	1	-
-------------------------	-------------------	---	---

Barnizado Negro	9410201504	1	-
------------------------	-------------------	---	---

Barnizado Gris Metal	9410201704	1	-
-----------------------------	-------------------	---	---



Juego de pestillos para antipánico series **IDEA Base**, “Push” y “Pad” con resbalón autoblocante.

Idóneo para puertas cortafuego. Cierre superior e inferior laterales.

Se suministra con: 2 cerraderos laterales 94100100, tornillos de fijación.

Barnizado Blanco	9410203404	1	-
-------------------------	-------------------	---	---

Barnizado Negro	9410203504	1	-
------------------------	-------------------	---	---

Barnizado Gris Metal	9410203704	1	-
-----------------------------	-------------------	---	---



Juego de pestillos para antipánico series **IDEA Base**, “Push” y “Pad” con resbalón autoblocante.

Idóneo para puertas cortafuego. Cierre superior e inferior lateral.

Se suministra con: cerraderos laterales 94100110, tornillos de fijación.

Barnizado Negro	9410204504	1	-
------------------------	-------------------	---	---

Barnizado Gris Metal	9410204704	1	-
-----------------------------	-------------------	---	---



Varillas y carcasas superior e inferior para serie **IDEA Base**, “Push” y “Pad” con cerradero sin suplementos para puerta de dos hojas, con tapa para resbalón lateral modular.

Para puertas altura max. 2.400 mm. Blanco	94100204	5	-
--	-----------------	---	---

Para puertas altura max. 2.400 mm. Negro	94100205	5	-
---	-----------------	---	---

Para puertas altura max. 2.400 mm. Gris Metal	94100207	5	-
--	-----------------	---	---

Para puertas altura max. 3.400 mm. Blanco	94100304	5	-
--	-----------------	---	---

Para puertas altura max. 3.400 mm. Negro	94100305	5	-
---	-----------------	---	---

Para puertas altura max. 3.400 mm. Gris Metal	94100307	5	-
--	-----------------	---	---

Antes de la instalación en puertas cortafuego / antihumo, por favor, compruebe la compatibilidad de los accesorios. **Consulte los detalles técnicos en página 5-47** para más información.

Pad



Dispositivo para salidas de emergencia “Pad” accionado mediante **PLACA A PRESIÓN**.

Idóneo para puertas CORTAFUEGOS, REVERSIBLE. Varillas y carcassas para altura máxima 2.265 mm. Resbalón de acero autoblocante. Espesor de fijación de nylon. Cerraderos con espesores de 1-2 -3 mm. Plantilla. Instrucciones de montaje. Tornillos de fijación.

Accesorios adaptables a pedir a parte:

Dispositivo externo de apertura 9401*.

Cilindro exterior 859000857/9.

Varilla y carcasa 94100*0* para puertas hasta 3.400 mm.

Cerradero eléctrico 56800**.

Cerradero 94100*.

Kit suplemento termodilatador 94000030.

TRIPLE CIERRE VERTICAL cerradero lateral y para alto / bajo.


Barnizado Negro	9463020504	1	-
Barnizado Gris Metal	9463020704	1	-

TRIPLE CIERRE HORIZONTAL cerradero lateral y para alto / bajo.

Barnizado Blanco	9466020404	1	-
Barnizado Negro	9466020504	1	-
Barnizado Gris Metal	9466020704	1	-

DOBLE CIERRE VERTICAL cerraderos para alto / bajo.

Barnizado Blanco	9462020404	1	-
Barnizado Negro	9462020504	1	-
Barnizado Gris Metal	9462020704	1	-




Varillas y carcassas superior e inferior para serie **IDEA Base**, “Push” y “Pad” con cerradero sin suplementos para puerta de dos hojas, con tapa para resbalón lateral modular.

Para puertas altura max. 2.400 mm. Blanco	94100204	5	-
Para puertas altura max. 2.400 mm. Negro	94100205	5	-
Para puertas altura max. 2.400 mm. Gris Metal	94100207	5	-
Para puertas altura max. 3.400 mm. Blanco	94100304	5	-
Para puertas altura max. 3.400 mm. Negro	94100305	5	-
Para puertas altura max. 3.400 mm. Gris Metal	94100307	5	-

Antes de la instalación en puertas cortafuego / antihumo, por favor, compruebe la compatibilidad de los accesorios.

Consulte los detalles técnicos en página 5-47 para más información.

Pad

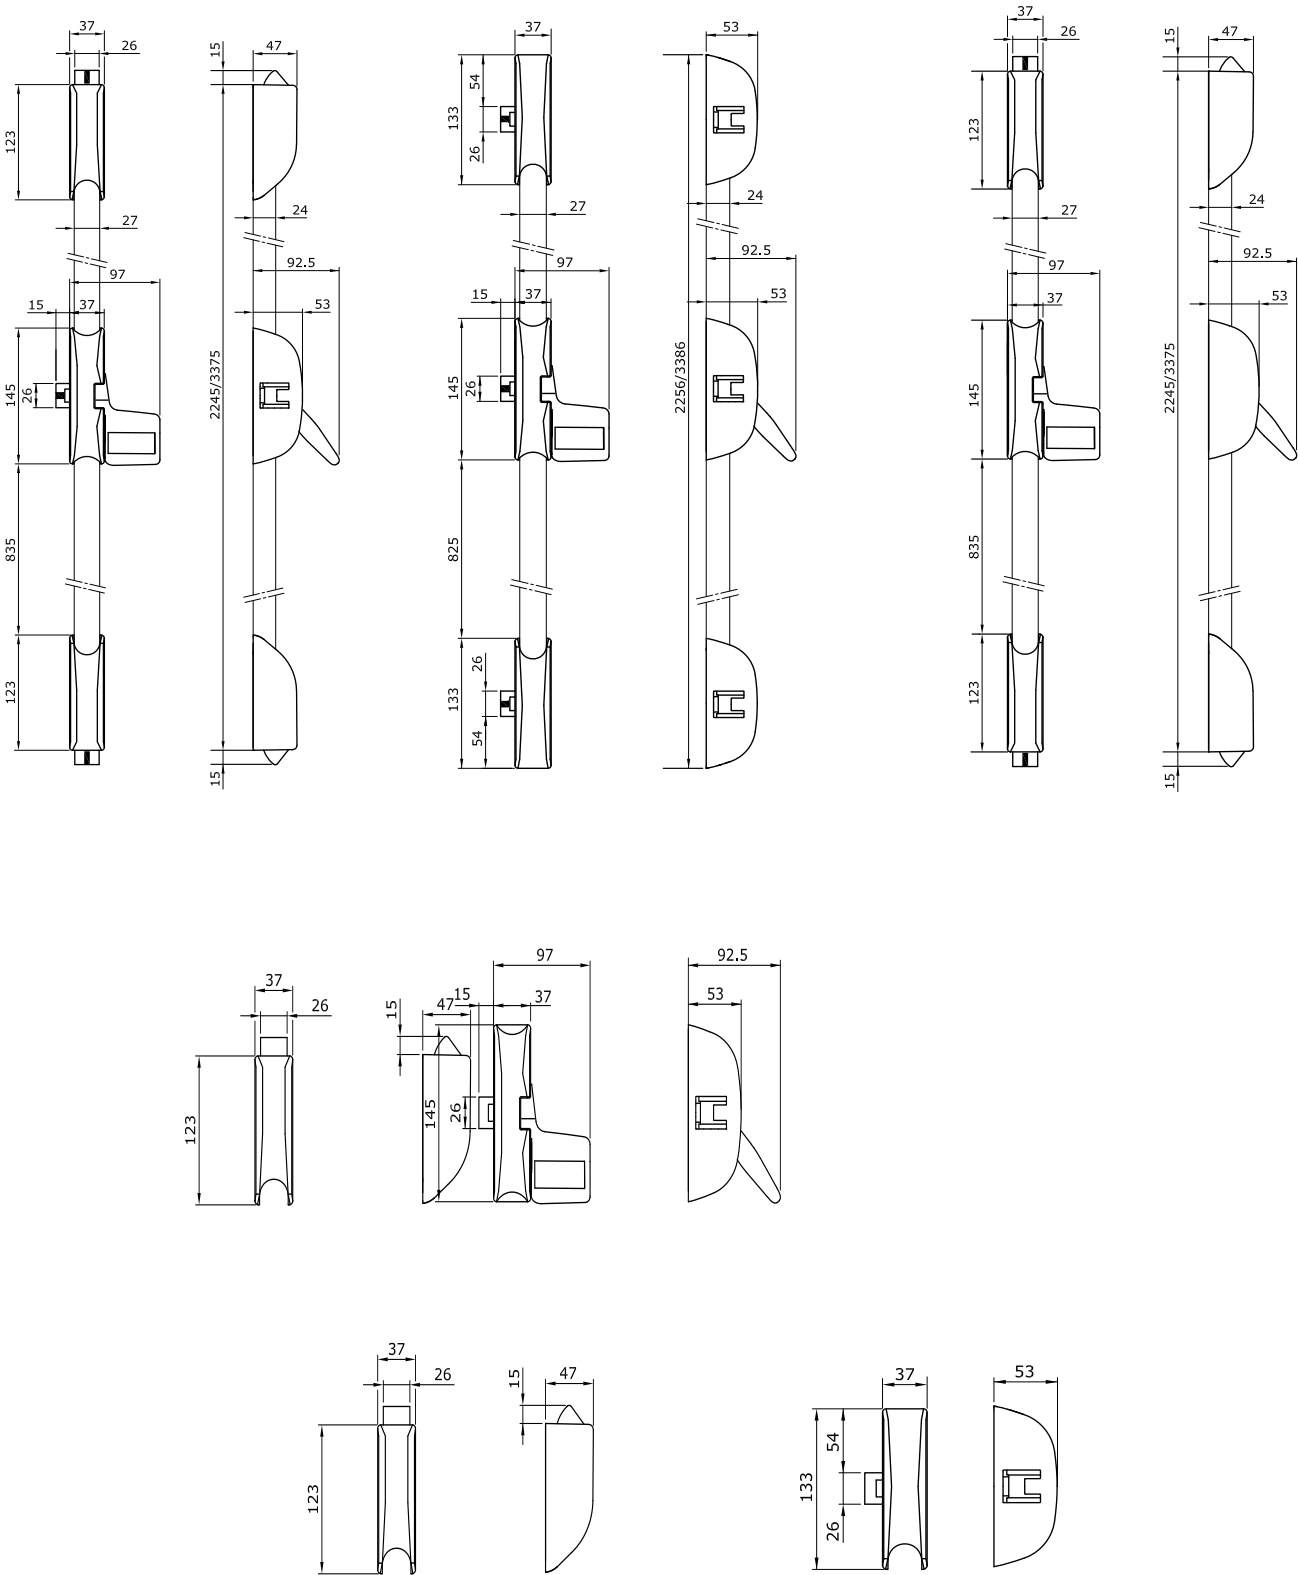



Código

Confeción

Embalaje

Pad-Bolt PVD



Dispositivo para salidas de emergencia “Pad-Bolt PVD” accionado mediante **PLACA A PRESIÓN**.
Idóneo para puertas CORTAFUEGOS, DOBLE CIERRE VERTICAL, REVERSIBLE.
Varillas y carcassas para altura máxima 2.400 mm. Cerraderos para puntales.
Cerradero Bolt. Puntales alto / bajo autoblocantes.
Plantilla. Instrucciones de montaje. Tornillos de fijación.


Accesorios adaptables a pedir a parte:

Dispositivo externo de apertura 9401*.
Cilindro exterior 859000859.
Varilla y carcassas 94300302 para puertas hasta 3.400 mm.
Kit suplemento termodilatador 94000030.

DOBLE CIERRE VERTICAL

Acabado PVD

9472020204 1 -



Varillas y carcassas superior e inferior de **acero INOX** para el manillón antipánico
Pad Bolt PVD - Inox con 1 cerradero sin suplementos,
para puerta de dos hojas, con tapa para resbalón lateral modular.

Acabado **INOX** para puertas con altura máxima de 3.400 mm.

94300302 1 -

Antes de la instalación en puertas cortafuego / antihumo, por favor, compruebe la compatibilidad de los accesorios.

Consulte los detalles técnicos en página 5-50 para más información.

Pad-Bolt

Dispositivo para salidas de emergencia “**Pad-Bolt**” accionado mediante **PLACA A PRESIÓN**.

Idóneo para puertas CORTAFUEGOS, REVERSIBLE.

Varillas y carcassas para altura máxima 2.400 mm. Cerraderos para puntales.

Cerradero Bolt. Puntales alto / bajo autoblocantes.

Plantilla. Instrucciones de montaje. Tornillos de fijación.

Accesorios adaptables a pedir a parte:

Dispositivo externo de apertura 9401*.

Cilindro exterior 859000857/9.

Varilla y carcassa 94300*0* para puertas hasta 3.400 mm.

Cerradero 94100*.

Kit suplemento termodilatador 94000030.

TRIPLE CIERRE VERTICAL

Barnizado Blanco	9473020404	1	-
Barnizado Negro	9473020504	1	-
Barnizado Gris Metal	9473020704	1	-

DOBLE CIERRE VERTICAL

Barnizado Blanco	9472020404	1	-
Barnizado Negro	9472020504	1	-
Barnizado Gris Metal	9472020704	1	-




Varillas y carcassas superior e inferior para serie “**Pad-Bolt**” con cerradero sin suplementos para puerta de dos hojas con altura máxima de 3.400 mm. Con tapa para resbalón lateral modular.

Longitud: 3.400 mm	Barnizada: Blanco	94300304	5	-
Longitud: 3.400 mm	Barnizada: Negro	94300305	5	-
Longitud: 3.400 mm	Barnizada: Gris Metal	94300307	5	-

Antes de la instalación en puertas cortafuego / antihumo, por favor, compruebe la compatibilidad de los accesorios.

Consulte los detalles técnicos en página 5-50 para más información.

Pad-Bolt

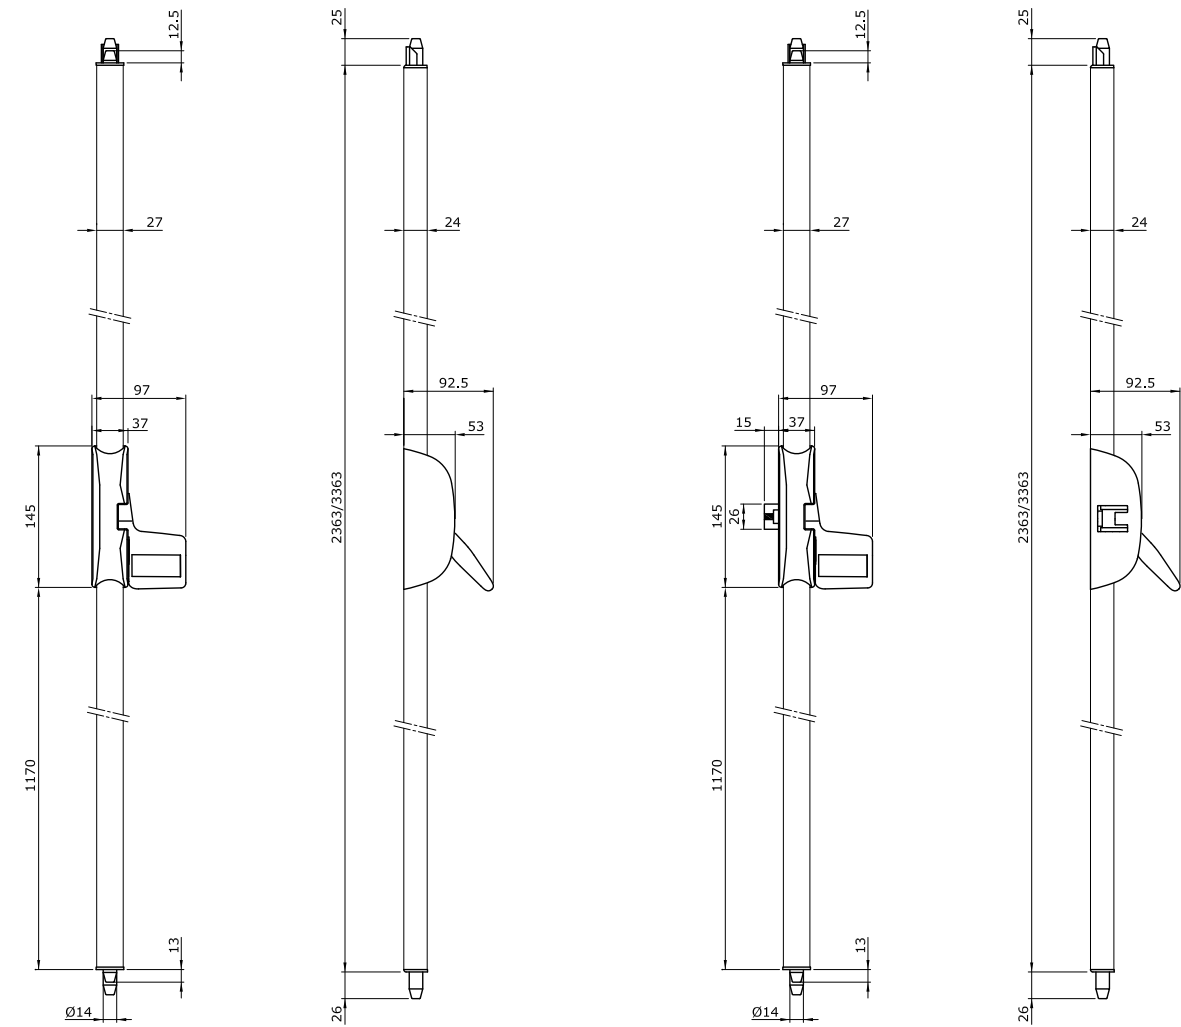



Belvedere

Accesorios cristal
Para montaje
de manillones Base,
Push y Bolt en puertas de cristal.




Código

Confección

Embalaje


Belvedere

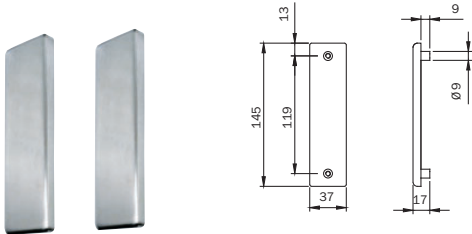


Kit accesorios para montaje en puertas de cristal con espesor máximo de 12 mm. Para manillones antipánico series **“IDEA Base” e “IDEA Bolt” sin dispositivo exterior de apertura. REVERSIBLE.**
Se suministra con: tapas, tornillos de fijación, instrucciones de montaje.

Acabado PVD	94100506	1	-
--------------------	-----------------	---	---

Manilla derechas



.....

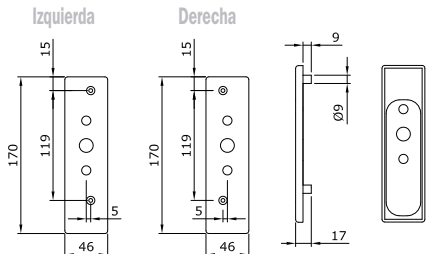

Kit accesorios para montaje en puertas de cristal con espesor máximo de 12 mm.
Para manillones antipánico series **“IDEA Base” e “IDEA Bolt” con dispositivo exterior de apertura.**
Se suministra con: tapas, tornillos de fijación, instrucciones de montaje.


Adaptable a dispositivos exteriores de apertura TRIM:

- 94021002
- 94021005
- 94021025

Manilla izquierdas



Acabado PVD . Manilla Derechas.	94100516	1	-
Acabado PVD . Manilla Izquierdas.	94100526	1	-

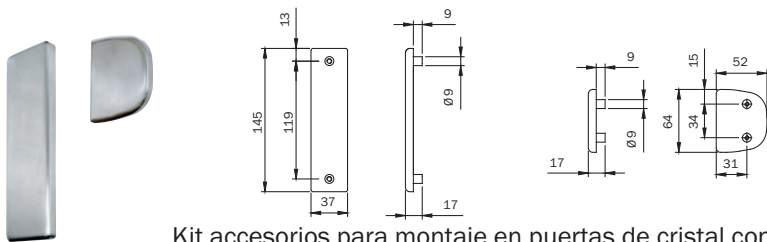

Kit accesorios para montaje en puertas de cristal con espesor máximo de 12 mm.
Para manillones series **“Push” y “Push Bolt” sin dispositivo exterior de apertura. REVERSIBLE.**
Se suministra con: tapas, tornillos de fijación, instrucciones de montaje.

Acabado PVD	94100536	1	-
--------------------	-----------------	---	---




Belvedere



Código

Confección

Embalaje




Kit accesorios para montaje en puertas de cristal con espesor máximo de 12 mm.

Para juego de pestillos verticales serie "Bolt".

Se suministra con: tapas, tornillos de fijación, instrucciones de montaje.

Adaptable a antipánico serie "IDEA Bolt - Push Bolt" artículo 943* - 945*.

Acabado **PVD** **94100586** 1 -

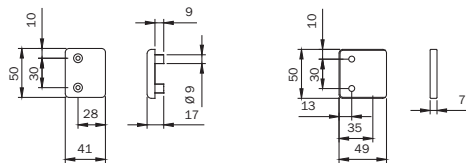


Kit accesorios para montaje en puertas de cristal con espesor máximo de 12 mm.

Para cerradero lateral y vertical superior.

Se suministra con: tapas, tornillos de fijación, instrucciones de montaje.

Adaptable a cerradero artículos 9410010* - 9410011*.

Acabado **PVD** **94100596** 1 -




Kit accesorios para montaje en puertas de cristal con espesor máximo de 12 mm.

Para cerradero regulable superior serie "Bolt".

Se suministra con: tapas, tornillos de fijación, instrucciones de montaje.

Adaptable a manillón antipánico series "IDEA Bolt - Push Bolt - Pad Bolt".

Acabado **PVD** **94100606** 1 -



Kit accesorios para montaje en puertas de cristal con espesor máximo de 12 mm. **Para prolongación de carcasas y varillas.** Se suministra con: tapas, tornillos de fijación, instrucciones de montaje. Adaptable a todos los kits varillas y carcasas para puertas con altura máxima 3.400 mm.

Acabado **PVD** **94100636** 1 -








Kit de perfiles de varilla para montaje en puertas de cristal.

Acabado **PVD** **94100616** 1 -

IDEA Base

● = Elementos necesarios (●●● = 2 pcs, ●●●● = 3 pcs, ●●●●● = 4 pcs)
▲ = Elila 1 kit de acuerdo con el dispositivo externo y la "mano" de la puerta.
■ = Elila 2 kit de acuerdo con el dispositivo externo y la "mano" de la puerta.

Push

	Esquema de configuración para puertas de cristal de una hoja												Esquema de configuración para puertas de cristal de dos hojas							
	Bolt												Bolt							
	Con resbalón												Con resbalón							
94100536 																				
94100546 																				
94100556 																				
94100566 																				
94100576 																				
94100586 																				
94100596 																				
94100606 																				
94100616 																				

= Elementos necesarios (= 2 pcs, = 3 pcs, = 4 pcs)
 = Elija 1 kit de acuerdo con el dispositivo externo y la "mano" de la puerta.
 = Elija 2 kit de acuerdo con el dispositivo externo y la "mano" de la puerta.



Trim-Tronic

**Dispositivo electrónico
adaptable a todos los
dispositivos
antipánicos y de
emergencia.**

Trim-Tronic

Trim-Tronic se combina con un dispositivo antipánico ISEO de uno o más puntos de cierre: representa una solución innovadora que permite controlar el acceso desde el exterior, manteniendo la función antipánico desde el interior.

Trim-Tronic puede interactuar con un dispositivo de control de accesos, asegurando en todo momento la función antipánico sobre las salidas de emergencia.

Grado de protección IPX5

El dispositivo también es adecuado para **instalación en exteriores**.

Aspectos destacados

Diseñado para integrarse en todos los dispositivos antipánicos de sobreponer ISEO de 1, 2 y 3 puntos de cierre, superior e inferior. Proyectado según la norma EN 1125:08.

Se puede instalar en puertas de 1 hoja o de 2 hojas.

Reemplaza cualquier dispositivo exterior mecánico ISEO.

Manilla externa dotada de sistema antivandálico.

Instalable en cualquier tipo de carpintería (aluminio, pvc, madera, etc.).

Alimentación a 12 V DC.

Principales funciones

- Puede ser utilizado en combinación con los manillones antipánico de sobreponer mecánicos.
- Modalidad de acceso libre mecánico: permite temporalmente la entrada desde el exterior.
- Es reversible, por lo tanto se puede instalar en puertas de derechas como de izquierdas.
- El cilindro permite la habilitación y deshabilitación de la manilla, visualizadas por 2 led de señalización.
- La orden de habilitación y deshabilitación de la manilla también se puede transmitir a distancia por dos pulsadores eléctricos normales, conectados con el cable dotado de conector (referencia 94403030E) que también transfiere el suministro de energía y el estado de la manilla.
- Los comandos eléctricos que pueden ser enviados a distancia son:
 - Pulsador 1:** manilla habilitada durante 5 segundos desde que se presiona el botón; o bien durante el tiempo que el pulsador esté pulsado.
 - Pulsador 2:** deshabilitación de la llave.

Características técnicas

Carcasa de zamak.

Manilla loca cuando está deshabilitada.

Alimentación 12 V DC, tensión máxima absorbida 2 A.

Señalización del estado de la manilla y de la llave (habilitada/deshabilitada).

Entrada para pulsador de habilitación / deshabilitación.


Entrada para pulsador de deshabilitación de la llave mecánica.

Cilindro monoperfil europeo de 40 mm (30-10).

Cuadro manilla de 8 mm.

Temperatura de funcionamiento: de -20° a 60°.

Trim-Tronic

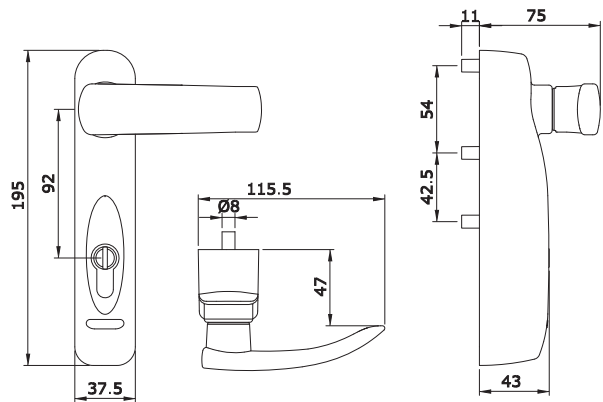

CONTROL EXTERIOR ELECTROMECAÁNICO PARA ANTIPÁNICO.

Puede ser utilizado en combinación con manillones de sobreponer mecánicos.

Puede ser instalado tanto en puertas de derechas como de izquierdas.

Carcasa de zamak. Alimentación 12 V DC.

Se suministra con: Cilindro europeo monoperfil R6 de 40 mm, con tres llaves, referencia 880930109.

Cuadro manilla, tornillos de fijación, plantilla e instrucciones de montaje, **cable de conexión L=5 m.**

Accesorios adaptables a pedir aparte:

Alimentador 12 V DC-2 A. Referencia 94403000E.

Pasacables externo referencia 94403010E

GRADO DE PROTECCIÓN IPX5.


El dispositivo se puede instalar en el exterior.

Barnizado Endur4nce	9409130RE	1	1
Barnizado Blanco	94091304E	1	1
Barnizado Negro	94091305E	1	1
Barnizado Gris Metal	94091307E	1	1




Embalaje
Confección
Código


Accesorios

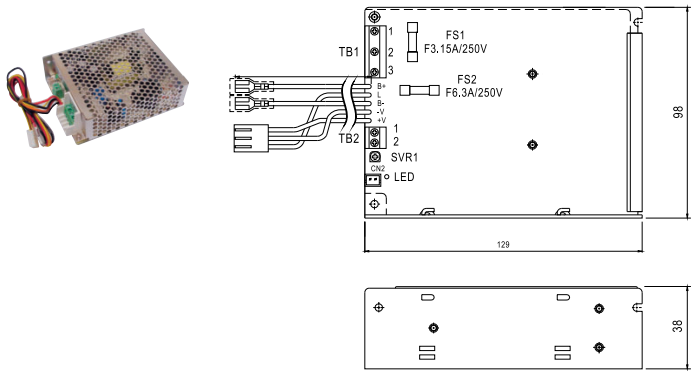

Alimentador 230V CA - 13,8V DC - 3,6A **94403000E** 1 1



Pasacables flexible de sobreponer L=300 mm.
Apertura hasta 180° **94403010E** 1 1

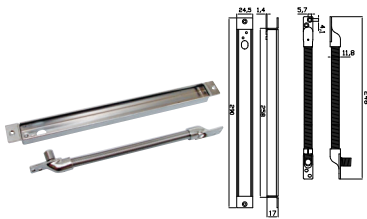

Pasacables flexible de embutir L=260 mm.
Apertura hasta 90° **94403110E** 1 1



Cable de conexión Trim Tronic 5 m. **94403030E** 1 1



Trim

**Dispositivo externo de
apertura**

**adaptable a todos los
manillones antipánico**

ISEO



Código





Confección

Embalaje

Trim



Máximo espesor de la
puerta 105 mm.






Dispositivo externo para ser utilizado en combinación con los manillones de sobreponer Iseo.

Llave y manilla con microinterruptor. Cortafuego.

El **MICROINTERRUPTOR** da la señal tanto de “Estado de manilla bloqueada”, es decir “Cerrada”, como de “Estado de manilla desbloqueada”, es decir “Abierta”.

Se suministra con: instrucciones de montaje, tornillos de fijación, cuadro manilla, cilindro de 40 mm. perfil europeo níquel 820930109.

Barnizado Blanco	94011014T	1	-
Barnizado Negro	94011015T	1	-
Barnizado Gris Metal	94011017T	1	-



Dispositivo externo para ser utilizado en combinación con los manillones de sobreponer Iseo.




LLave y manilla. Cortafuego.

Se suministra con: instrucciones de montaje, tornillos de fijación, cuadro manilla, cilindro de 40 mm. perfil europeo níquel 820930109.

Acabado PVD*	94011002T	1	-
Acabado ENDUR4NCE	9401100RT	1	-
Barnizado Blanco	94011004T	1	-
Barnizado Negro	94011005T	1	-
Barnizado Gris Metal	94011007T	1	-



Máximo espesor de la
puerta 105 mm.



Dispositivo externo para ser utilizado en combinación con los manillones de sobreponer Iseo.

Manilla. Cortafuego.

Se suministra con: instrucciones de montaje, tornillos de fijación, cuadro manilla.

Acabado ENDUR4NCE	9401400RT	1	-
Barnizado Blanco	94014004T	1	-
Barnizado Negro	94014005T	1	-
Barnizado Gris Metal	94014007T	1	-



Máximo espesor de la
puerta 105 mm.

* Sin protección AntiGerm.





Código

Confeción

Embalaje

Trim



Dispositivo externo para ser utilizado en combinación con los manillones de sobreponer Iseo.



Pomo móvil y llave. Cortafuego.

Se suministra con: instrucciones de montaje, tornillos de fijación, cuadro manilla, cilindro de 40 mm. perfil europeo níquel 820930109.



Máximo espesor de la
puerta 105 mm.

Acabado PVD*	94012002T	1	-
Barnizado Blanco	94012004T	1	-
Barnizado Negro	94012005T	1	-
Barnizado Gris Metal	94012007T	1	-





Dispositivo externo para ser utilizado en combinación con los manillones de sobreponer Iseo.

Pomo fijo y llave. Cortafuego.

Se suministra con: instrucciones de montaje, tornillos de fijación, cuadro manilla, cilindro de 40 mm. perfil europeo níquel 820930109.

Máximo espesor de la
puerta 105 mm.

Barnizado Blanco	94013004T	1	-
Barnizado Negro	94013005T	1	-
Barnizado Gris Metal	94013007T	1	-



Dispositivo externo para ser utilizado en combinación con los manillones de sobreponer Iseo.

Solo pomo móvil. Cortafuego.




Se suministra con: instrucciones de montaje, tornillos de fijación, cuadro manilla.

Máximo espesor de la
puerta 105 mm.

Barnizado Blanco	94015004T	1	-
Barnizado Negro	94015005T	1	-
Barnizado Gris Metal	94015007T	1	-

* Sin protección AntiGerm.

Trim



Máximo espesor de la
puerta 105 mm.

Dispositivo externo para ser utilizado en combinación con los manillones de sobreponer Iseo.

LLave y manilla.

Se suministra con: instrucciones de montaje, tornillos de fijación, cuadro manilla, cilindro de 40 mm. perfil europeo níquel 820930109.

Acabado **PVD***

94021002 1 -

Acabado **ENDUR4NCE**

9402100R 1 -

Barnizado **Blanco**

94021004 1 -

Barnizado **Negro**




94021005 1 -

Barnizado **Gris Metal**

94021007 1 -



Máximo espesor de la
puerta 105 mm.



Dispositivo externo para ser utilizado en combinación con los manillones de sobreponer Iseo.

LLave y manilla perfil bajo

Se suministra con: instrucciones de montaje, tornillos de fijación, cuadro manilla, cilindro de 40 mm. perfil europeo latón 820930107.





Barnizado **Negro**

94021025 1 -



Máximo espesor de la
puerta 105 mm.

Izquierdas Derechas



Dispositivo externo para ser utilizado en combinación con los manillones de sobreponer Iseo.

Llave y manilla perfil bajo. NO REVERSIBLE.



Se suministra con: instrucciones de montaje, tornillos de fijación, cuadro manilla, cilindro de 40 mm. perfil europeo latón 820930107.

Barnizado **Negro IZQUIERDAS**

94021035..S 1 -

Barnizado **Negro DERECHAS**

94021035..D 1 -



Cilindro de apertura externa para instalación en puertas con grueso máximo de 85 mm.

Se suministra con: Instrucciones de montaje, 3 llaves 5 pistones grandes, placa y tornillos para fijación desde el interior. Cuadradillo adaptador.

Latón níquelado


859000859 1 -

Latón

859000857 1 -



Cerraderos eléctricos

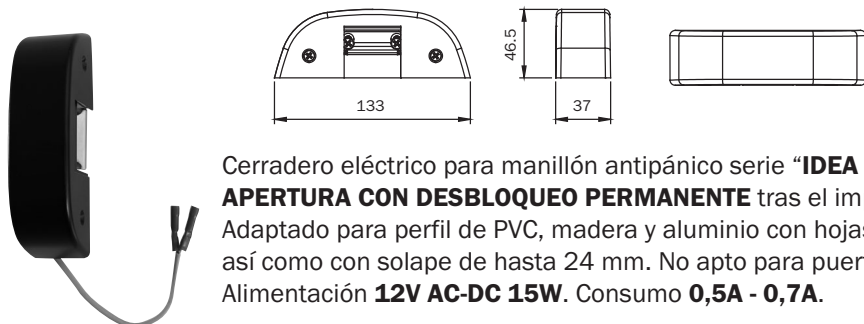

* DC: tiempo máximo
de alimentación 10
segundos.

Cerradero eléctrico para manillón antipánico serie “**IDEA Base y Push**”.
APERTURA CON DESBLOQUEO PERMANENTE tras el impulso eléctrico.
Adaptado para perfil de PVC, madera y aluminio con hojas en un mismo plano,
así como con solape de hasta 24 mm. No apto para puertas cortafuego.
Alimentación **12V AC-DC 15W**. Consumo **0,5A - 0,7A**.

Acabado ENDUR4NCE	568000R	1	-
Barnizado Negro	5680000	1	-
Barnizado Blanco	5680004	1	-
Barnizado Gris Metal	5680007	1	-

Cerradero eléctrico para manillón antipánico serie “**IDEA Base y Push**”.
APERTURA CON DESBLOQUEO LIMITADO (permanece desbloqueado sólo
durante el impulso eléctrico). Adaptado para perfil de PVC, madera y aluminio
con hojas en un mismo plano, así como con solape de hasta 24 mm.
No apto para puertas cortafuego.
Alimentación **24V AC-DC 15W**. Consumo **0,5A**.

Barnizado Negro	5680020	1	-
Barnizado Blanco	5680024	1	-
Barnizado Gris Metal	5680027	1	-

Cerradero eléctrico para manillón antipánico “**Fail Safe**”.
APERTURA EN CASO DE AUSENCIA ELÉCTRICA.
No apto para puertas cortafuego.
Alimentación **12V DC 15W**. Consumo **0,2A**.

Barnizado Negro	5680100	1	-
Barnizado Gris Metal	5680107	1	-



**KIT TAPA PARA CERRADERO ELÉCTRICO 56800*.**

Compuesto de: tapa de mecanismo y placa de fijación para cerradero.
Cerradero a pedir a parte.

Acabado PVD*	5680012	1	-
---------------------	----------------	---	---


* Sin protección AntiGerm.

Cerraderos




Cerradero lateral de acero barnizado para manillón antipánico serie “**IDEA Base**”, “**Push**”, “**Pad**” y “**Bolt**”. Idóneo para puertas CORTAFUEGO.

Acero barnizado Negro	94100145	1	-
Acero barnizado Blanco	94100144	1	-
Acero barnizado Gris Metal	94100147	1	-




Cerradero lateral con suplementos para puertas de dos hojas para manillón antipánico serie “**IDEA Base**” y “**Push**”. Universal para todos los perfiles. Idóneo para puertas CORTAFUEGO.

Acero INOX*	94100102	5	-
Acabado ENDUR4NCE	9410010R	5	-
Acero barnizado Negro	94100100	1	-
Acero barnizado Blanco	94100104	1	-
Acero barnizado Gris Metal	94100107	1	-



Cerradero lateral y superior con suplementos para puertas de dos hojas para manillón antipánico serie “**IDEA Base**” y “**Push**”. Universal para todos los perfiles. Idóneo para puertas CORTAFUEGO.

Acero INOX*	94100112	1	-
Acabado ENDUR4NCE	9410011R	1	-
Acero barnizado Negro	94100110	1	-
Acero barnizado Gris Metal	94100117	1	-




Cerradero para suelo para series “**IDEA Base**” y “**Push**”. Acero barnizado. Idóneo para puertas CORTAFUEGO.

Barnizado Negro	94100120	1	-
Barnizado Blanco	94100124	1	-
Acabado Niquelado	94100127	1	-
Barnizado Gris Metal	94100227	1	-


* Sin protección AntiGerm.

Cerraderos

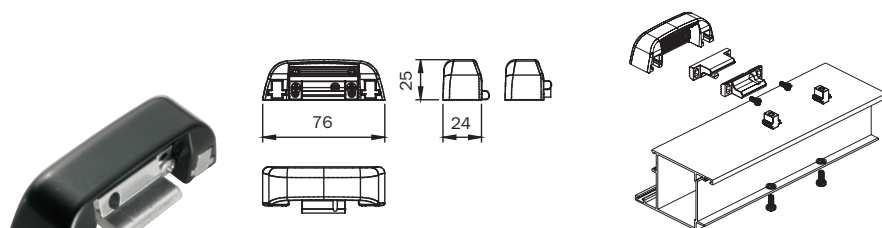

Cerradero regulable superior o lateral para puertas de una o dos hojas para manillón antipánico serie “IDEA Base” y “Push”. Con pestillo de zamak. Idóneo para perfiles planos y con solape hasta 11 mm. Se suministra con: tornillos de fijación, instrucciones de montaje.


Acabado PVD*	94100132	1	-
Barnizado Negro	94100130	1	-
Barnizado Blanco	94100134	1	-
Barnizado Gris Metal	94100137	1	-

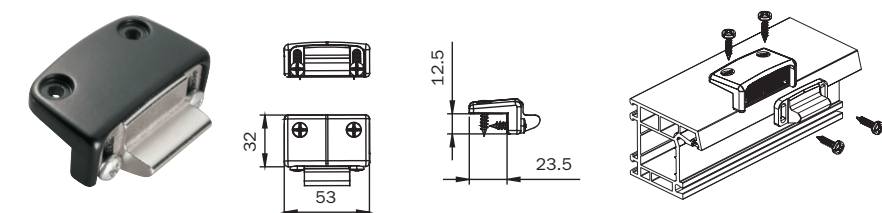

Cerradero regulable superior o lateral para puertas de una o dos hojas para manillón antipánico serie “IDEA Base” y “Push”. Con pestillo de zamak. Idóneo para perfiles planos y con solape entre 14 mm y 24 mm.

Se suministra con: tornillos de fijación, instrucciones de montaje.

Acabado PVD*	94100152	1	-
Barnizado Negro	94100150	1	-
Barnizado Blanco	94100154	1	-
Barnizado Gris Metal	94100157	1	-

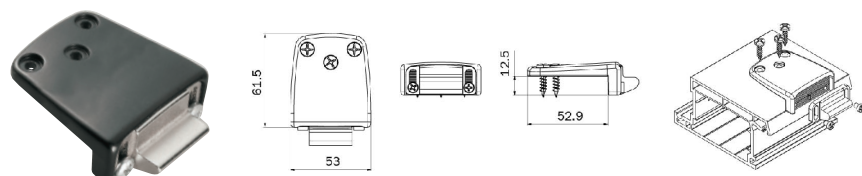


Cerradero regulable superior o lateral para puertas de dos hojas para manillón antipánico serie “IDEA Base” y “Push”. Con pestillo de zamak. Idóneo para perfiles planos y con solape entre 14 mm y 24 mm. Se suministra con: tornillos de fijación, instrucciones de montaje.

Acabado PVD*	94100252	1	-
Barnizado Negro	94100250	1	-
Barnizado Blanco	94100254	1	-
Barnizado Gris Metal	94100257	1	-


* Sin protección AntiGerm.

Cerraderos




Cerradero superior y lateral regulable de zamak para series “**IDEA Base**” y “**Push**”.
Para perfiles de madera y metal.

Cincado Negro*	94100090	5	-
Barnizado Gris Metal	94100097	5	-

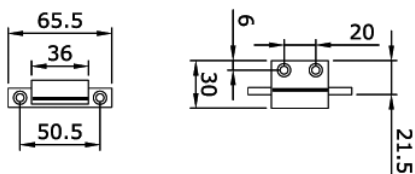


Cerradero lateral de nylon para puertas de madera y PVC para series: “**Push Bar**”. *

949856	1	-
---------------	---	---



Cerradero plano, frontal redondeado para cerradura antipánico “**PUSH PALMO**”.
Acero **cincado** 235 x 24 x 3 *

032094	1	-
---------------	---	---




Casquillo para suelo con tapón guardapolvo y muelle para puntal. Para serie “**Bolt**”.
Diámetro interno D18 *

040807	1	-
---------------	---	---


* Sin protección AntiGerm.

Accesorios

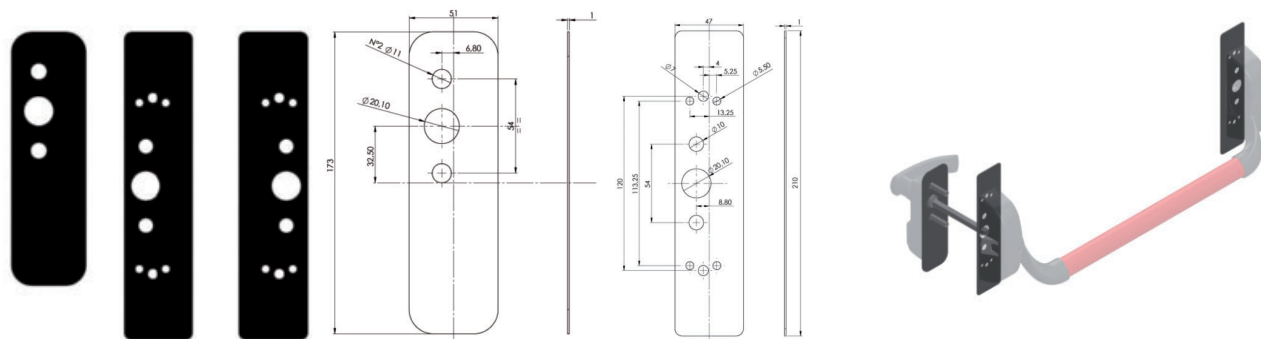

Placas para **OCULTACIÓN DE AGUJEROS** para el reemplazo de dispositivos antipánico no fabricados por ISEO. Adaptables a los mecanismos centrales de todos los dispositivos ISEO de las series “**IDEA Base**” y “**Push**”.
Set compuesto de: una placa para el dispositivo externo de apertura y dos placas para los mecanismos.


Barnizado **Negro** **94100655** 1 -



Kit suplementos termodilatadores para antipánico cortafuegos. Para serie “**Trim**”.
Trim* **94000010** 10 -



Kit suplementos termodilatadores para cerraduras de puertas cortafuegos. Para serie “**Push Palmo**”.
Push Palmo* **94000020** 10 -



Kit suplementos termodilatadores para puertas cortafuegos. Para series “**IDEA Base**” y “**Trim**”.
Base / Trim* **94000030** 10 -



Placa de montaje para antipánico para series “**BASE-PUSH**”. Idóneo para puertas CORTAFUEGO.
Se suministra con: tornillos de fijación.
Base / Push **94100040** 10 -



Placa de montaje para pestillo alto y bajo para series “**BASE-PUSH**”. Idóneo para puertas CORTAFUEGO.
Se suministra con: tornillos de fijación.
Base / Push **94100050** 10 -

* Sin protección AntiGerm.

Accesorios

		Código	Confección	Embalaje
	Kit dispositivo día-noche para instalar en el soporte de manillones "IDEA Base" y "Bolt" . Base / Bolt	94100070.1	10	-
	Tapa posterior barnizada NEGRO con función día-noche para manillón "Push" serie 9424. Barnizado Negro	94200075	10	-
	Barnizado Gris Metal	94200077	10	-
	Cuadradillo manilla prolongado para puertas espesor hasta 105 mm.	947880	10	-
	Guía para varillas	94100195	10	-
	Tapa para resbalón punto central manillones antipánico "IDEA Base" , "Push" y "Pad" en nylon. Gris	94100703	10	-
	Blanco	94100704	10	-
	Negro	94100705	10	-

Microinterruptores

	Microinterruptor para detección de apertura de puerta, para montar en soporte de "BASE Y BOLT" . Puede usarse en conjunto con sistemas de seguridad. Hoja de instrucciones. Base / Bolt	94100060	1	-
	Microinterruptor para detección de apertura de puerta, para montar en soporte de "PUSH" serie 9424 y "PUSH Embutir" serie 94F. Puede usarse en conjunto con sistemas de seguridad. Hoja de instrucciones. Push	94200060	1	-
	Microinterruptor para detección de apertura de puerta, para montar en soporte de "PUSH BAR" series 944*. Puede usarse en conjunto con sistemas de seguridad. Hoja de instrucciones. Push Bar	94800030	1	-
	Microinterruptor , para embutir en la cerradura antipánico "PALMO" series 9490. Adaptable a sistemas de seguridad. Tornillos de fijación. Instrucciones de montaje. Palmo	94100160	10	-



Iseo Serrature s.p.a.
Via San Girolamo, 13
25055 Pisogne BS, Italy
Tel. +39 0364 8821
Fax +39 0364 882263
iseo@iseo.com

Cerraduras Iseo Ibérica, S. L.
Las Marineras, 2
28864 Ajalvir
Madrid, España
iseo.iberica@iseo.com

iseo.com