


COSTRUZIONE SISTEMI
PER PERSIANE ORIENTABILI
E SERRAMENTI

LUX

**CATALOGO
MECCANISMI
PERSIANE
ORIENTABILI**

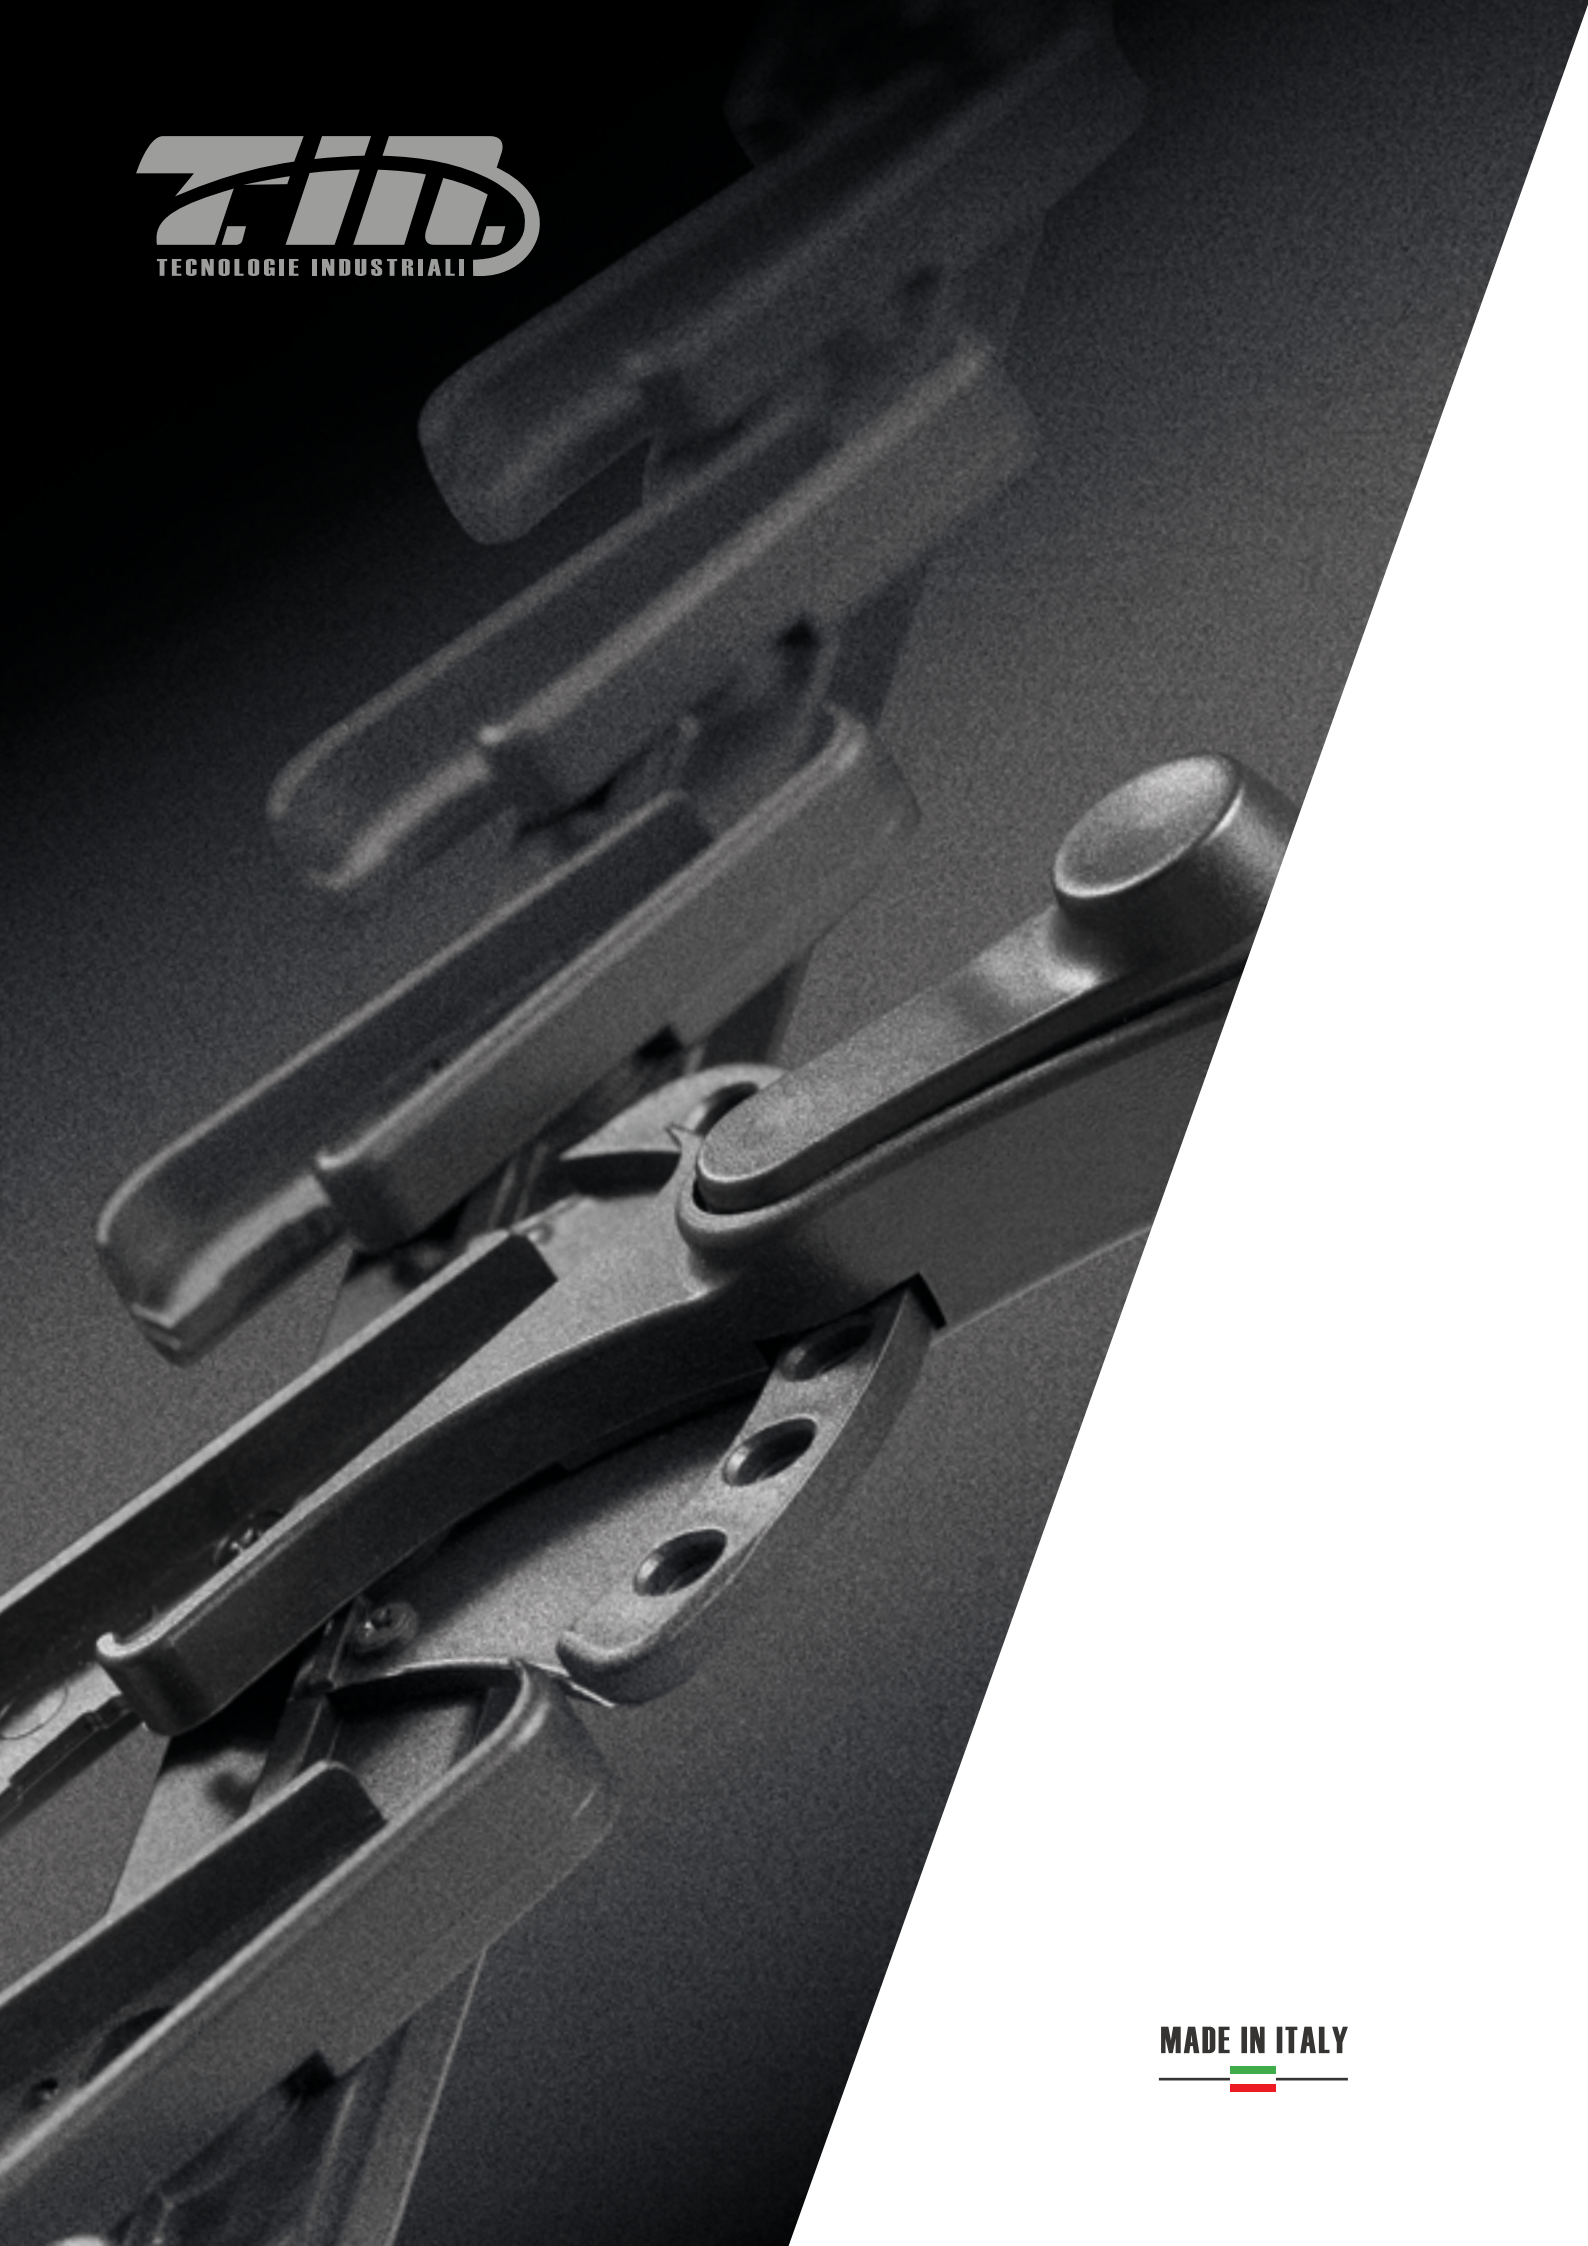


MADE IN ITALY

MECCANISMI

PERSIANE ORIENTABILI

1. LUX55
2. LUX60
3. LUX54
4. LUX55LU
5. COMPENSATORE TELESCOPICO
7. ACCESSORI E MANIGLIE IN PRESSOFUSO
8. SCHEDA MONTAGGIO TRASMIS
9. BLINDO
10. MAZZETTE COLORI
11. MOVIMENTAZIONE MOTORIZZATA

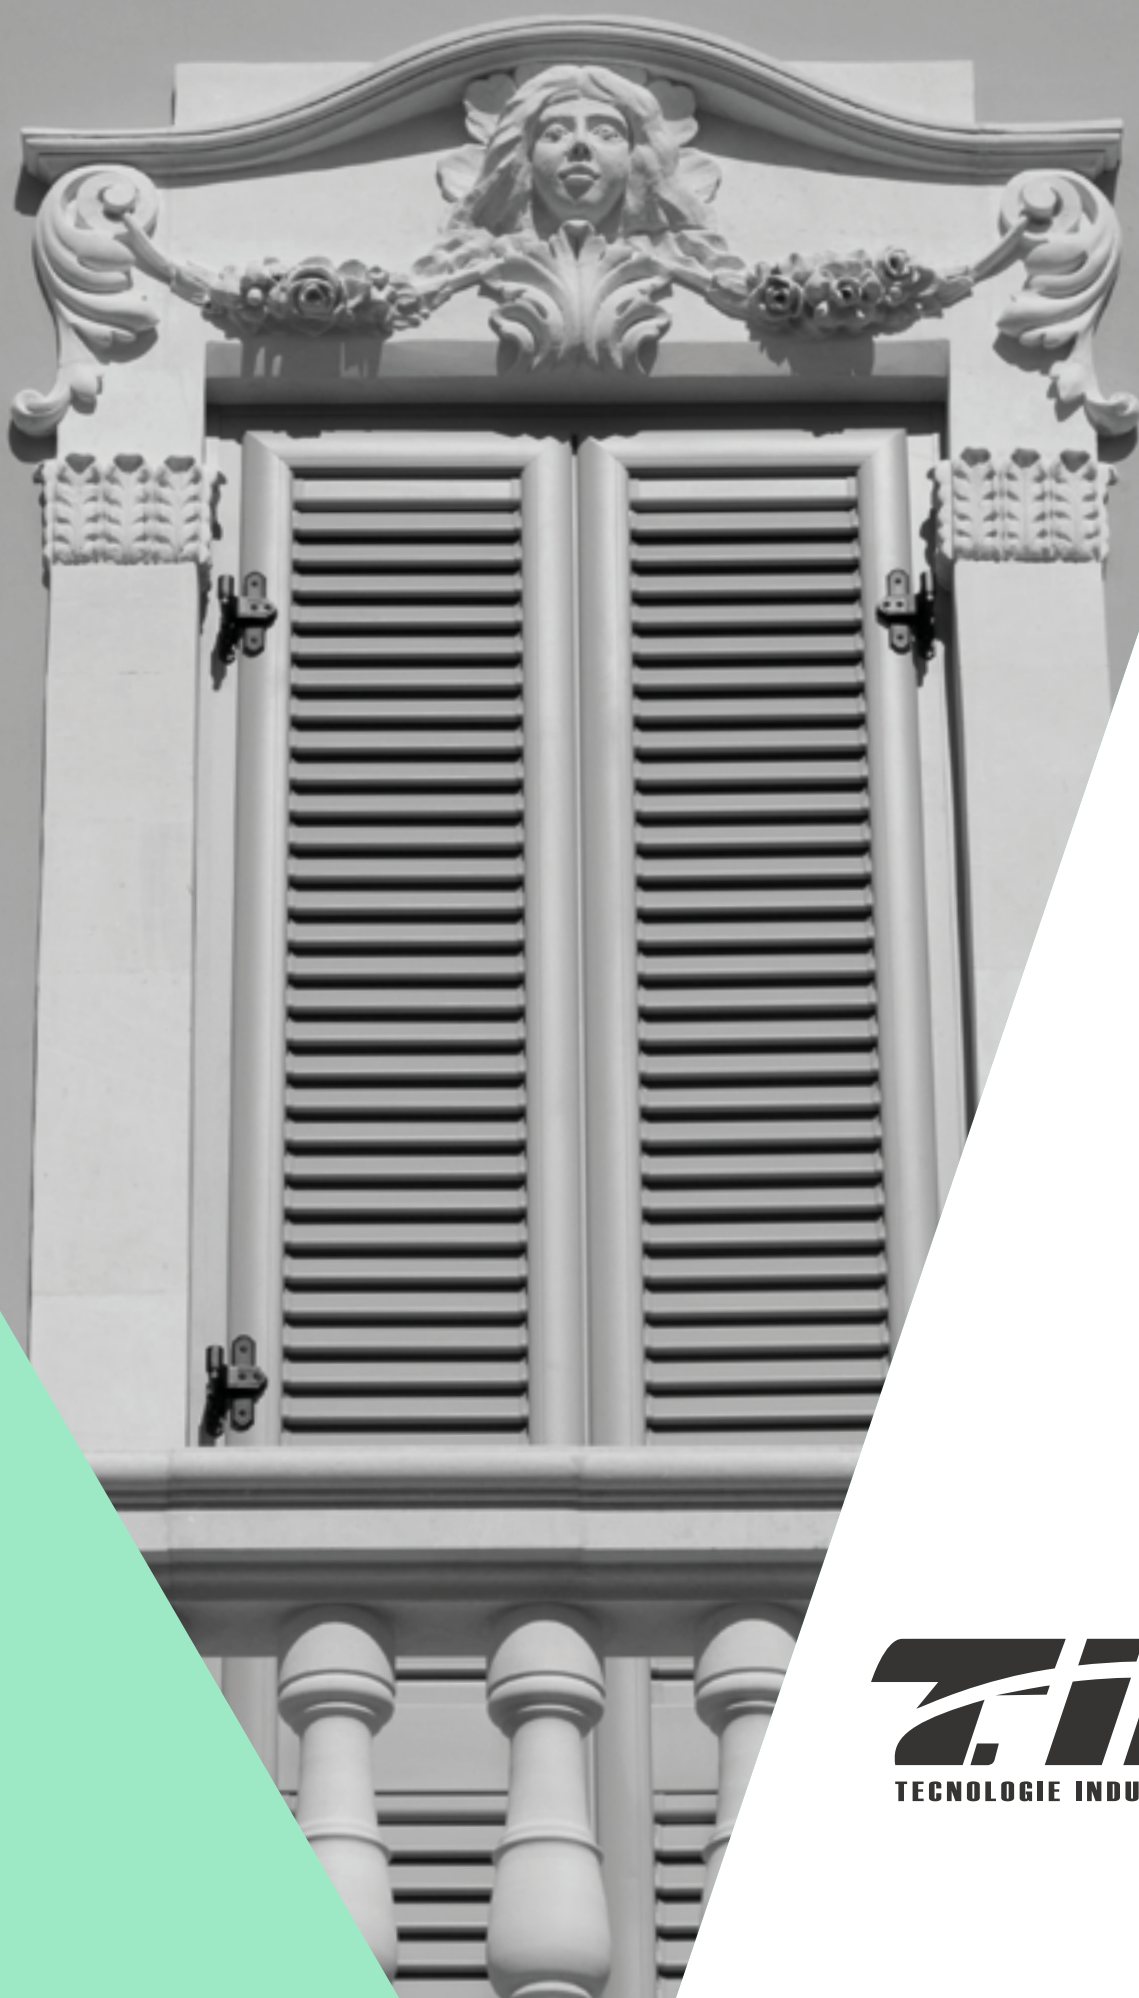

TI
TECNOLOGIE INDUSTRIALI

LA NOSTRA AZIENDA

COMPANY PROFILE

T.IN. nasce nel 1996, dall'intuizione dell'attuale Amministratore. Il primo ad utilizzare in modo innovativo una lega metallica per la realizzazione dei sistemi per oscuranti.

Tale innovazione fu premiata con il riconoscimento di un **BREVETTO** da parte dell' Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Fu così che venne prodotto il **primo meccanismo per persiane orientabili T.IN.**

L'esperienza si consolida negli anni e il meccanismo T.IN. si aggiorna di pari passo alle nuove tecnologie e alle nuove evoluzioni dei materiali in commercio, sempre più performanti, per rispondere ad un mercato in continua crescita e costantemente più esigente.

La volontà di incrementare la propria offerta di prodotti ha portato negli ultimi anni alla realizzazione di nuove serie di accessori per serramenti. Inoltre, mettere al centro della propria attenzione i rapporti con i clienti e le loro esigenze fa sì che T.IN. e i suoi prodotti vengano apprezzati sul mercato nazionale ed internazionale.

Il costante aggiornamento tecnologico e le risposte alle esigenze di un mercato in continua evoluzione sono le sfide che T.IN. si prefigge e porta avanti con grande professionalità.

T.IN. was founded in 1996, based on its current Managing Director's intuition. He was the first who innovatively applied a metal alloy to the production of shutters.

This innovation obtained a patent from the Italian Patent and License Office. This is how the first T.IN. pivoting shutter mechanism was produced.

Over the years, the company has consolidated its experience and, in order to face a fast growing and heavily demanding market, the T.IN. mechanism has been progressively improved by incorporating new technology developments and more advanced and performing materials available on the market.

With a view to broaden its product offering, over the last few years the company has produced a series of new doors and windows accessories.

Furthermore, its strong focus on client relationship and client expectations, has boosted T.IN. and its products' reputation at national and international level.

Continuous technology improvement and meeting the needs of a constantly evolving market are the major challenges that T.IN. has set itself and has been successfully facing with great professionalism.

LUX 55

DESCRIZIONE

LUX 55 è la versione di meccanismo per persiane orientabili con sezione della lamella da 66 mm. Grazie al suo impiego consente alle lamelle di avere una rotazione superiore ai 90°. Il design della lamella garantisce una migliore protezione dalla luce, dagli agenti atmosferici e dalla polvere; è semplice da montare a tal punto da permettere l'inserimento delle lamelle a telaio chiuso.

Può essere applicato a qualsiasi tipo di persiana con cava a partire da 23 a 37 mm di larghezza. Avendo superato vari test, il sistema LUX 55 assicura i requisiti prestazionali massimi stabiliti dalla normativa europea ai fini della marcatura CE.

Per realizzare un sistema più sicuro, per evitare che vengano sfilate le lamelle, LUX 55 è disponibile con un accessorio denominato Blindo (in tre diverse versioni).

LUX 55 è disponibile, di serie, in diverse colorazioni. È possibile realizzare, su richiesta, meccanismi LUX 55 con la finitura desiderata.

LUX 55 is the 66 mm thin metal layer version of the pivoting shutters mechanism.

Its use allows to rotate the louvers over 90°.

The louver design ensures a better protection from light, from the weather and from dust. It is so simple to install that louvers can be inserted when the window frame is closed.

It can be applied to any type of shutter with a 23 to 37 mm wide groove.

Having passed various tests, the LUX 55 system meets the highest performance requirements of the European regulation aimed at obtaining the CE labelling.


In order to create a safer system, so that metal layers will not slip out, LUX 55 is available with an accessory called Blindo (in three different versions).

LUX 55 is available as standard version in various colors. On request, it is possible to create LUX 55 mechanisms with any desired finishing.


LUX 55

	SERIE N° ELEM.		ALTEZZA HEIGHT CM		ALTEZZA HEIGHT CM
COMANDO SINGOLO - SINGLE CONTROL	L55 - 06	COMPENSATORE IN FILO - IN LINE BLOCKING	42,4	COMPENSATORE IN FILO LUNGO + ADATTATORE - LONG LINE BLOCKING SYSTEM + ADAPTER	43,6
	L55 - 07		47,9		49,1
	L55 - 08		53,4		54,6
	L55 - 09		58,9		60,1
	L55 - 10		64,4		65,6
	L55 - 11		69,9		71,1
	L55 - 12		75,4		76,6
	L55 - 13		80,9		82,1
	L55 - 14		86,4		87,6
	L55 - 15		91,9		93,1
	L55 - 16		97,4		98,6
	L55 - 17		102,9		104,1
	L55 - 18		108,4		109,6
	L55 - 19		113,9		115,1
	L55 - 20		119,4		120,6
	L55 - 21		124,9		126,1
	L55 - 22		130,4		131,6
COMANDO DOPPIO - DUAL CONTROL	L55 - 23		135,9		137,1
	L55 - 24		141,4		142,6
	L55 - 25		146,9		148,1
	L55 - 26		152,4		153,6
	L55 - 27		157,9		159,1
	L55 - 28		163,4		164,6
	L55 - 29		168,9		170,1
	L55 - 30		174,4		175,6
	L55 - 31		179,9		181,1
	L55 - 32		185,4		186,6
	L55 - 33		190,9		192,1
	L55 - 34		196,4		197,6
	L55 - 35		201,9		203,1
	L55 - 36		207,4		208,6
	L55 - 37		212,9		214,1
	L55 - 38		218,4		219,6
	L55 - 39		223,9		225,1
	L55 - 40		229,4		230,6
	L55 - 57		322,9		324,1

TABELLA DI TAGLIO
POSIZIONATORI IN FILO LUNGO




POSIZIONATORE
CAVA 25
LUNGHEZZA
=
L - 32,5 mm




POSIZIONATORE
CAVA 36
LUNGHEZZA
=
L - 37 mm


TABELLA DI TAGLIO
POSIZIONATORI IN FILO










POSIZIONATORE
CAVA 25
LUNGHEZZA
=
L



POSIZIONATORE
CAVA 36
LUNGHEZZA
=
L + 20 mm

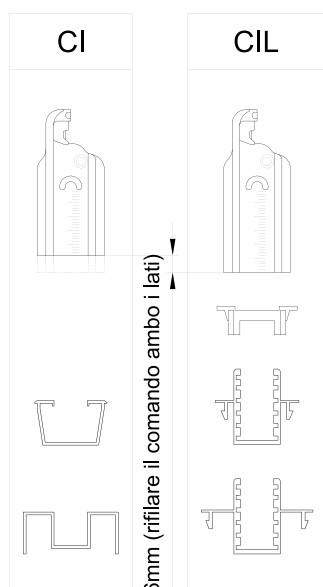

**ESEMPIO DI
CODIFICA PER
ORDINAZIONI**
EXAMPLE OF ORDER

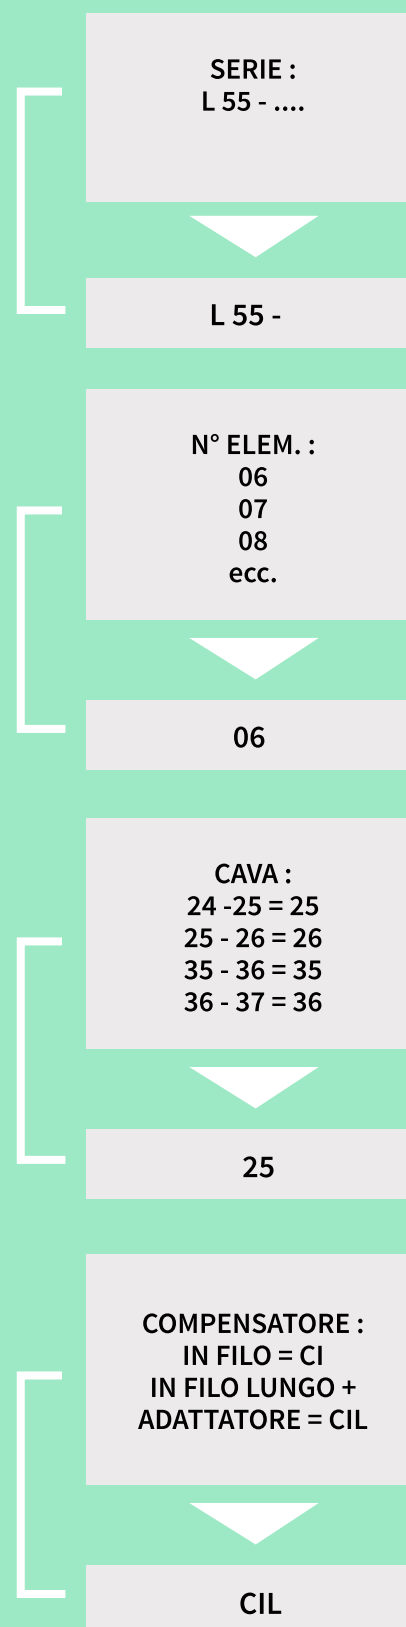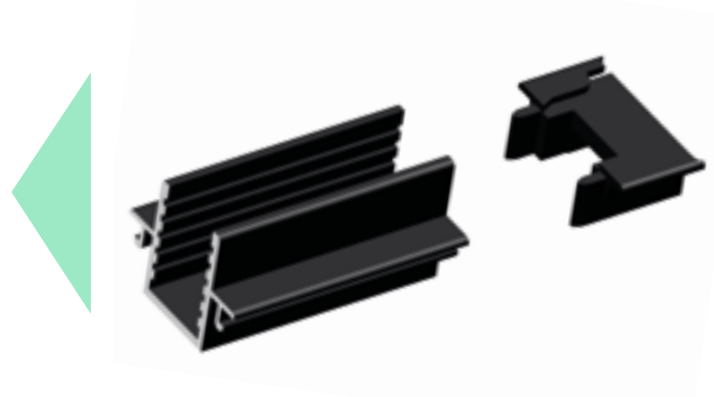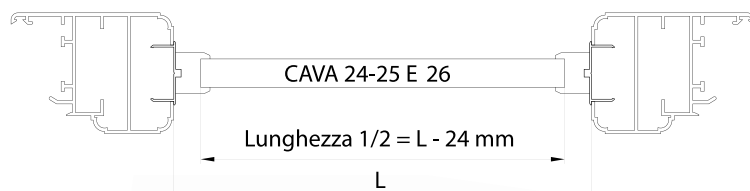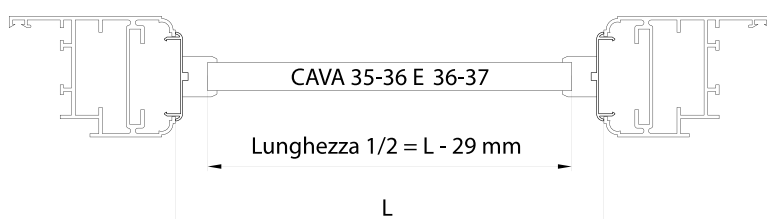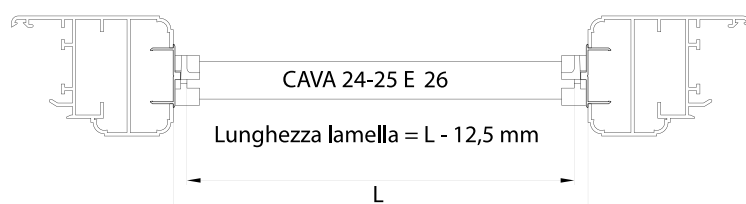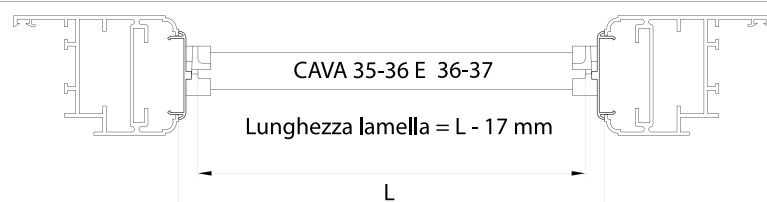

**I meccanismi con CAVA da 25 sono
in confezioni da 14 coppie**
*Components with groove 25 are in
packages of 14 couples*

**I meccanismi con CAVA da 36 sono
in confezioni da 10 coppie**
*Components with groove 36 are in
packages of 10 couples*

LUX 60

DESCRIZIONE

LUX 60 è la versione di meccanismo per persiane orientabili con sezione della lamella da 71 mm.

Grazie al suo impiego consente alle lamelle di avere una rotazione superiore ai 90°. Il design della lamella garantisce una migliore protezione dalla luce, dagli agenti atmosferici e dalla polvere; è semplice da montare a tal punto da permettere l'inserimento delle lamelle a telaio chiuso.

Può essere applicato a qualsiasi tipo di persiana con cava a partire da 23 a 37 mm di larghezza. Avendo superato vari test, il sistema Lux 60 assicura i requisiti prestazionali massimi stabiliti dalla normativa europea ai fini della marcatura CE.

Per realizzare un sistema più sicuro, per evitare che vengano sfilate le lamelle, LUX 60 è disponibile con un accessorio denominato Blindo (in tre diverse versioni).

LUX 60 è disponibile, di serie, in diverse colorazioni. È possibile realizzare, su richiesta, meccanismi LUX 60 con la finitura desiderata.

LUX 60 is the 71 mm thin metal layer version of the pivoting shutters mechanism.


Its use allows to rotate the louvers over 90°. The louver design ensures a better protection from light, from the weather and from dust. It is so simple to install that louvers can be inserted when the window frame is closed. It can be applied to any type of shutter with a 23 to 37 mm wide groove. Having passed various tests, the LUX 60 system meets the highest performance requirements of the European regulation aimed at obtaining the CE labelling. In order to create a safer system, so that metal layers will not slip out, LUX 60 is available with an accessory called Blindo (in three different versions).

LUX 60 is available as standard version in various colors. On request, it is possible to create LUX 55 mechanisms with any desired finishing.


LUX 60

	SERIE N° ELEM.	ALTEZZA HEIGHT CM
COMANDO SINGOLO - SINGLE CONTROL	L60 - 06	46,2
	L60 - 07	52,2
	L60 - 08	58,2
	L60 - 09	64,2
	L60 - 10	70,2
	L60 - 11	76,2
	L60 - 12	82,2
	L60 - 13	88,2
	L60 - 14	94,2
	L60 - 15	100,2
	L60 - 16	106,2
	L60 - 17	112,2
	L60 - 18	118,2
	L60 - 19	124,2
COMANDO DOPPIO - DUAL CONTROL	L60 - 20	130,2
	L60 - 21	136,2
	L60 - 22	142,2
	L60 - 23	148,2
	L60 - 24	154,2
	L60 - 25	160,2
	L60 - 26	166,2
	L60 - 27	172,2
	L60 - 28	178,2
	L60 - 29	184,2
	L60 - 30	190,2
	L60 - 31	196,2
	L60 - 32	202,2
	L60 - 33	208,2
	L60 - 34	214,2
	L60 - 35	220,2
	L60 - 36	226,2
	L60 - 37	232,2
	L60 - 38	238,2
	L60 - 39	244,2
	L60 - 40	250,2
	L60 - 52	322,2


TABELLA DI TAGLIO POSIZIONATORI IN FILO







POSIZIONATORE
CAVA 25
LUNGHEZZA
=
L



POSIZIONATORE
CAVA 36
LUNGHEZZA
=
L + 20 mm

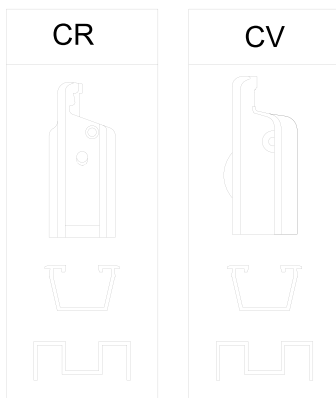

ESEMPIO DI CODIFICA PER ORDINAZIONI EXAMPLE OF ORDER

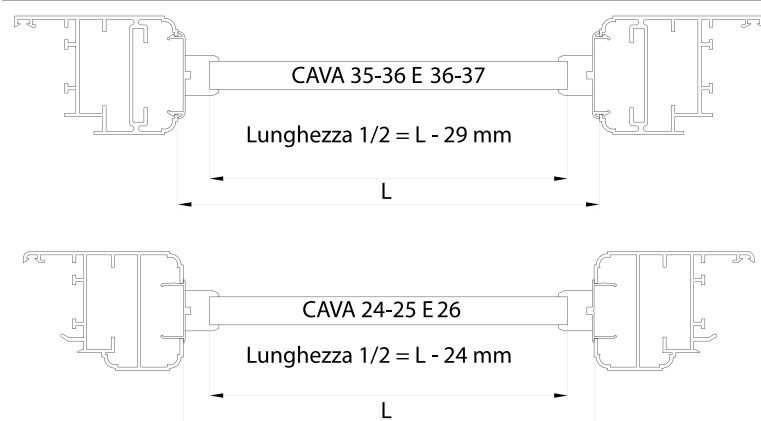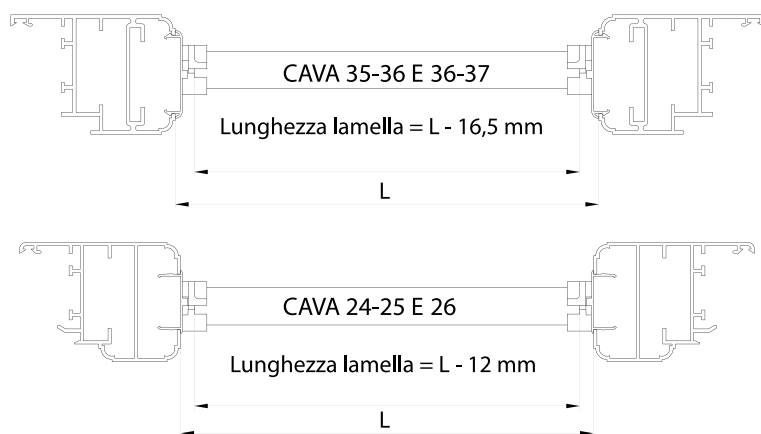

SERIE :
L 60 -

L 60 -

N° ELEM. :
06
07
08
ecc.

06

CAVA :
24 - 25 = 25
25 - 26 = 26
35 - 36 = 35
36 - 37 = 36

25

COMPENSATORE :
CON LINGUETTA = CV
AD INSERIMENTO
RAPIDO = CR

CV

I meccanismi con CAVA da 25 sono
in confezioni da 14 coppie
*Components with groove 25 are in
packages of 14 couples*

I meccanismi con CAVA da 36 sono
in confezioni da 10 coppie
*Components with groove 36 are in
packages of 10 couples*

LUX 54

DESCRIZIONE

LUX 54 è la versione di meccanismo per persiane orientabili con sezione della lamella da 60 mm.

Grazie al suo impiego consente alle lamelle di avere una rotazione superiore ai 90°. Il design della lamella garantisce una migliore protezione dalla luce, dagli agenti atmosferici e dalla polvere.

LUX 54 può essere usato sia su profili in alluminio che in legno; è semplice da montare a tal punto da permettere l'inserimento delle lamelle a telaio chiuso.

Può essere applicato a qualsiasi tipo di persiana con cava a partire da 23 a 37 mm di larghezza.

Avendo superato vari test, il sistema LUX 54 assicura i requisiti prestazionali massimi stabiliti dalla normativa europea ai fini della marcatura CE.

LUX 54 è disponibile, di serie, in diverse colorazioni. È possibile realizzare, su richiesta, meccanismi LUX 54 con la finitura desiderata.



LUX 54 is the 60 mm thin metal layer version of the pivoting shutters mechanism.

Its use allows to rotate the louvers over 90°.

The louver design ensures a better protection from light, from the weather and from dust. LUX 54 can be used either on aluminum or wood profile; it is so simple to install that louvers can be inserted when the window frame is closed. It can be applied to any type of shutter with a 23 to 37 mm wide groove. Having passed various tests, the LUX 54 system meets the highest performance requirements of the European regulation aimed at obtaining the CE labelling. LUX 54 is available as standard version in various colors. On request, it is possible to create LUX 54 mechanisms with any desired finishing.


LUX 54

	SERIE N° ELEM.	ALTEZZA HEIGHT CM
COMANDO SINGOLO - SINGLE CONTROL	L54 - 06	41,7
	L54 - 07	47,2
	L54 - 08	52,7
	L54 - 09	58,2
	L54 - 10	63,7
	L54 - 11	69,2
	L54 - 12	74,7
	L54 - 13	80,2
	L54 - 14	85,7
	L54 - 15	91,2
	L54 - 16	96,7
	L54 - 17	102,2
	L54 - 18	107,7
	L54 - 19	113,2
	L54 - 20	118,7
	L54 - 21	124,2
	L54 - 22	129,7
COMANDO DOPPIO - DUAL CONTROL	L54 - 23	135,2
	L54 - 24	140,7
	L54 - 25	146,2
	L54 - 26	151,7
	L54 - 27	157,2
	L54 - 28	162,7
	L54 - 29	168,2
	L54 - 30	173,7
	L54 - 31	179,2
	L54 - 32	184,7
	L54 - 33	190,2
	L54 - 34	195,7
	L54 - 35	201,2
	L54 - 36	206,7
	L54 - 37	212,2
	L54 - 38	217,7
	L54 - 39	223,2
	L54 - 40	228,7
	L54 - 57	322,2

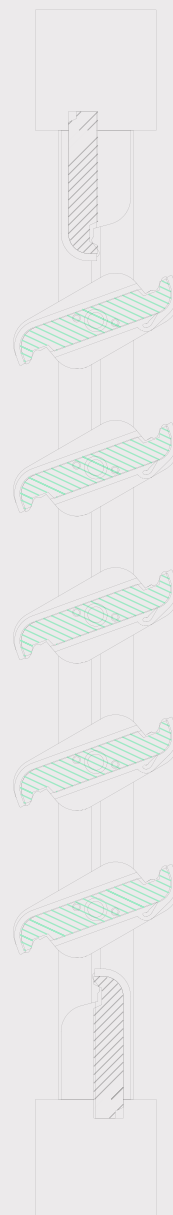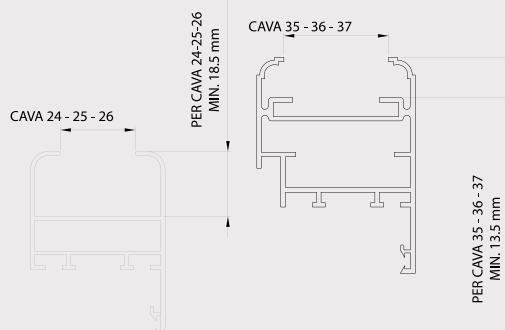




LAMELLA IN ALLUMINIO
ALUMINIUM LOUVER

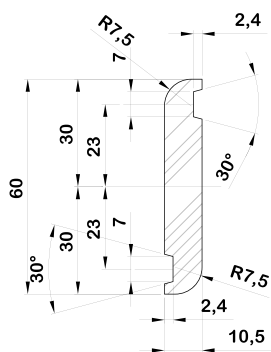


LAMELLA IN LEGNO
WOOD LOUVER
LAMA DE MADERA

ESEMPIO DI CODIFICA PER ORDINAZIONI EXAMPLE OF ORDER


TABELLA DI TAGLIO
POSIZIONATORI IN FILO LUNGO




POSIZIONATORE
CAVA 25
LUNGHEZZA
= L + 20 mm



POSIZIONATORE
CAVA 36
LUNGHEZZA
= L + 20 mm


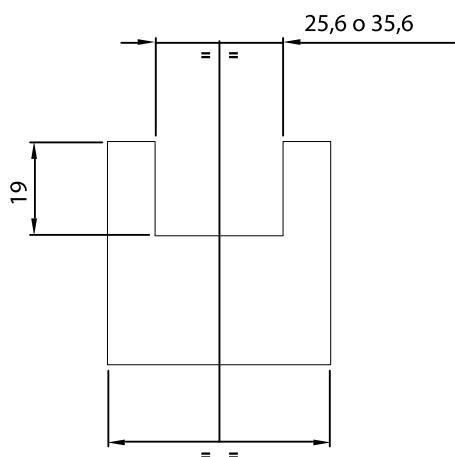


MISURA CAVA PER
ALLOGGIAMENTO MEZZA LAMELLA
GROOVE MEASURE FOR HALF
LOUVER POSITION

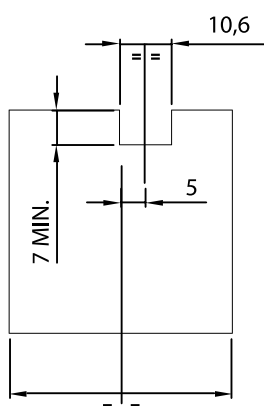

MISURA CAVA PER
ALLOGGIAMENTO MECCANISMO
GROOVE MEASURE FOR
MECHANISM POSITION

TABELLA DI TAGLIO
LAMELLA LUX 54

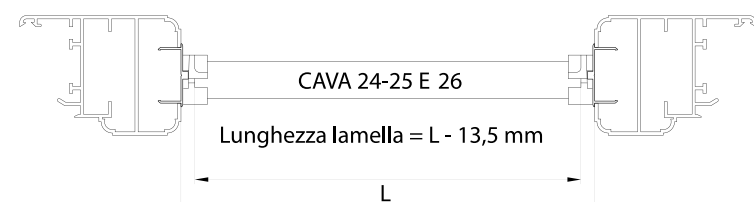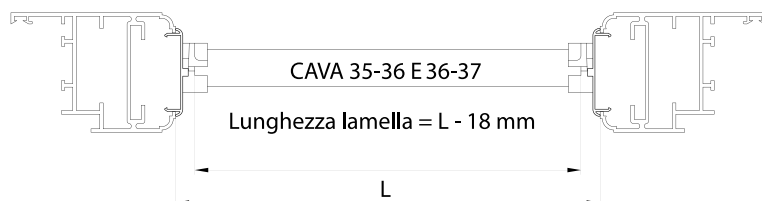

SERIE :
L 60 -

L 60 -

N° ELEM. :
06
07
08
ecc.

06

CAVA :
24 - 25 = 25
25 - 26 = 26
35 - 36 = 35
36 - 37 = 36

25

I meccanismi con CAVA da 25 e da 36 sono in confezioni da 10 coppie
Components with groove 25 and 36 are in packages of 10 couples

LUX 55 LU

DESCRIZIONE

LUX 55LU è la versione di meccanismo per persiane orientabili con sezione della lamella da 65 mm.

Grazie al suo impiego consente alle lamelle di avere una rotazione superiore ai 90°. Il design della lamella garantisce una migliore protezione dalla luce, dagli agenti atmosferici e dalla polvere; è semplice da montare a tal punto da permettere l'inserimento delle lamelle a telaio chiuso.

Può essere applicato a qualsiasi tipo di persiana con cava a partire da 23 a 37 mm di larghezza.

Avendo superato vari test, il sistema LUX 55LU assicura i requisiti prestazionali massimi stabiliti dalla normativa europea ai fini della marcatura CE.

LUX 55LU è disponibile, di serie, in diverse colorazioni. È possibile realizzare, su richiesta, meccanismi LUX 55LU con la finitura desiderata.

LUX 55LU is the 65 mm thin metal layer version of the pivoting shutters mechanism. Its use allows to rotate the louvers over 90°.

The louver design ensures a better protection from light, from the weather and from dust. It is so simple to install that louvers can be inserted when the window frame is closed.

It can be applied to any type of shutter with a 23 to 37 mm wide groove.


Having passed various tests, the LUX 55LU system meets the highest performance requirements of the European regulation aimed at obtaining the CE labelling.

LUX 55LU is available as standard version in various colors. On request, it is possible to create LUX 55LU mechanisms with any desired finishing.


LUX 55 LU

	SERIE N° ELEM.		ALTEZZA HEIGHT CM		ALTEZZA HEIGHT CM
COMANDO SINGOLO - SINGLE CONTROL	L55LU - 06	COMPENSATORE IN FILO - IN LINE BLOCKING	42,4	COMPENSATORE IN FILO LUNGO + ADATTATORE - LONG LINE BLOCKING SYSTEM + ADAPTER	43,6
	L55LU - 07		47,9		49,1
	L55LU - 08		53,4		54,6
	L55LU - 09		58,9		60,1
	L55LU - 10		64,4		65,6
	L55LU - 11		69,9		71,1
	L55LU - 12		75,4		76,6
	L55LU - 13		80,9		82,1
	L55LU - 14		86,4		87,6
	L55LU - 15		91,9		93,1
	L55LU - 16		97,4		98,6
	L55LU - 17		102,9		104,1
	L55LU - 18		108,4		109,6
	L55LU - 19		113,9		115,1
	L55LU - 20		119,4		120,6
	L55LU - 21		124,9		126,1
	L55LU - 22		130,4		131,6
COMANDO DOPPIO - DUAL CONTROL	L55LU - 23		135,9		137,1
	L55LU - 24		141,4		142,6
	L55LU - 25		146,9		148,1
	L55LU - 26		152,4		153,6
	L55LU - 27		157,9		159,1
	L55LU - 28		163,4		164,6
	L55LU - 29		168,9		170,1
	L55LU - 30		174,4		175,6
	L55LU - 31		179,9		181,1
	L55LU - 32		185,4		186,6
	L55LU - 33		190,9		192,1
	L55LU - 34		196,4		197,6
	L55LU - 35		201,9		203,1
	L55LU - 36		207,4		208,6
	L55LU - 37		212,9		214,1
	L55LU - 38		218,4		219,6
	L55LU - 39		223,9		225,1
	L55LU - 40		229,4		230,6
	L55LU - 57		322,9		324,1

TABELLA DI TAGLIO
POSIZIONATORI IN FILO LUNGO



POSIZIONATORE
CAVA 25
LUNGHEZZA
=
L - 32,5 mm




POSIZIONATORE
CAVA 36
LUNGHEZZA
=
L - 37 mm

TABELLA DI TAGLIO
POSIZIONATORI IN FILO




POSIZIONATORE
CAVA 25
LUNGHEZZA
=
L








POSIZIONATORE
CAVA 36
LUNGHEZZA
=
L + 20 mm



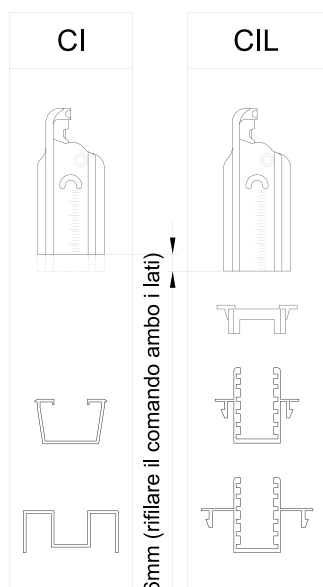

**ESEMPIO DI
CODIFICA PER
ORDINAZIONI
EXAMPLE OF ORDER**

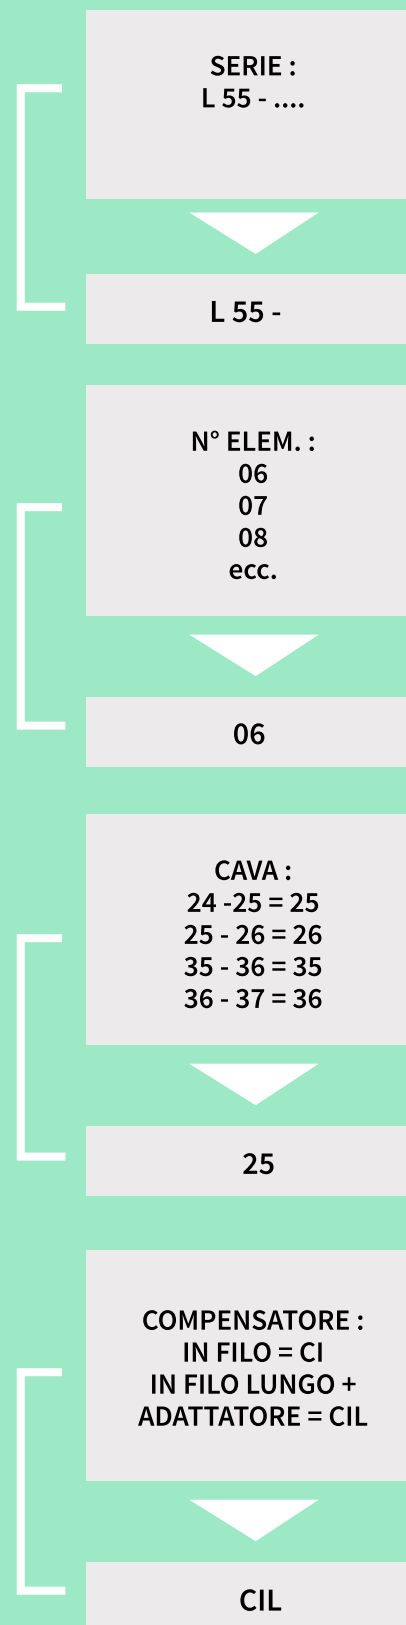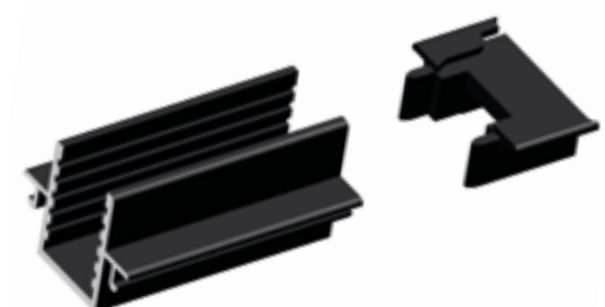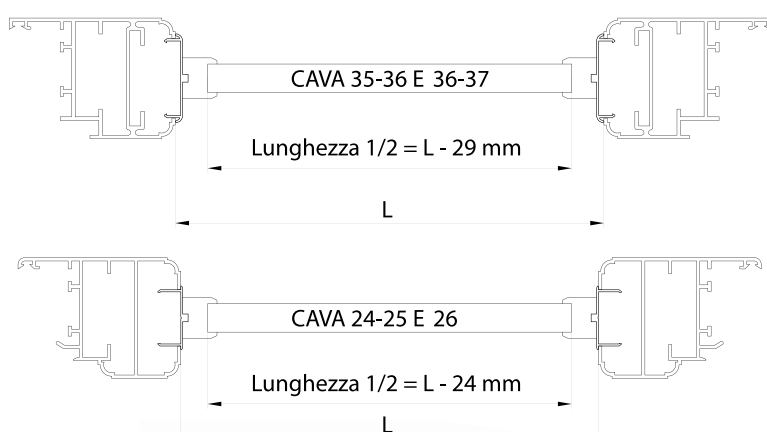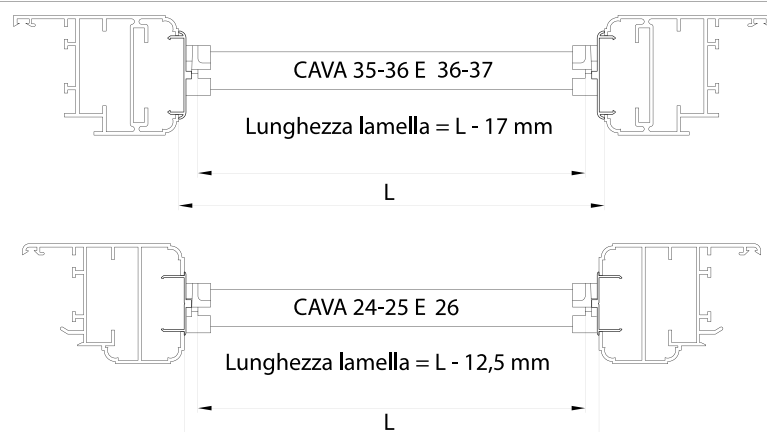

**I meccanismi con CAVA da 25 sono
in confezioni da 14 coppie**
*Components with groove 25 are in
packages of 14 couples*

**I meccanismi con CAVA da 36 sono
in confezioni da 10 coppie**
*Components with groove 36 are in
packages of 10 couples*

COMPENSATORE TELESCOPICO 55

TELESCOPIC COMPENSATOR 55

DESCRIZIONE

Con il nuovo sistema di compensazione T.IN. è possibile ottenere l'altezza del meccanismo desiderato senza l'ausilio della macchina troncatrice.

La tabella riporta le altezze del meccanismo senza compensatore: per ultimare la compensazione basta impostare manualmente la misura del nuovo compensatore telescopico T.IN. in modo da coprire l'altezza dello specchio della persiana.

Il compensatore telescopico T.IN. è disponibile per la cava 35,36 e 37 dei modelli LUX 55, LUX 55LU e LUX 60.

Viene fornito dello stesso colore del meccanismo richiesto; pertanto è disponibile, di serie, in diverse colorazioni.

With the new T.IN. compensation system it is possible to obtain the mechanism desired height without using the cutting machine.


The table shows the heights reached by the mechanism without any compensator: to finalize the compensation, it is just necessary to manually set the size of the new T.IN. telescopic compensator so that the height of the shutter mirror is covered.


The T.IN. telescopic compensator is available for the 35,36 and 37 groove of the LUX 55, LUX 55LU and LUX 60 models.

It is supplied in the same color of the required mechanism. It is therefore available, as a standard model, in different colors.


LUX 55 CT CAVA 35-36

	SERIE N° ELEM.	ALTEZZA HEIGHT CM	ALTEZZA MINIMA	ALTEZZA MASSIMA
COMANDO SINGOLO - SINGLE CONTROL	L55CT - 06	32,0	36,9	42,5
	L55CT - 07	37,5	42,4	48,0
	L55CT - 08	43,0	47,9	53,5
	L55CT - 09	48,5	53,4	59,0
	L55CT - 10	54,0	58,9	64,5
	L55CT - 11	59,5	64,4	70,0
	L55CT - 12	65,0	69,9	75,5
	L55CT - 13	70,5	75,4	81,0
	L55CT - 14	76,0	80,9	86,5
	L55CT - 15	81,5	86,4	92,0
	L55CT - 16	87,0	91,9	97,5
	L55CT - 17	92,5	97,4	103,0
	L55CT - 18	98,5	102,9	108,5
	L55CT - 19	103,5	108,4	114,0
	L55CT - 20	109,0	113,9	119,5
	L55CT - 21	114,5	119,4	125,0
	L55CT - 22	120,0	124,9	130,5
COMANDO DOPPIO - DUAL CONTROL	L55CT - 23	125,5	130,4	136,0
	L55CT - 24	131,0	135,9	141,5
	L55CT - 25	136,5	141,4	147,0
	L55CT - 26	142,0	146,9	152,5
	L55CT - 27	147,5	152,4	158,0
	L55CT - 28	153,0	157,9	163,5
	L55CT - 29	158,5	163,4	169,0
	L55CT - 30	164,0	168,9	174,5
	L55CT - 31	169,5	174,4	180,0
	L55CT - 32	175,0	179,9	185,5
	L55CT - 33	180,5	185,4	191,0
	L55CT - 34	186,0	190,9	196,5
	L55CT - 35	191,5	196,4	202,0
	L55CT - 36	197,0	201,9	207,5
	L55CT - 37	202,5	207,4	213,0
	L55CT - 38	208,0	212,9	218,5
	L55CT - 39	213,5	218,4	224,0
	L55CT - 40	219,0	223,9	229,5
	L55CT - 59	323,5	328,4	334,0

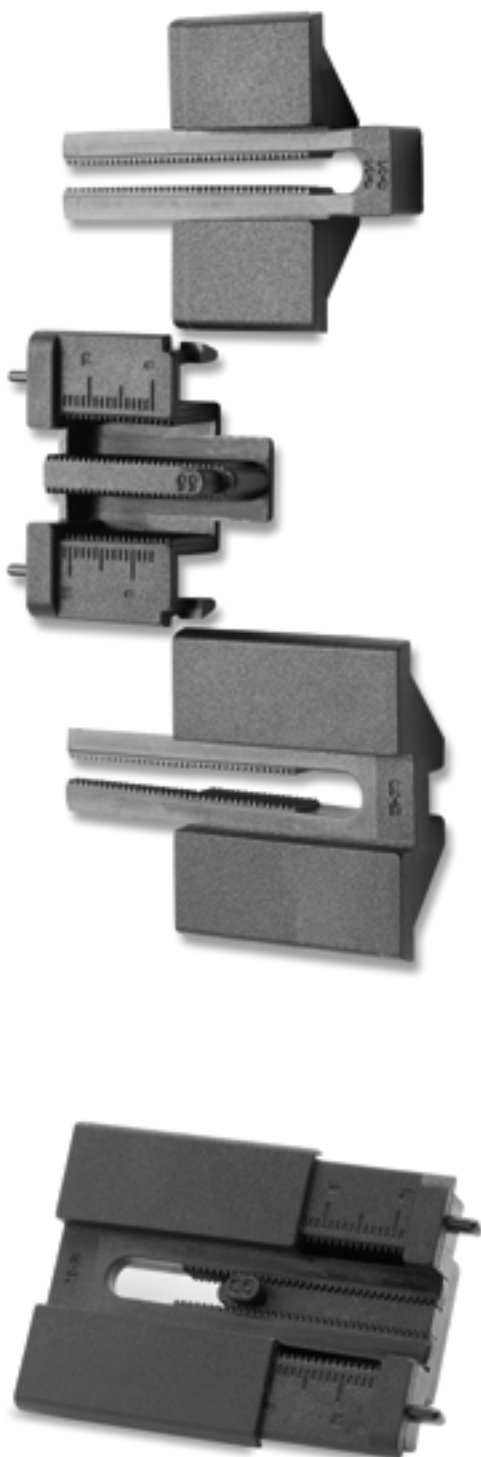

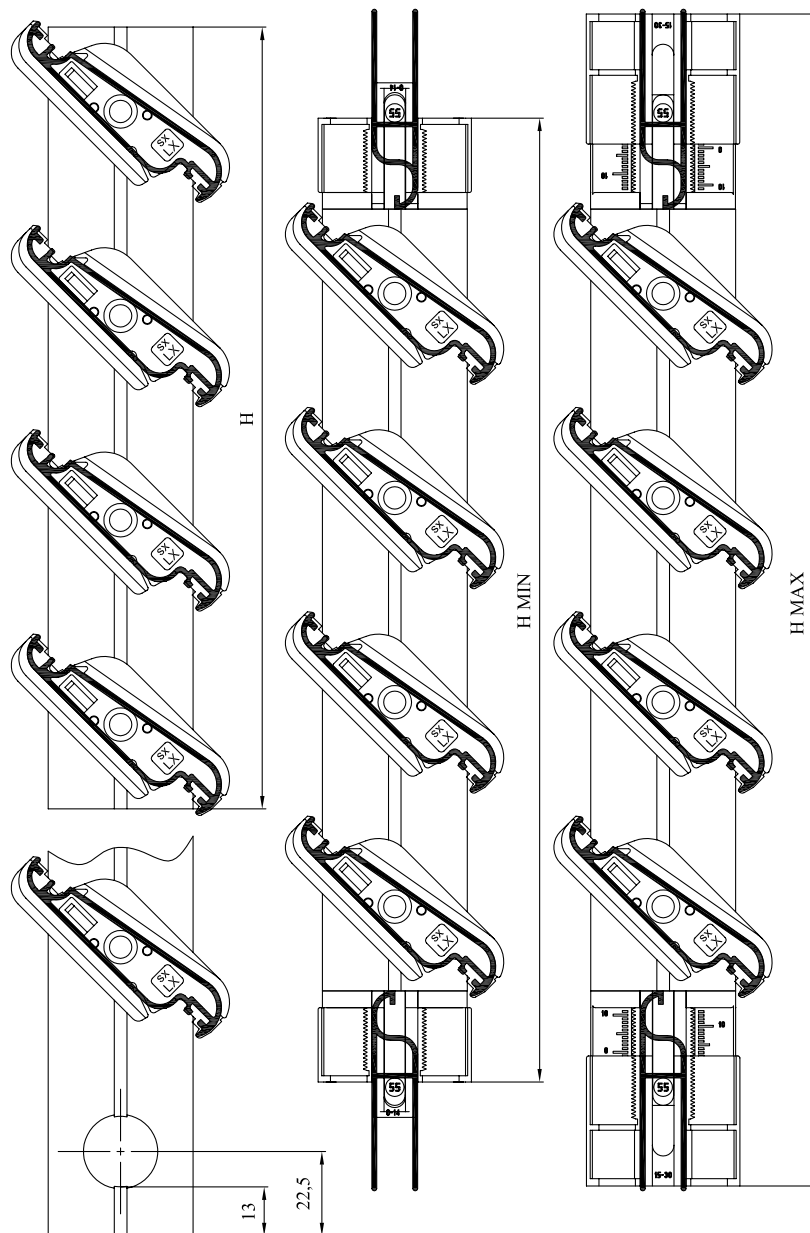

QUOTE PER TAGLIO COMANDO

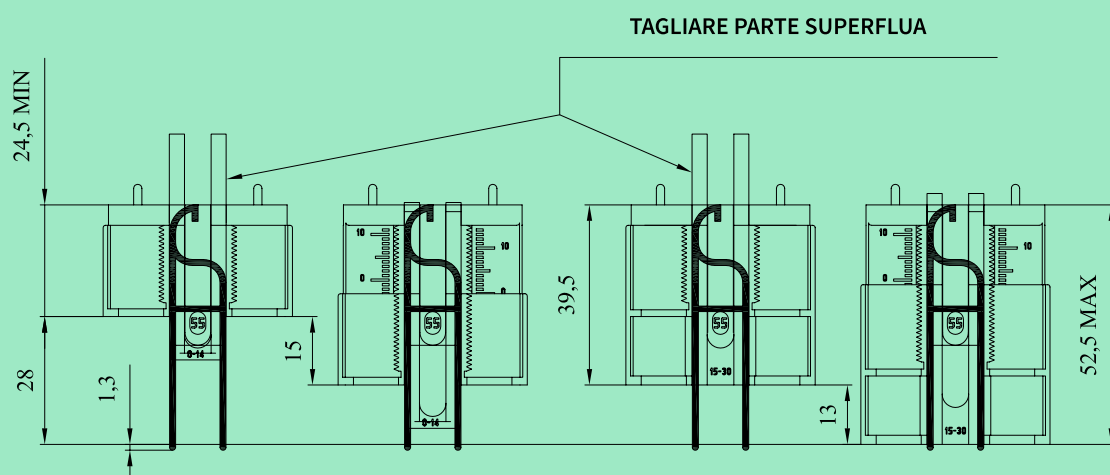

COMPENSATORE TELESCOPICO 60

TELESCOPIC COMPENSATOR 60

DESCRIZIONE

Con il nuovo sistema di compensazione T.IN. è possibile ottenere l'altezza del meccanismo desiderato senza l'ausilio della macchina troncatrice.

La tabella riporta le altezze del meccanismo senza compensatore: per ultimare la compensazione basta impostare manualmente la misura del nuovo compensatore telescopico T.IN. in modo da coprire l'altezza dello specchio della persiana.

Il compensatore telescopico T.IN. è disponibile per la cava 35,36 e 37 dei modelli LUX 55, LUX 55LU e LUX 60.

Viene fornito dello stesso colore del meccanismo richiesto; pertanto è disponibile, di serie, in diverse colorazioni.

With the new T.IN. compensation system it is possible to obtain the mechanism desired height without using the cutting machine.



The table shows the heights reached by the mechanism without any compensator: to finalize the compensation, it is just necessary to manually set the size of the new T.IN. telescopic compensator so that the height of the shutter mirror is covered.

The T.IN. telescopic compensator is available for the 35,36 and 37 groove of the LUX 55, LUX 55LU and LUX 60 models.

It is supplied in the same color of the required mechanism. It is therefore available, as a standard model, in different colors.

L60 CT CAVA 35-36

	SERIE N° ELEM.	ALTEZZA HEIGHT CM	ALTEZZA MINIMA	ALTEZZA MASSIMA
COMANDO SINGOLO - SINGLE CONTROL	L60CT - 06	35,0	39,9	45,9
	L60CT - 07	41,0	45,9	51,9
	L60CT - 08	47,0	51,9	57,9
	L60CT - 09	53,0	57,9	63,9
	L60CT - 10	59,0	63,9	69,9
	L60CT - 11	65,0	69,9	75,9
	L60CT - 12	71,0	75,9	81,9
	L60CT - 13	77,0	81,9	87,9
	L60CT - 14	83,0	87,9	93,9
	L60CT - 15	89,0	93,9	99,9
	L60CT - 16	95,0	99,9	105,9
	L60CT - 17	101,0	105,9	111,9
	L60CT - 18	107,0	111,9	117,9
	L60CT - 19	113,0	117,9	123,9
	L60CT - 20	119,0	123,9	129,9
	L60CT - 21	125,0	129,9	135,9
	L60CT - 22	131,0	135,9	141,9
COMANDO DOPPIO - DUAL CONTROL	L60CT - 23	137,0	141,9	147,9
	L60CT - 24	143,0	147,9	153,9
	L60CT - 25	149,0	153,9	159,9
	L60CT - 26	155,0	159,9	165,9
	L60CT - 27	161,0	165,9	171,9
	L60CT - 28	167,0	171,9	177,9
	L60CT - 29	173,0	177,9	183,9
	L60CT - 30	179,0	183,9	189,9
	L60CT - 31	185,0	189,9	195,9
	L60CT - 32	191,0	195,9	201,9
	L60CT - 33	197,0	201,9	207,9
	L60CT - 34	203,0	207,9	213,9
	L60CT - 35	209,0	213,9	219,9
	L60CT - 36	215,0	219,9	225,9
	L60CT - 37	221,0	225,9	231,9
	L60CT - 38	227,0	231,9	237,9
	L60CT - 39	233,0	237,9	243,9
	L60CT - 40	239,0	243,9	249,9
	L60CT - 59	323,0	327,9	333,9

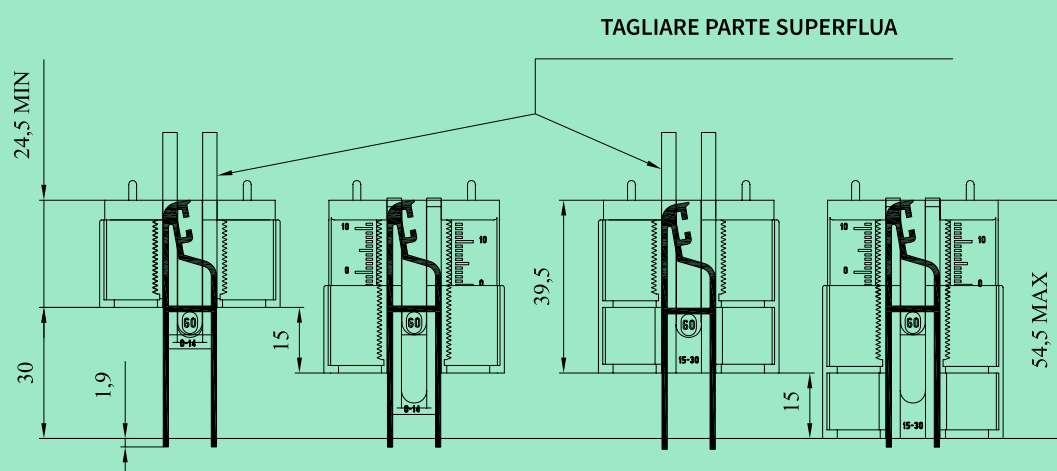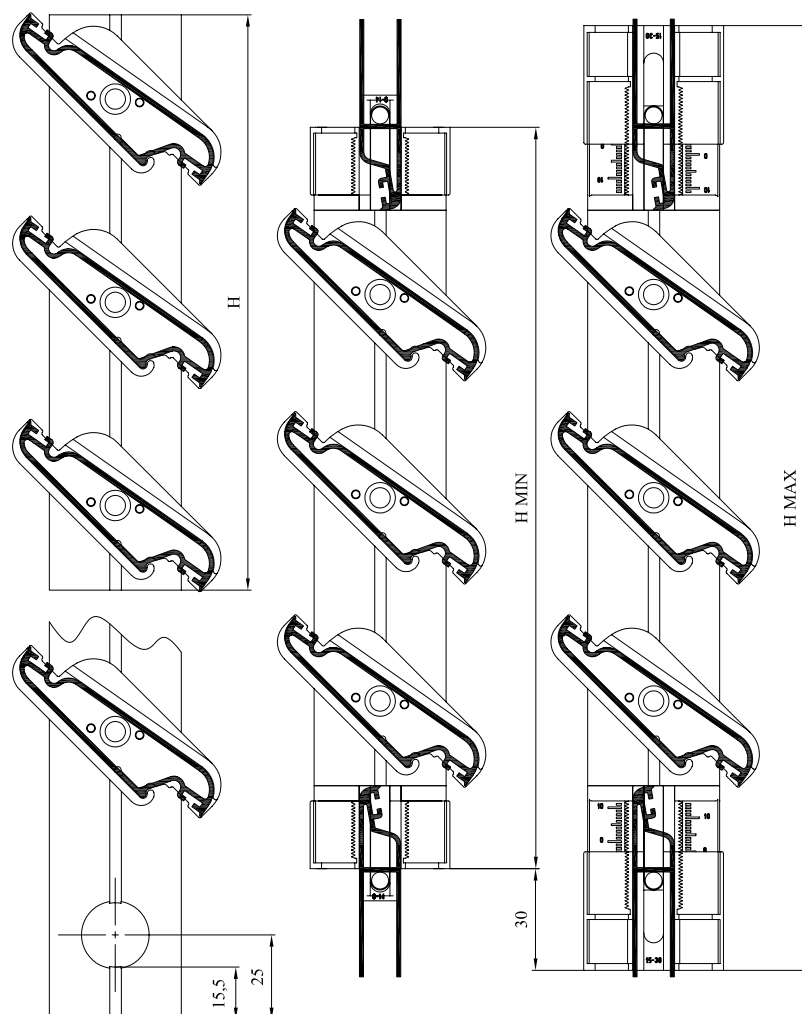

TRASMIS MANIGLIA A



TMA25LUX • TMA36LUX

TRASMIS MANIGLIA B



TMB25LUX • TMB36LUX

TRASMIS POMELLO ALTO



TPMA25LUX • TPMA36LUX

TRASMIS POMELLO BASSO



TPMB25LUX • TPMB36LUX

TRASMIS POMELLO CANNOCCHIALE



TPMC25LUX • TPMC36LUX

MANIGLIA RIBASSATA



MBP25 • MBP36

MANIGLIA LATERALE



MLP55LUX-SX • MLP55LUX-DX
MLP60LUX-SX • MLP60LUX-DX

MANIGLIA LATERALE



ML180SX • ML180DX

MANIGLIA LATERALE BASSA



MLPB55LUX-SX • MLPB55LUX-DX
MLPB60LUX-SX • MLPB60LUX-DX

MANIGLIA LATERALE PREMONTATA



MLC55-SX • MLC55-DX

Nel richiedere la maniglia
MLC indicare:

- n° elementi comando
- Dx e Sx
- T (superiore) o B (inferiore)

MP1
MANIGLIA
RAME NERO



MP2
MANIGLIA
RAME VECCHIO
OPACO




MP3
MANIGLIA
OTTONE VECCHIO
OPACO



MP4
MANIGLIA
ARGENTO



MP5
MANIGLIA
ORO
SATINATO

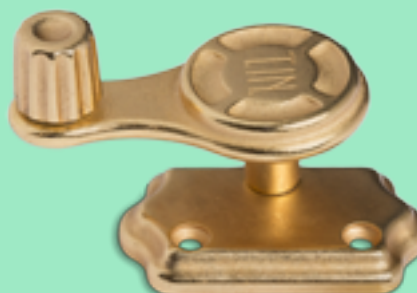

MANIGLIE IN PRESSOFUSO
HANDLES IN DIE

SCHEDA MONTAGGIO TRASMIS

TRASMIS INSTALLATION CARD



MONTAGGIO TRASMIS

1. Scegliere i meccanismi in base alla lunghezza del montante.
2. Tagliare i posizionatori a misura.
3. Tagliare a misura la mezza lamella.
4. Applicare il trasmis maniglia o pomello sul meccanismo a misura desiderata. Inserire i pernetti dell'ingranaggio nei fori delle astine e far alloggiare a scatto il trasmis nel profilo di alluminio. (Fig. 1)
5. Forare il montante in corrispondenza al foro trasmis. (vedi disegno Fig. 2)

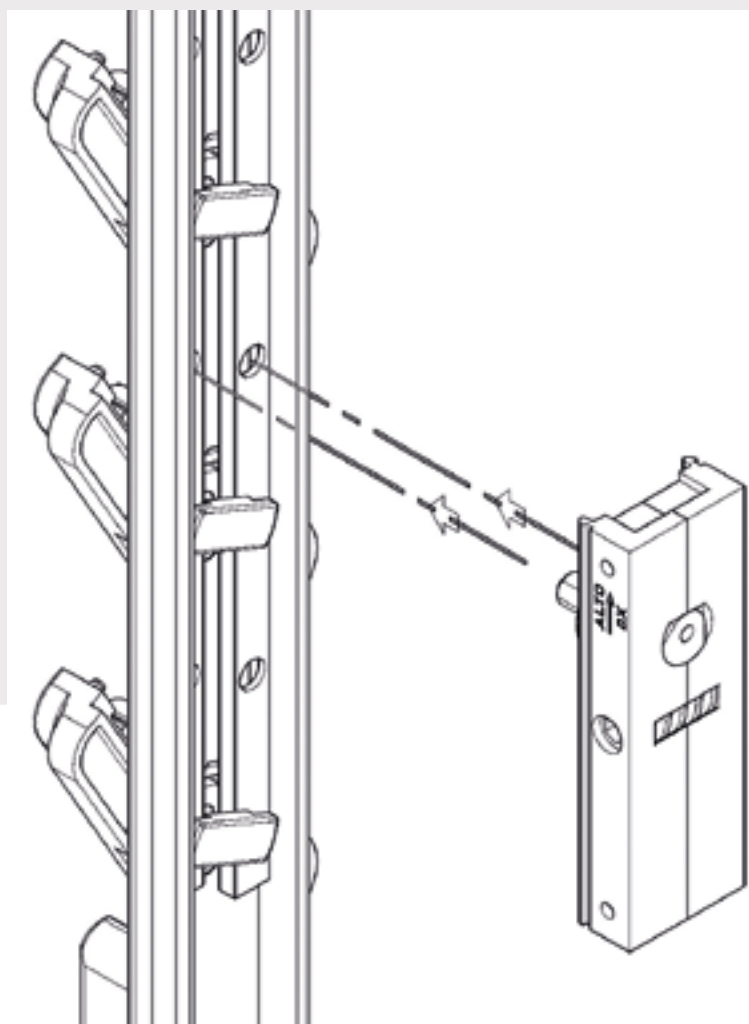


Fig. 1

TRASMIS INSTALLATION

1. Select the components according to the length of the jamb.
2. Cut the slot holders according to the size.
3. Cut the half louvre according to size.
4. Put the trasmis handle or trasmis knob on the mechanis according to the required size. Insert the pins of the gear into the holes and snap the trasmis into the aluminium profile. (Fig. 1)
5. Drill into the jamb where the hole of the trasmis is. (see picture Fig. 2)

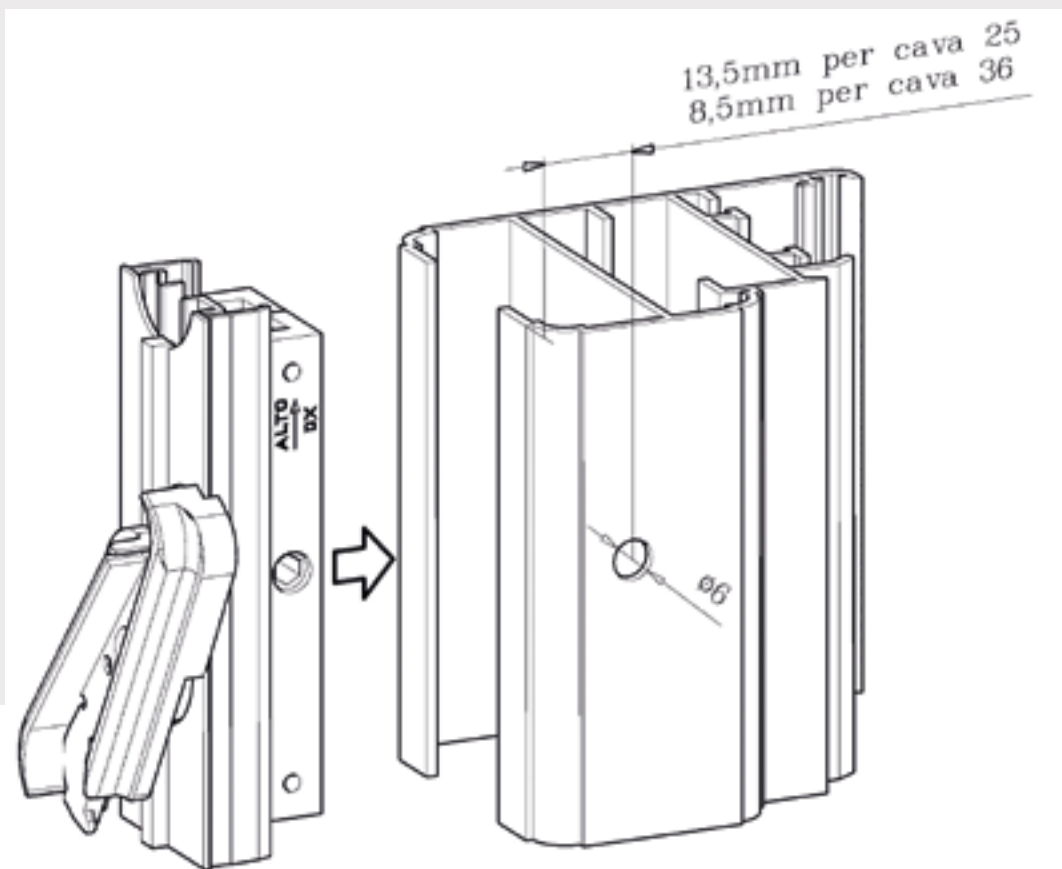


Fig. 2

BLINDO

BL55/60

Sistema di blindatura light che permette alla persiana di avere una maggiore sicurezza rispetto alla classica, in quanto garantisce una maggiore tenuta della lamella contro le effrazioni. BL55/60, peraltro, permette di inserire le lamelle sul meccanismo ad anta chiusa.

Viene fornita con n°2 tondini in acciaio pretagliati a misura, n°2 molle e una coppia di tappi in plastica.


Per taglio lamella (LL) vedere tabella Fig. 1.

Armoring system that allows the shutter to be safer than usual, as it ensures a better resistance against break-ins.

Furthermore, BL55 / 60 allows you to place louvers on the closed door mechanism.

It is supplied with 2 steel rods which are pre-cut to measure, 2 springs and a pair of plastic caps.

For the louver cutting (LL) see table Fig. 1.

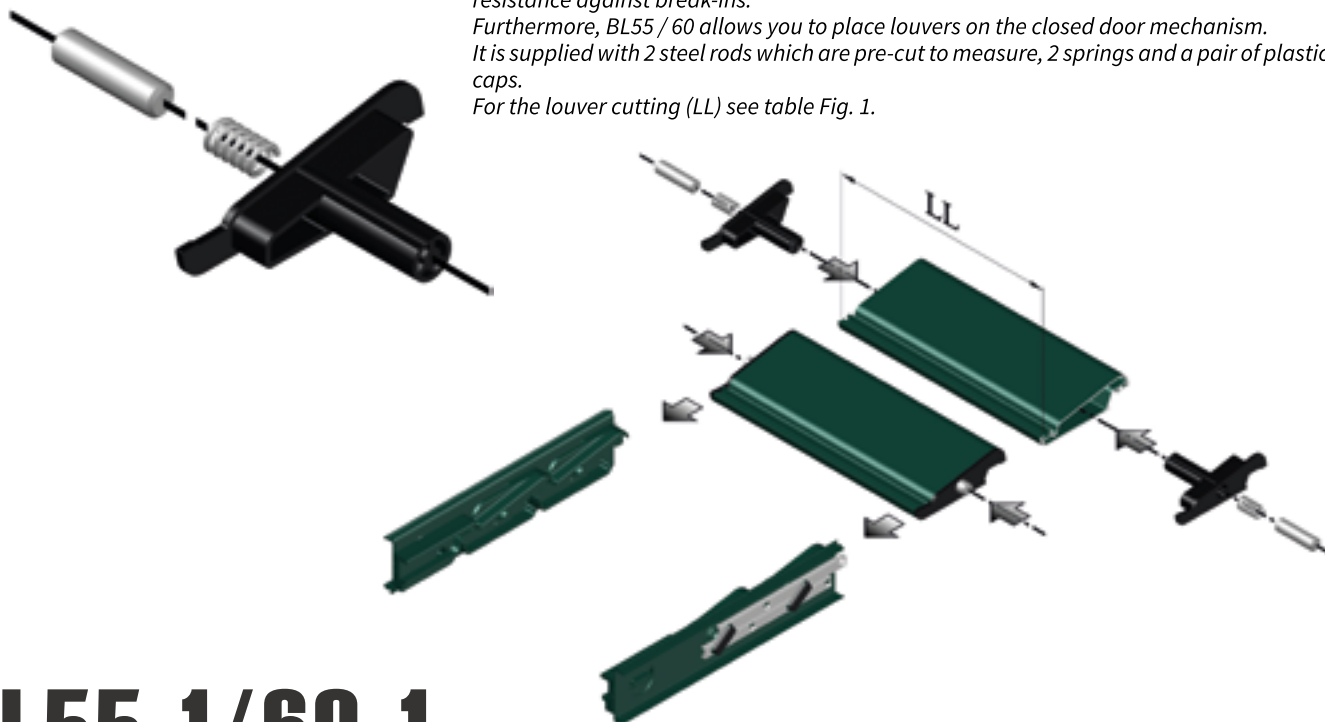

BL55-1/60-1

Sistema di blindatura light che permette alla persiana di avere una maggiore sicurezza rispetto alla classica, in quanto garantisce una maggiore tenuta della lamella contro le effrazioni. BL55-1/60-1 deve essere montata con anta aperta da un lato (superiore o inferiore) per permettere l'inserimento del meccanismo nella cava del profilo.


Viene fornita con n°2 tondini in acciaio pre-tagliati a misura e una coppia di tappi in plastica dentro i quali vanno posti i tondini.

Per taglio lamella (LL) vedere tabella Fig. 1.

Armoring system that allows the shutter to be safer than usual, as it ensures a better resistance against break-ins. BL55-1 / 60-1 should be installed with the door open on the (top or bottom) side to allow the inclusion of the mechanism in the profile's groove.

It is supplied with 2 steel rods which are pre-cut to measure and a pair of plastic caps where the rods are inserted.

For the louver cutting (LL) see table Fig. 1.

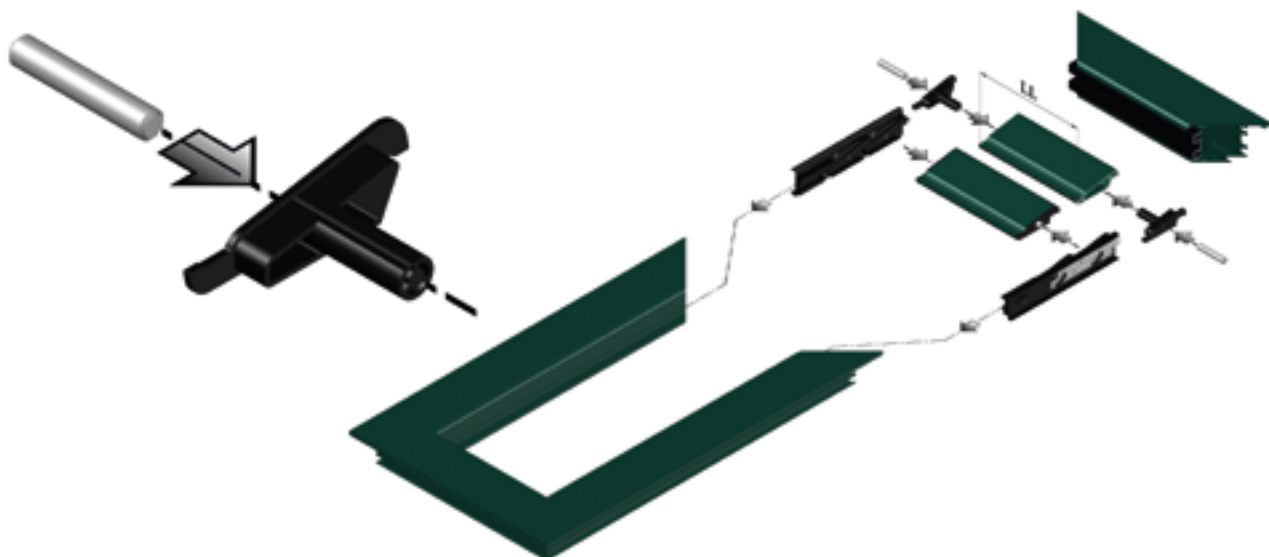

BL55-2/60-2

Sistema di blindatura che permette alla persiana di avere una maggiore sicurezza, in quanto garantisce una maggiore tenuta della lamella contro le effrazioni rispetto alla blindatura light.

BL55-2/60-2 deve essere montata con anta aperta da un lato (superiore o inferiore) per permettere l'inserimento del meccanismo nella cava del profilo.

Viene fornita con una coppia di tappi in plastica che, in fase di montaggio, dovranno essere privati del fondo, asportazione predisposta, dove dovrà essere inserito un tondino in acciaio all'interno della lamella (fornito in barre da 3 mt.).

Per taglio lamella (LL) vedere tabella Fig. 1, per taglio tondino (LP) vedere tabella Fig. 2.


Armoring system that allows the shutter to be safer than usual, as it ensures a better resistance against break-ins.

BL55-2 / 60-2 should be installed with the door open on the (top or bottom) side to allow the inclusion of the mechanism in the profile's groove. It is provided with a pair of plastic caps that, during the assembly, should be deprived of their bottom, where a steel rod should be inserted into the louver (supplied in 3 meter bars).

For the louver cutting (LC) see table Fig. 1, for rod cutting (RC) see table Fig. 2.



**PREDISPOSIZIONE TAPPO
PER ASPORTAZIONE FONDO**

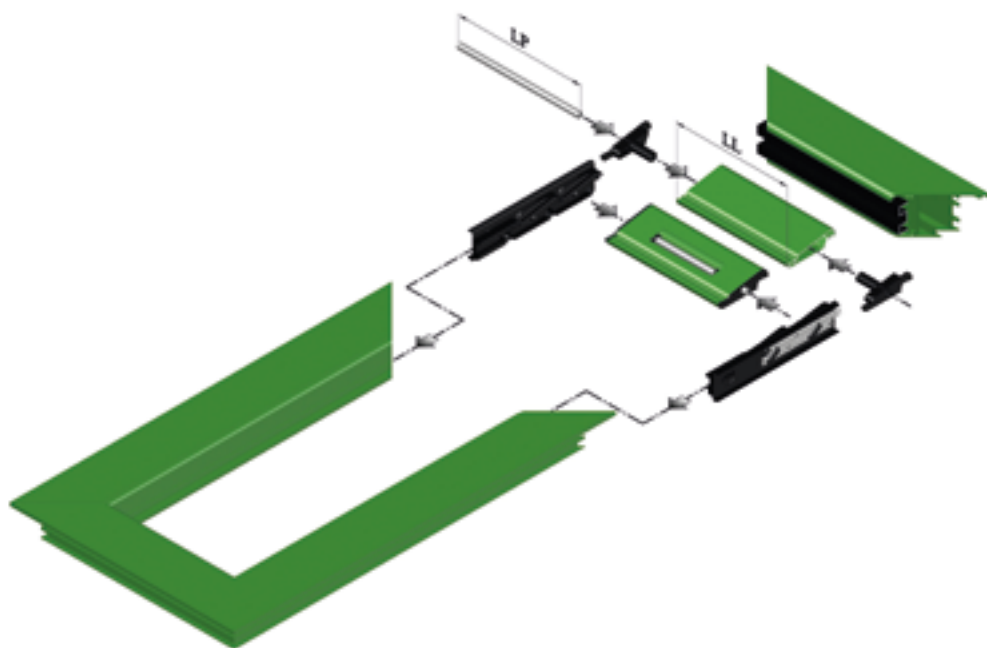

**TABELLA DI TAGLIO
LAMELLA PER BLINDO**

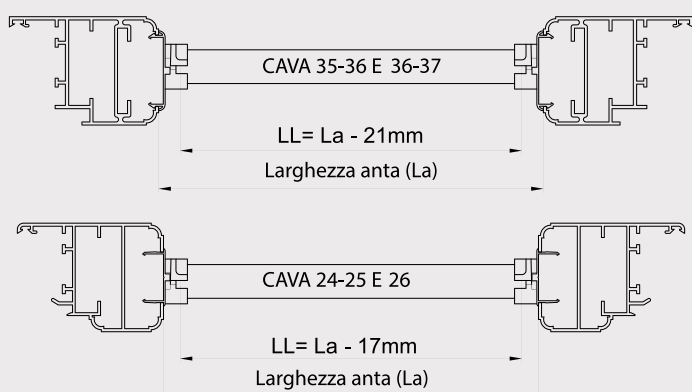


Fig. 1

**TABELLA DI TAGLIO TONDINO
PASSANTE PER BLINDO**

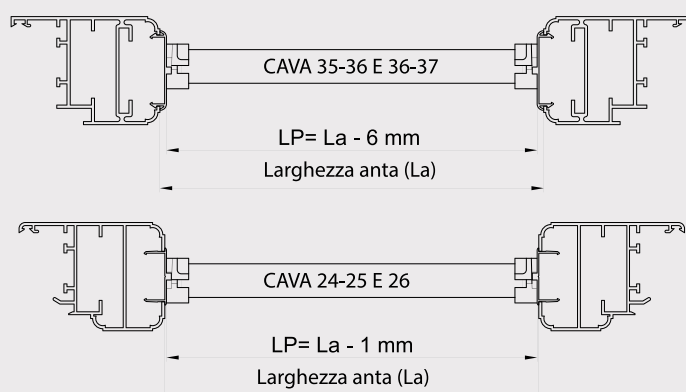


Fig. 2

LEGNO



ROVERE cod. ROV



RENOLIT cod. RENO



NOCE CHIARO cod. NC



NOCE SCURO cod. NS

MARMORIZZATI



ARGENTO cod. ARG



MARRONE MARMO cod. MM



VERDE MARMO cod. VM

RAL



9010



1013



7035



7001



6021



6018



6005

MAZZETTE COLORI



8019



8017



8011



8001



3005




MOVIMENTAZIONE MOTORIZZATA



MOTORINO 24V DC



ALIMENTATORE 24V DC

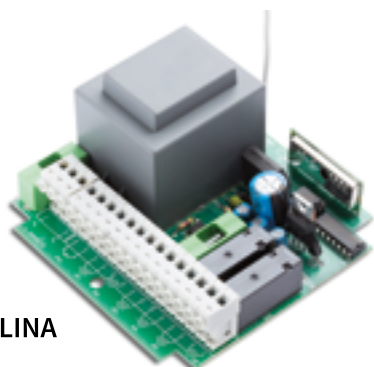

CENTRALINA

**APRI E CHIUDI
LE TUE PERSIANE
CON UN SEMPLICE
CLICK!
BASTERA'
UN PICCOLO
TELECOMANDO**

MARCATURA CE
SUPPORTO TECNICO
CON PROVE INIZIALI
DI TIPO ITT NEI NOSTRI
LABORATORI

MADE IN ITALY



T.IN. SRL
VIA RICARDO DAVID, Z.A.
73019 TREPZZI (LE) ITALY
TEL. +39.0832 760191 • FAX. 0832.751329
www.t-in.it • info@t-in.it