

Normativa UNE

Los productos han sido sometidos a ensayos cumpliendo con los procedimientos descritos en la normativa sobre herrajes para la edificación:


» UNE-EN 13126-1: 2012

Herrajes para ventanas y puertas balconeras. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Requisitos comunes a todos los tipos de herrajes.

» UNE-EN 1670: 2007 · AC: 2008

Resistencia a la corrosión. Requisitos y métodos de ensayo.

La normativa ha sido desarrollada por el **Comité Técnico de Normalización CTN 85: cerramientos de huecos en edificación y sus accesorios**. Secretaría técnica: ASEFAVE (Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas).

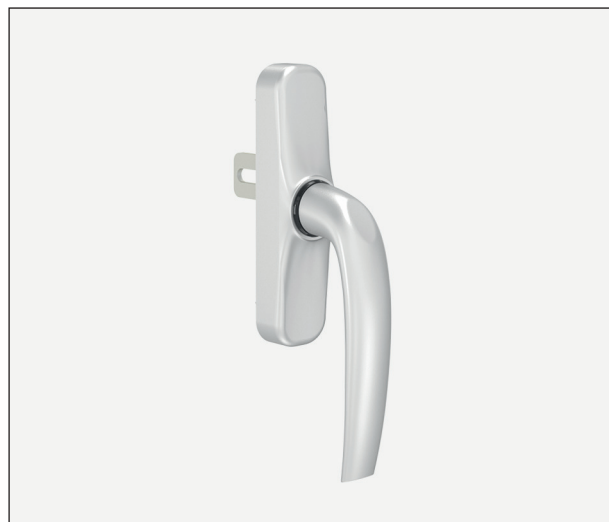

Clasificación del herraje

Los valores que se indican a continuación han sido obtenidos en el **Laboratorio de Ensayos de STAC** de acuerdo con los procedimientos descritos en la norma UNE-EN 13126-3: 2012: « Herrajes para ventanas y puertas balconeras. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 3: Manillas, fundamentalmente para herrajes oscilobatientes, batiente oscilantes y de apertura batiente. »

DÍGITO	1	2	3	4	5	6	7	8	9
GRADO	1	4 · 180	-	0	1	4	0 · 0	3C2	-

dígito 1	Categoría de uso	Grado 1: según los principales parámetros de ensayo.
dígito 2	Durabilidad	Grado 4: 15.000 ciclos de apertura oscilobatiente (+1%).
dígito 3	Masa de ensayo	- Sin requisitos.
dígito 4	Resistencia al fuego	Grado 0: sin requisitos.
dígito 5	Seguridad de uso	Grado 1: el herraje cumple con los criterios de seguridad de las personas en su utilización.
dígito 6	Resistencia a la corrosión	Grado 4: 240 horas, muy alta resistencia a la corrosión.
dígito 7	Seguridad de bienes	Grado 0 · 0: sin seguridad, sin mecanismo de cierre.
dígito 8	Parte aplicable	Grado 3C2: manilla guiada con enganche.
dígito 9	Dimensiones de ensayo	- Sin requisitos.



Referencias



Referencia	Descripción	Kits de transmisión · 074K01, 075K01
A0740	Cremona HYDRA con pala corta de 36.8 mm para apertura exterior	✓
A0750L	Cremona HYDRA con pala larga de 49.8 mm para apertura exterior	✓
074K01	Kit de transmisión con bulón corto para cremonas HYDRA	-
075K01	Kit de transmisión con bulón largo para cremonas HYDRA	-

**	00	Acabado crudo (sin acabado)
	91	Acabado lacado especial 1

**	01	Acabado lacado blanco
	92	Acabado lacado especial 2

**	02	Acabado lacado negro
	93	Acabado lacado especial 3

Mecanizados del perfil



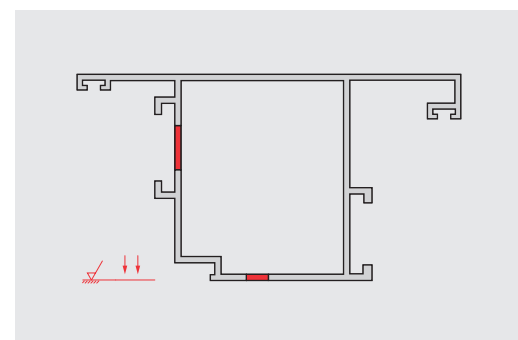
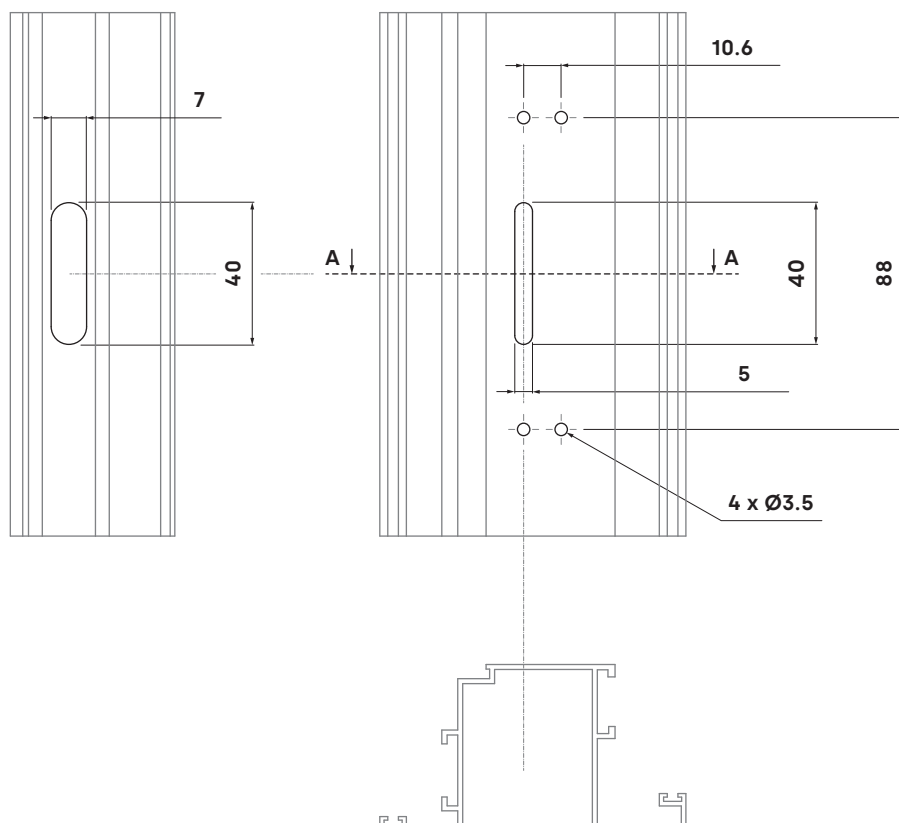


sección de perfil A-A

Dimensiones generales

A0740

**

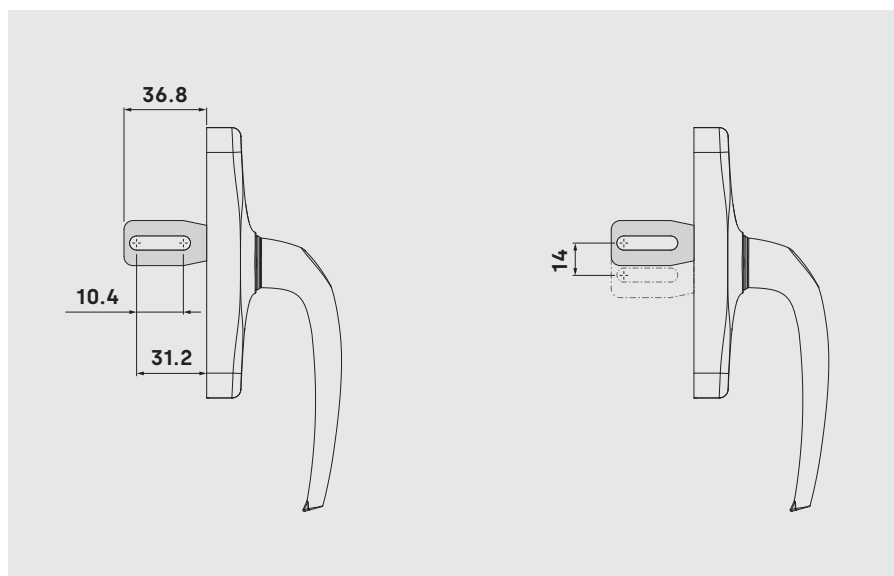

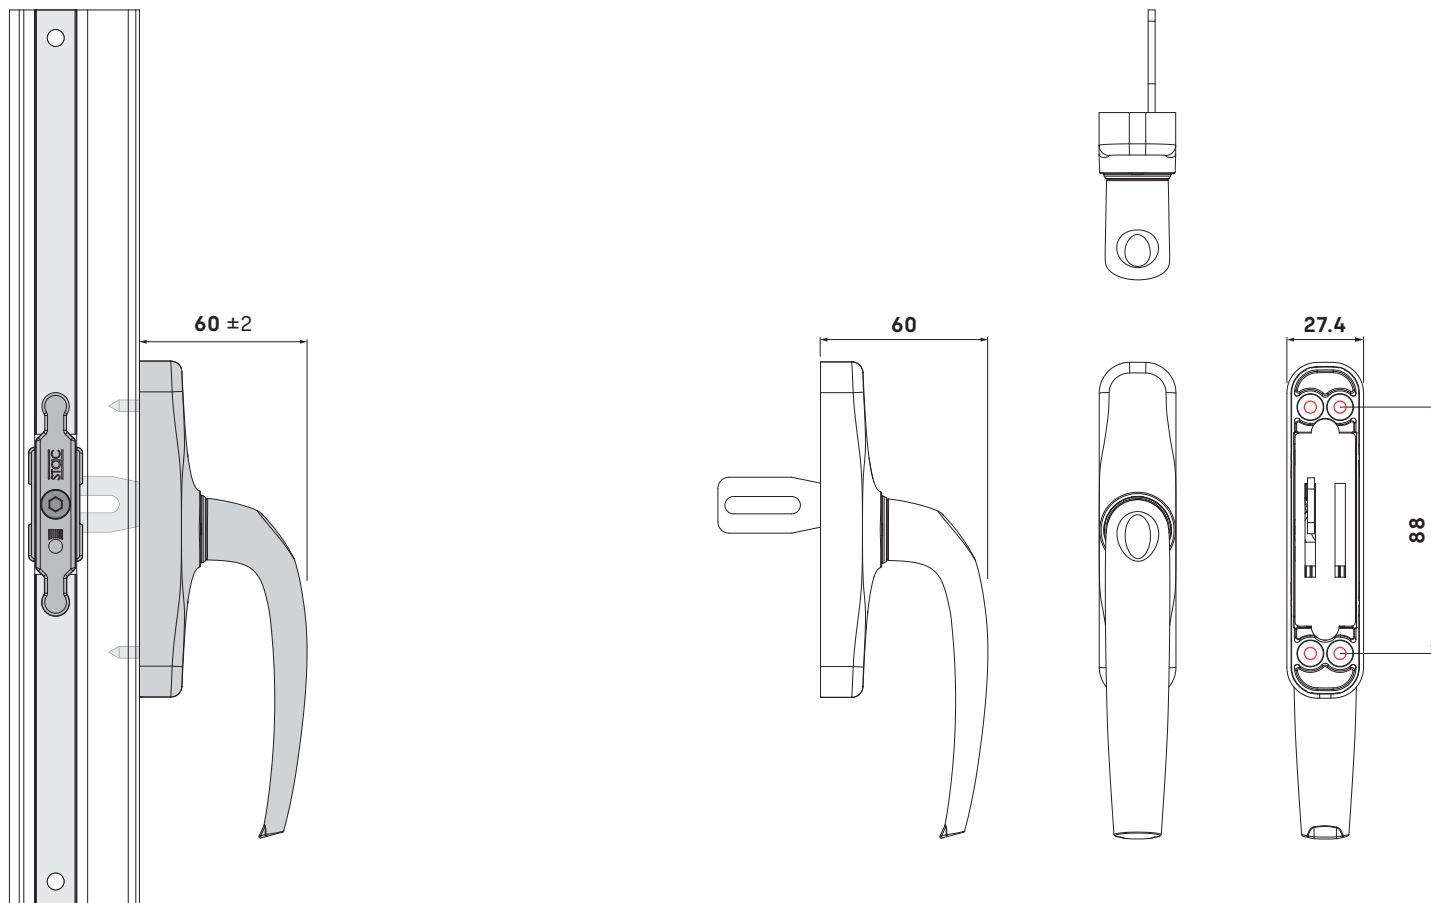


Posición de las palas de transmisión en apertura practicable

Dimensiones generales

A0750L

**

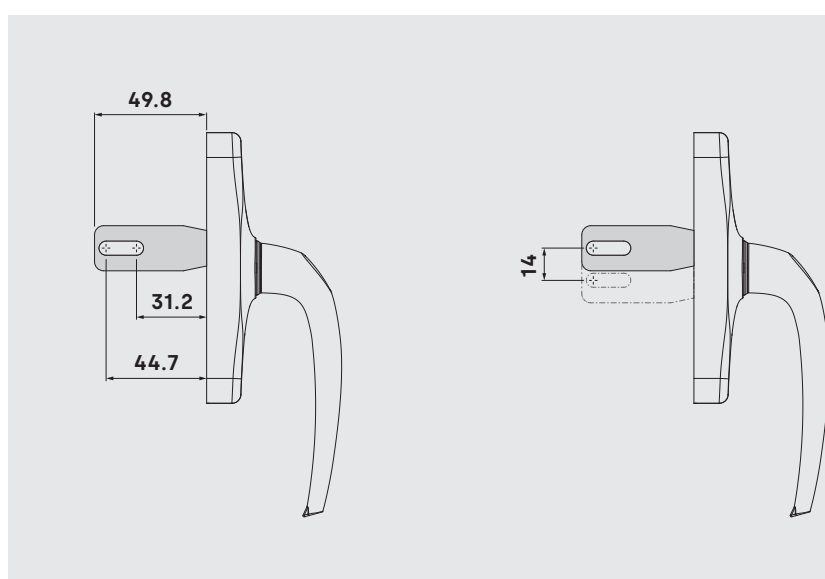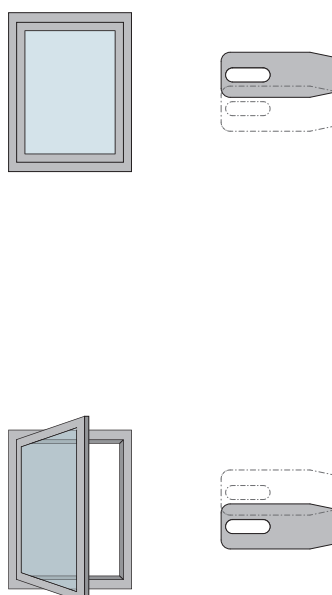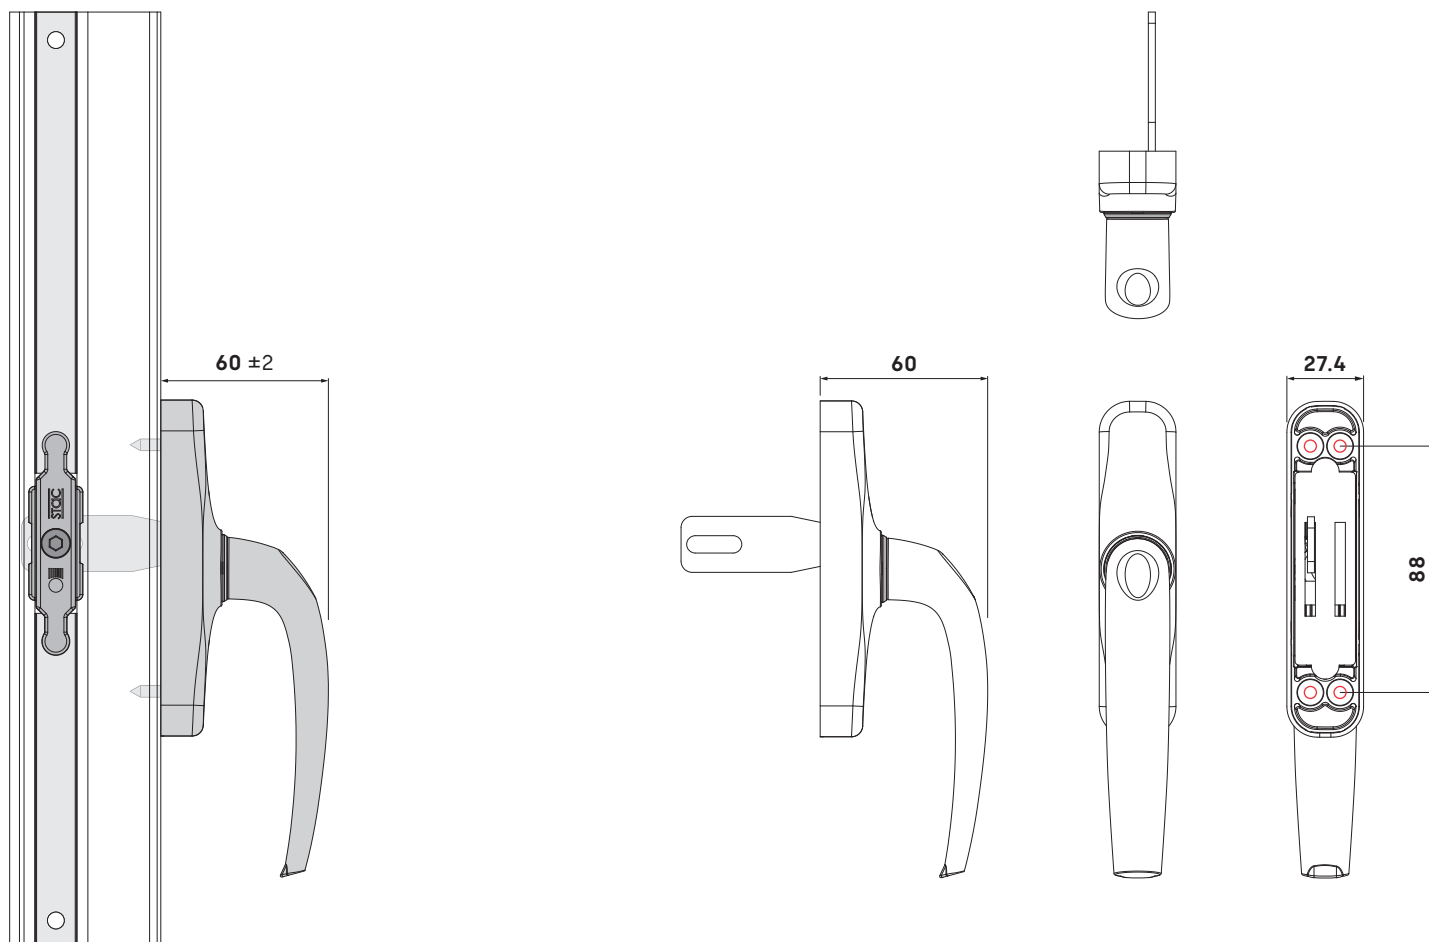

Posición de las palas de transmisión en apertura practicable




Instalación

Para la instalación de las cremonas HYDRA es necesario un kit de accesorios que permita la transmisión del movimiento de la cremona seleccionada a los herrajes que conforman los sistemas practicables de apertura exterior.



» **074K01** Kit compuesto por una pieza de deslizamiento, un bulón corto y arandelas de aumento a diámetro de 8 mm.

» **075K01** Kit compuesto por una pieza de deslizamiento, un bulón largo y arandelas de aumento a diámetro de 8 mm.

Disponibles bulones independientes: bulón corto d = 19 mm (ref. **07044**), bulón largo d = 26 mm (ref. **07060**) y bulón especial d = 36 mm (ref. **07129**).

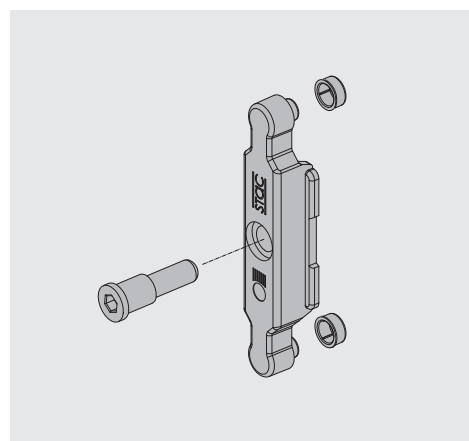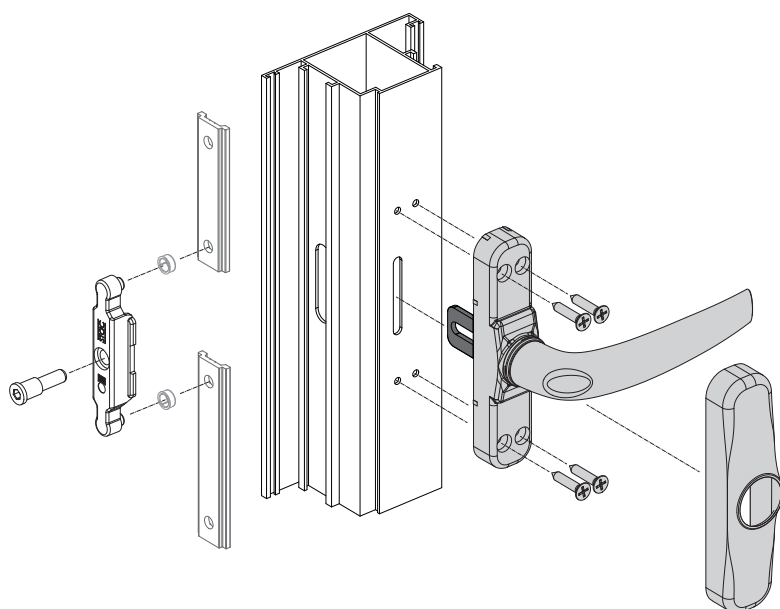

Kit con bulón corto · **074K01**

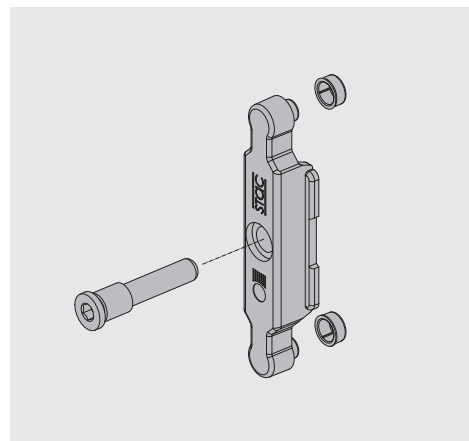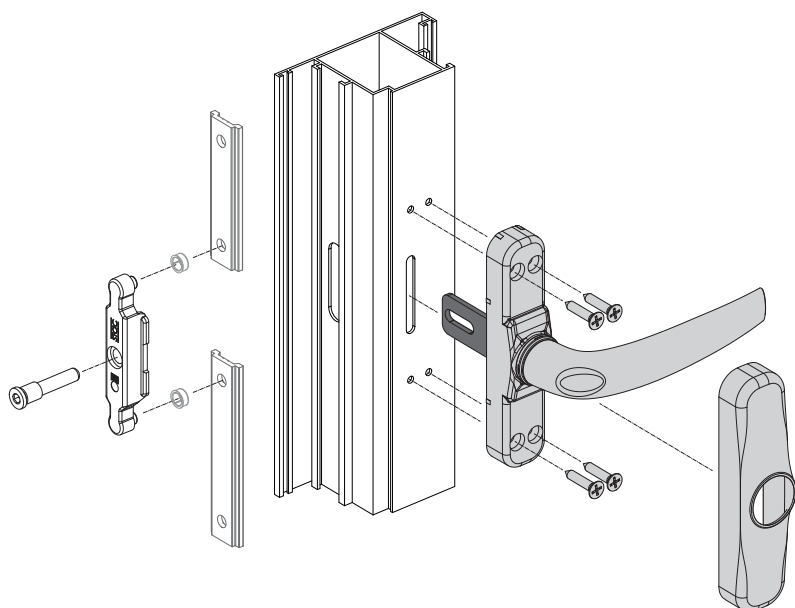

Kit con bulón largo · **075K01**