

Normativa UNE

Los productos han sido sometidos a ensayos cumpliendo con los procedimientos descritos en la normativa sobre herrajes para la edificación:


» UNE-EN 13126-1: 2012

Herrajes para ventanas y puertas balconeras. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Requisitos comunes a todos los tipos de herrajes.

» UNE-EN 1670: 2007 · AC: 2008

Resistencia a la corrosión. Requisitos y métodos de ensayo.

La normativa ha sido desarrollada por el **Comité Técnico de Normalización CTN 85: cerramientos de huecos en edificación y sus accesorios**. Secretaría técnica: ASEFAVE (Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas).

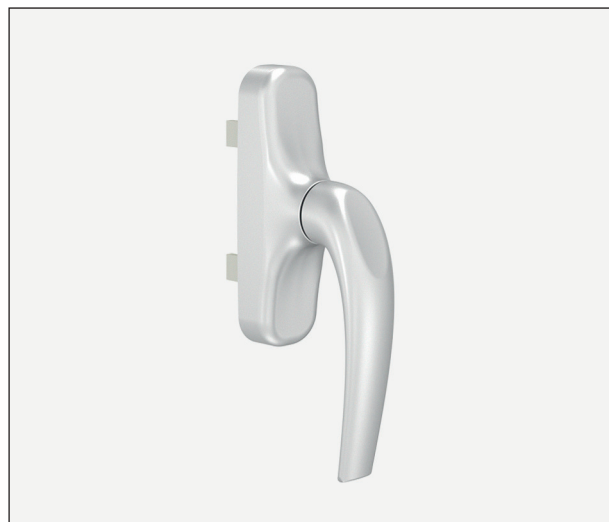

Clasificación del herraje

Los valores que se indican a continuación han sido obtenidos en el **Laboratorio de Ensayos de STAC** de acuerdo con los procedimientos descritos en la norma UNE-EN 13126-3: 2012: « Herrajes para ventanas y puertas balconeras. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 3: Manillas, fundamentalmente para herrajes oscilobatientes, batiente oscilantes y de apertura batiente. »

DÍGITO	1	2	3	4	5	6	7	8	9
GRADO	1	4 · 180	-	0	1	4	0 · 0	3C2	-

dígito 1	Categoría de uso	Grado 1: según los principales parámetros de ensayo.
dígito 2	Durabilidad	Grado 4: 15.000 ciclos de apertura oscilobatiente (+1%).
dígito 3	Masa de ensayo	- Sin requisitos.
dígito 4	Resistencia al fuego	Grado 0: sin requisitos.
dígito 5	Seguridad de uso	Grado 1: el herraje cumple con los criterios de seguridad de las personas en su utilización.
dígito 6	Resistencia a la corrosión	Grado 4: 240 horas, muy alta resistencia a la corrosión.
dígito 7	Seguridad de bienes	Grado 0 · 0: sin seguridad, sin mecanismo de cierre.
dígito 8	Parte aplicable	Grado 3C2: manilla guiada con enganche.
dígito 9	Dimensiones de ensayo	- Sin requisitos.



Referencias



Referencia	Descripción	Compatibilidad con fijación FAST
0710 **	Cremona redonda LEO para apertura practicable	✓
0720 **	Cremona cuadrada LEO para apertura practicable	✓
0760 **	Cremona redonda LEO para ap. practicable a la francesa (pala corta · 24 mm)	-
P0760 **	Cremona redonda LEO para ap. practicable a la francesa (pala larga · 29 mm)	-

**	00	Acabado crudo (sin acabado)
**	91	Acabado lacado especial 1

**	01	Acabado lacado blanco
**	92	Acabado lacado especial 2

**	02	Acabado lacado negro
**	93	Acabado lacado especial 3

Mecanismos del perfil


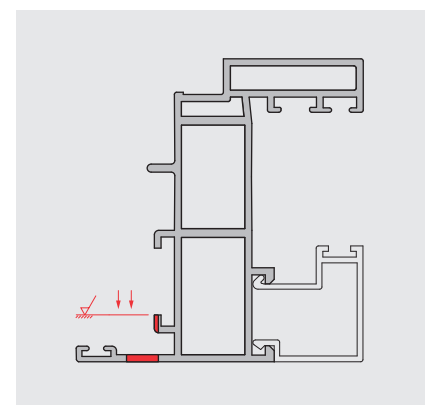
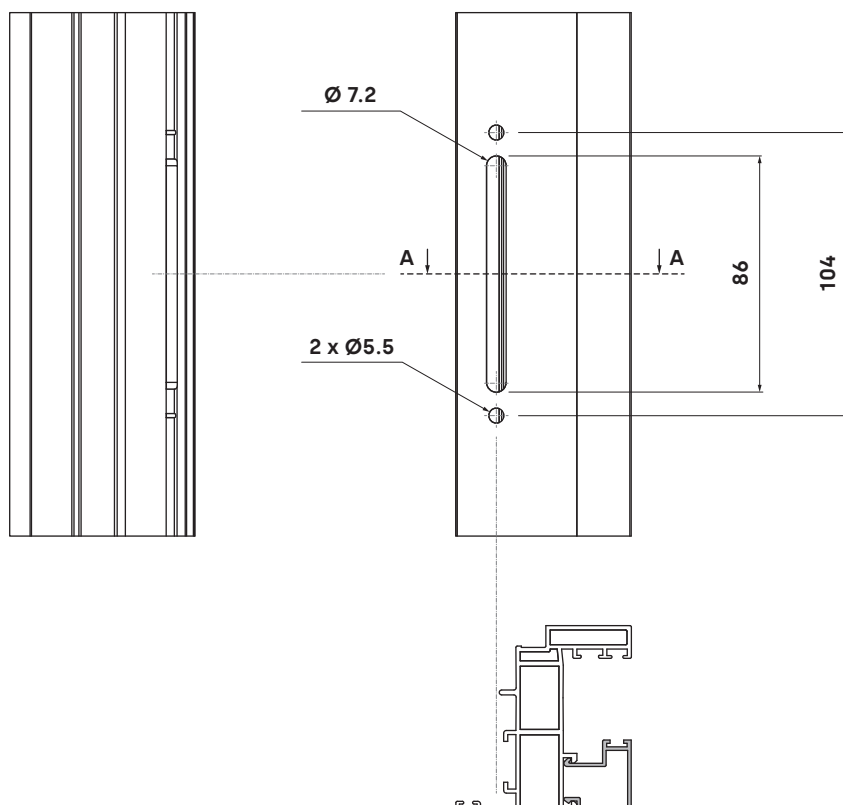


sección de perfil A-A

Dimensiones generales

0710

**


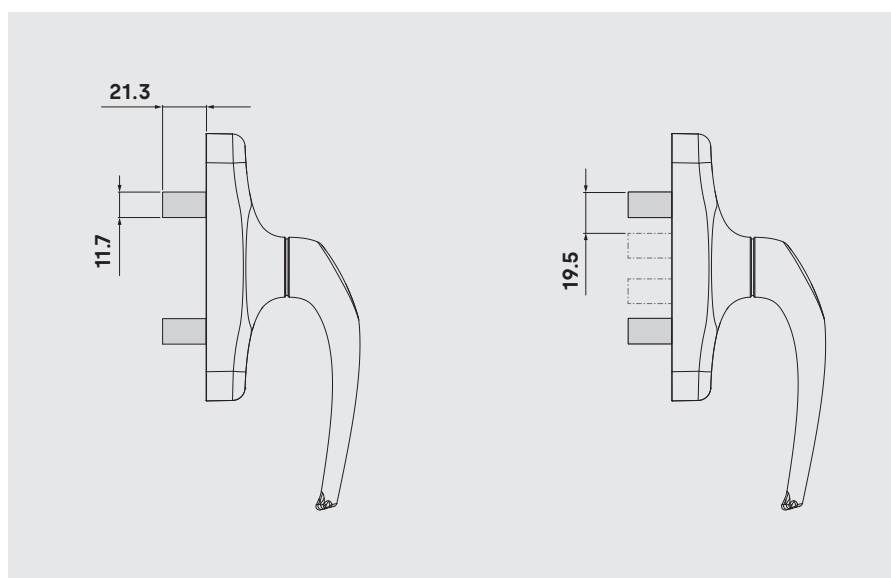

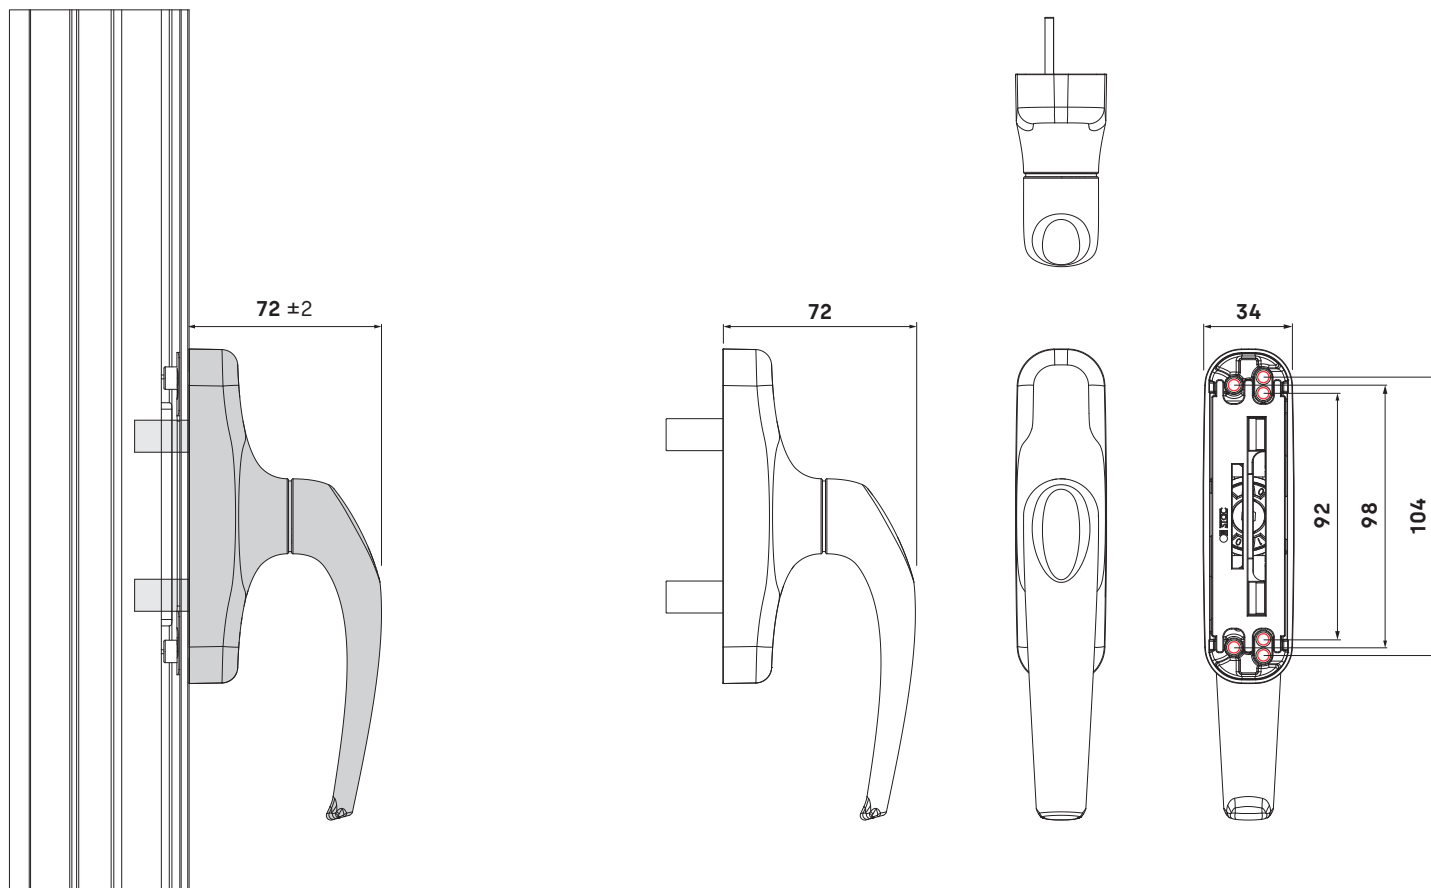


Posición de las palas de transmisión en apertura practicable

Dimensiones generales

0720

**

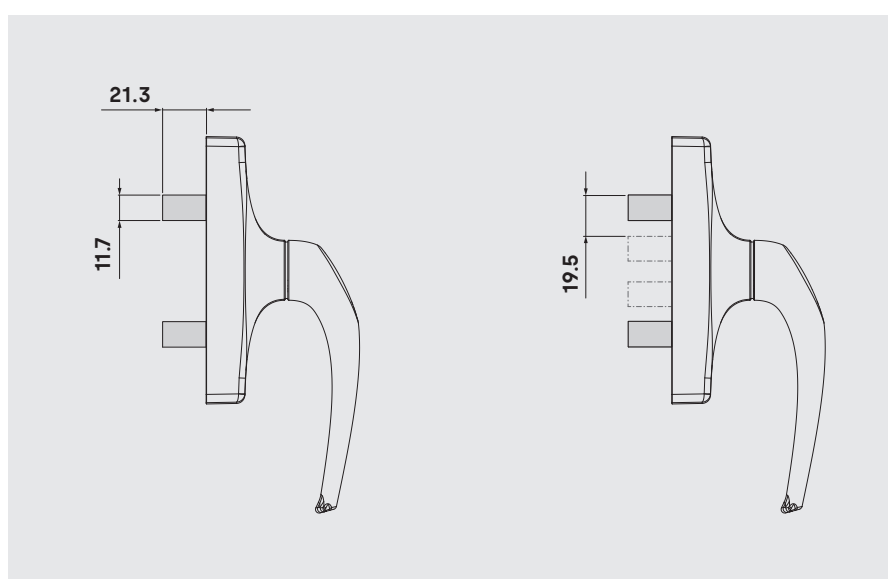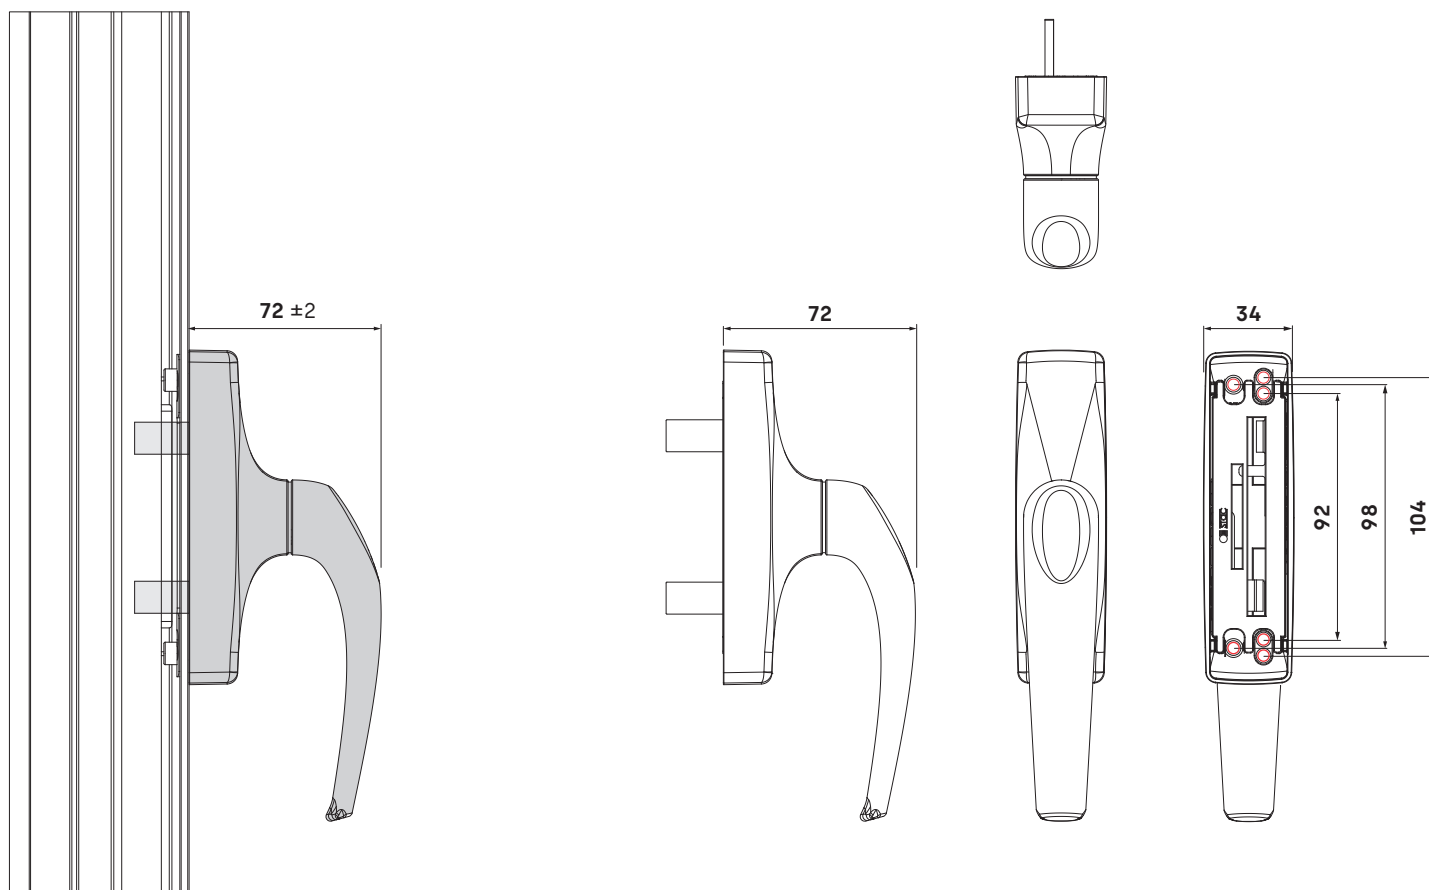

Posición de las palas de transmisión en apertura practicable




Dimensiones generales

P0760

**

0760

**

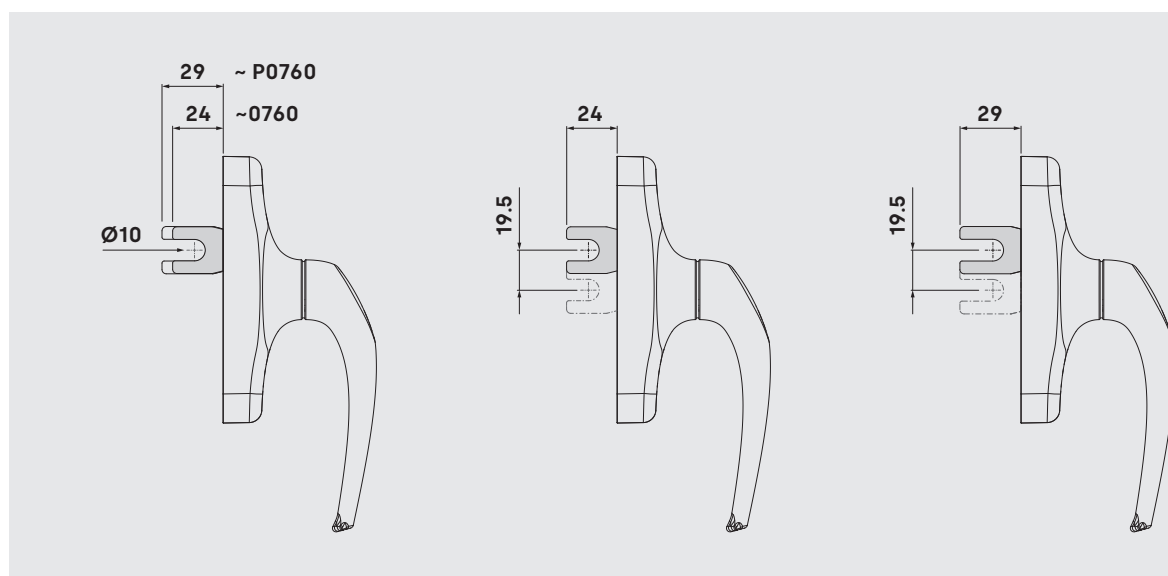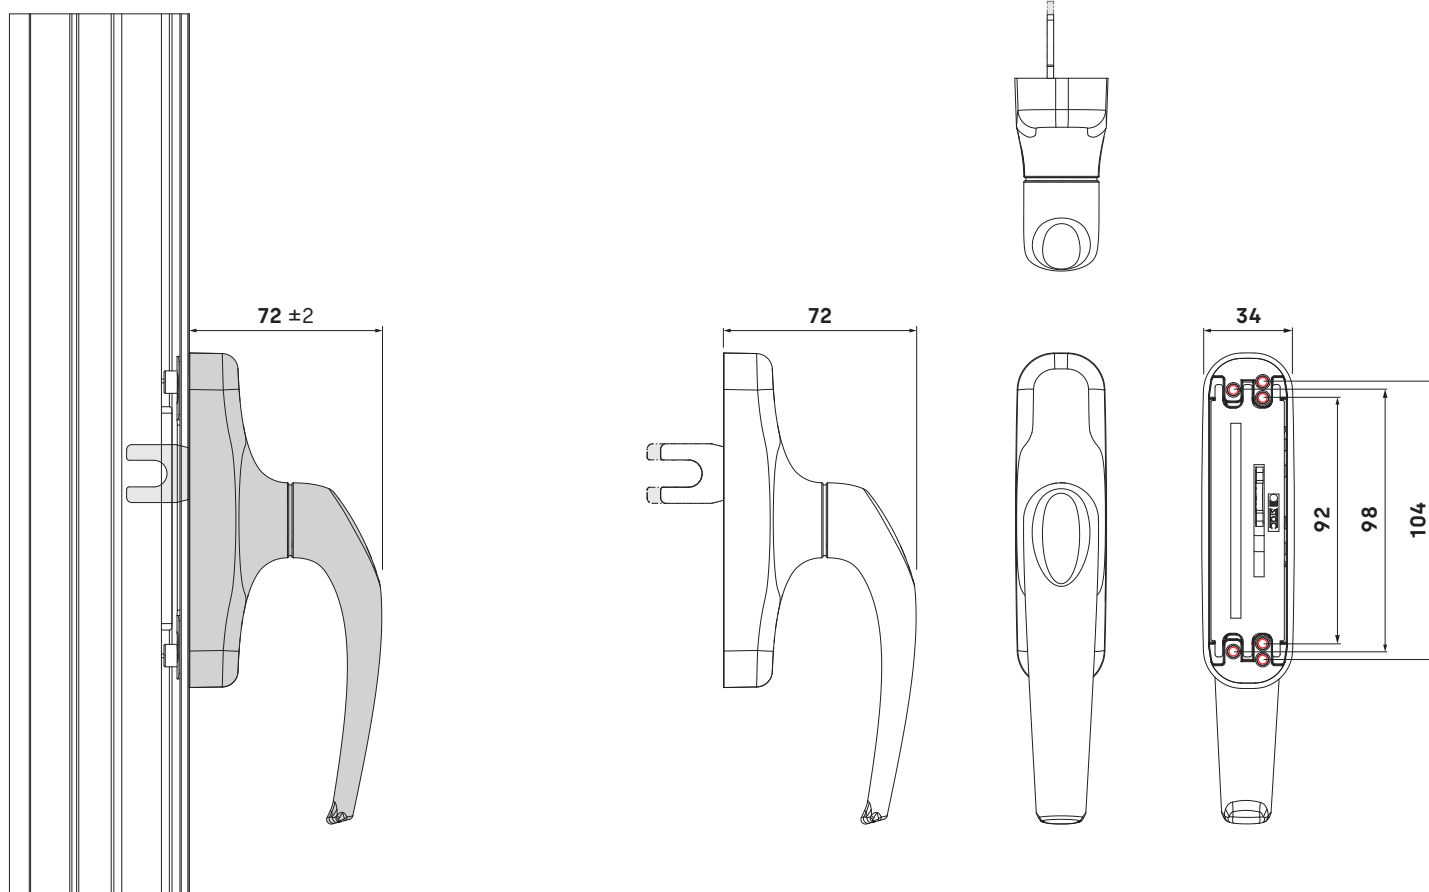

Posición de las palas de transmisión en apertura practicable a la francesa



Instalación

» Sistema de fijación CLASSIC



Compuesto por contraplaca de acero inoxidable y tornillos DIN 912 M5x12 A2 se suministra por defecto con las cremonas practicables LEO BLOCK.

» Sistema de fijación FAST

Compuesto por contraplaca de instalación rápida de acero inoxidable y tornillos especiales, puede solicitarse añadiendo el código «F» a la referencia de la cremona en el momento de pedir el producto (únicamente en aquellos productos en los que esté indicada esta posibilidad).

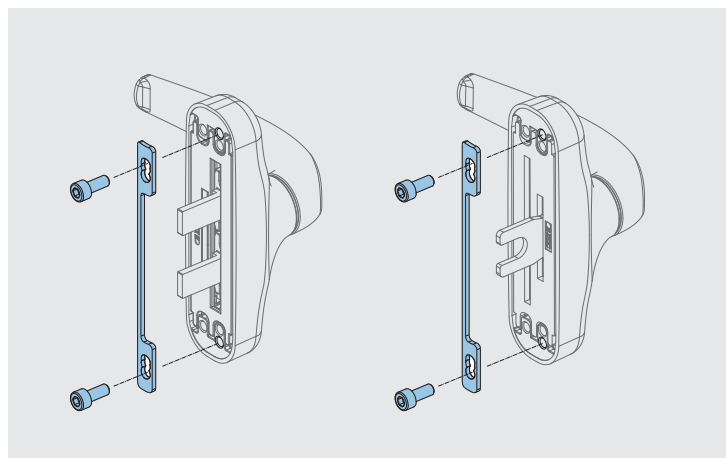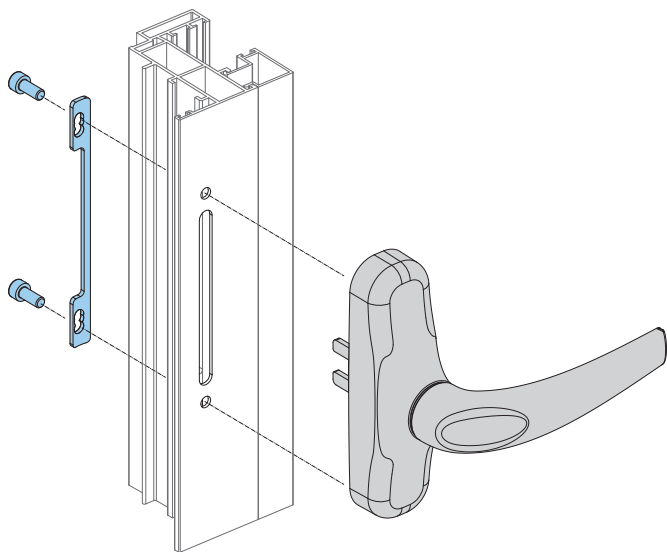

Sistema de fijación CLASSIC 0710 · 0720 · 0760 · P0760

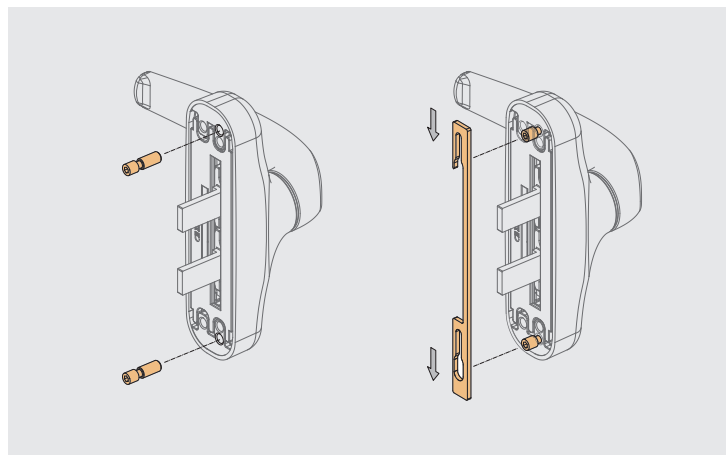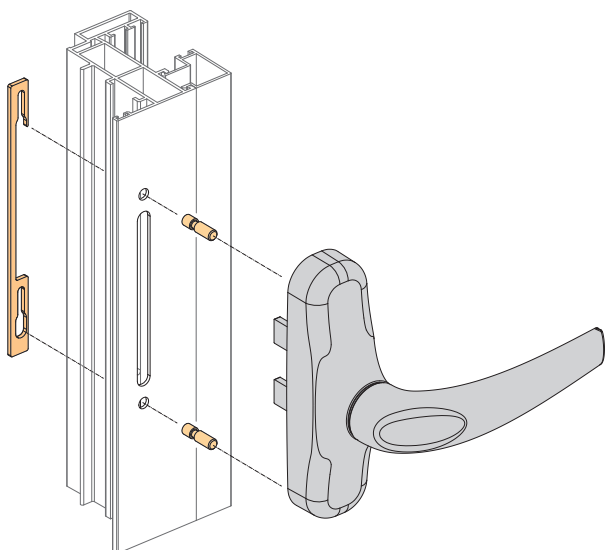

Sistema de fijación FAST 0710 · 0720