

Normativa UNE

Los productos han sido sometidos a ensayos cumpliendo con los procedimientos descritos en la normativa sobre herrajes para la edificación:

» UNE-EN 1906: 2015

Manillas y pomos de puertas. Requisitos y métodos de ensayo.

» UNE-EN 1670: 2007 · AC: 2008

Resistencia a la corrosión. Requisitos y métodos de ensayo.

La normativa ha sido desarrollada por el **Comité Técnico de Normalización CTN 85: cerramientos de huecos en edificación y sus accesorios**. Secretaría técnica: ASEFAVE (Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas).



Clasificación del herraje

Los valores que se indican a continuación han sido obtenidos en el **Laboratorio de Ensayos de STAC** de acuerdo con los procedimientos descritos en la norma UNE-EN 1906: 2015, «Herrajes para la edificación. Manillas y pomos de puertas. Requisitos y métodos de ensayo.»

DÍGITO	1	2	3	4	5	6	7	8
GRADO	2	6	-	0	0	4	0	B

dígito 1	Categoría de uso	Grado 2: frecuencia media de utilización por personas que prestan atención y donde existe algunos riesgos de mala utilización, por ejemplo, puertas interiores de oficina.
dígito 2	Durabilidad	Grado 6: frecuencia media de uso: 100.000 ciclos de apertura (+1%).
dígito 3	Masa de la puerta	- Sin requisitos.
dígito 4	Resistencia al fuego	Grado 0: sin prestación determinada.
dígito 5	Seguridad de uso	Grado 0: uso normal.
dígito 6	Resistencia a la corrosión	Grado 4: 240 horas, muy alta resistencia a la corrosión.
dígito 7	Seguridad de bienes	Grado 0: sin prestación determinada.
dígito 8	Tipo de funcionamiento	Grado B: dispositivo de puerta con muelle de retorno de manilla.



Referencias

Referencia	Descripción	Cuadradillo de transmisión
A05082**	Manilla simple ambidiestra SIRIUS con cuadradillo en acero zincado	8 x 129 milímetros
A05083**	Juego de manillas SIRIUS con cuadradillo en acero zincado	8 x 129 milímetros
0508029**	Embellecedor bocallave SIRIUS	-

**	00	Acabado crudo (sin acabado)
	91	Acabado lacado especial 1

**	01	Acabado lacado blanco
	92	Acabado lacado especial 2




**	02	Acabado lacado negro
	93	Acabado lacado especial 3

Mecanizados del perfil


Consideraciones	Las manillas SIRIUS para puerta se fijan al perfil mediante tornillos roscapacha		A05082	A05083
			Incluye 8 uds.	Incluye 4 uds.



Tornillos roscachapa TORX DIN 7984 4.8 x 19

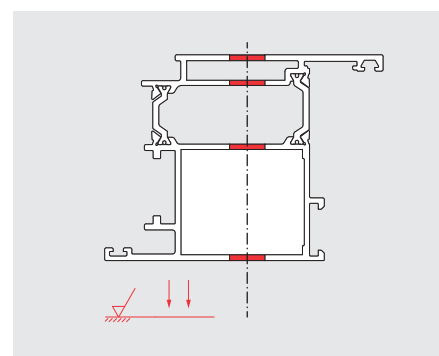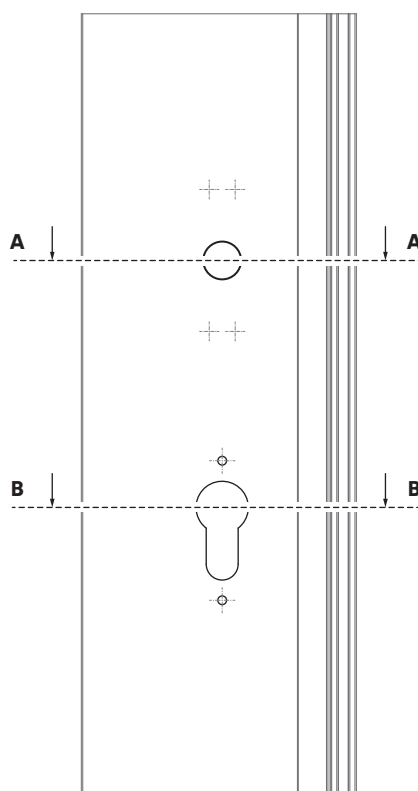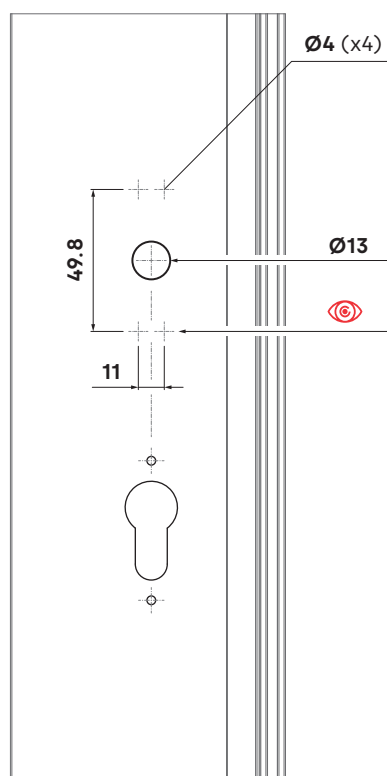


sección de perfil A-A

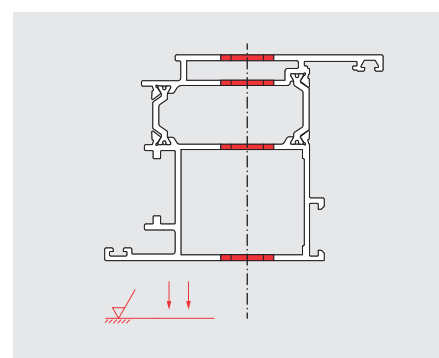

sección de perfil B-B

Cuadradillo de transmisión

Todas las referencias incluyen cuadradillo de transmisión de 8 x 8 x 129 milímetros.

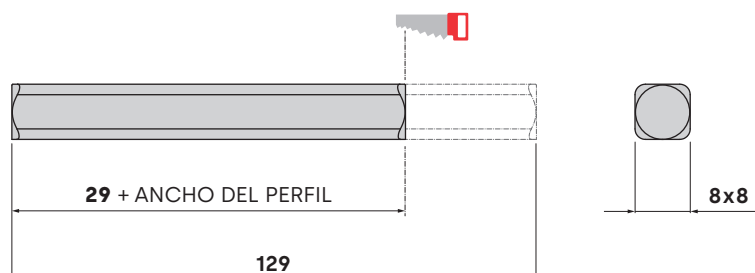





Dimensiones generales

A05082

**

A05083

**

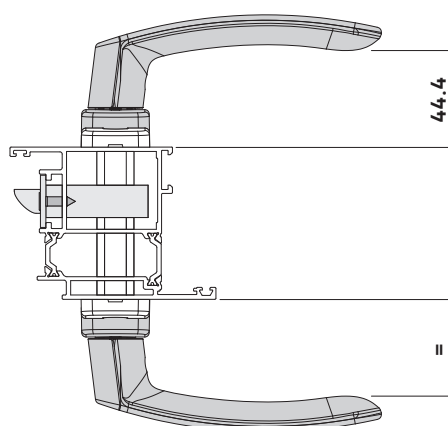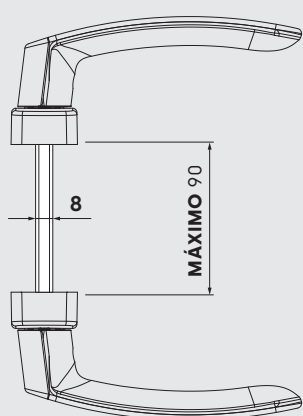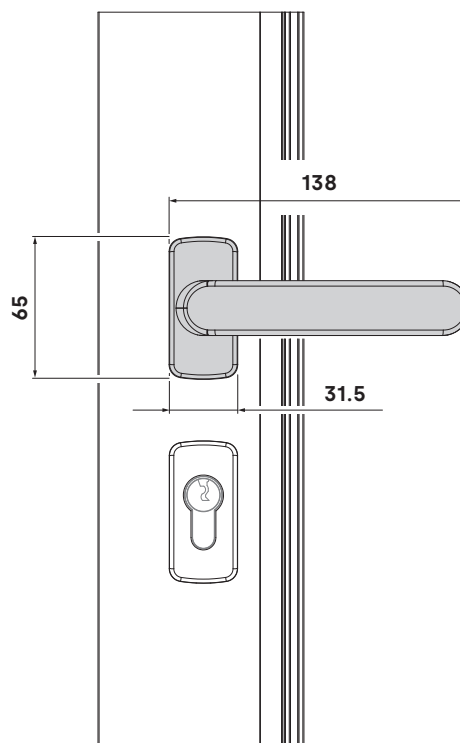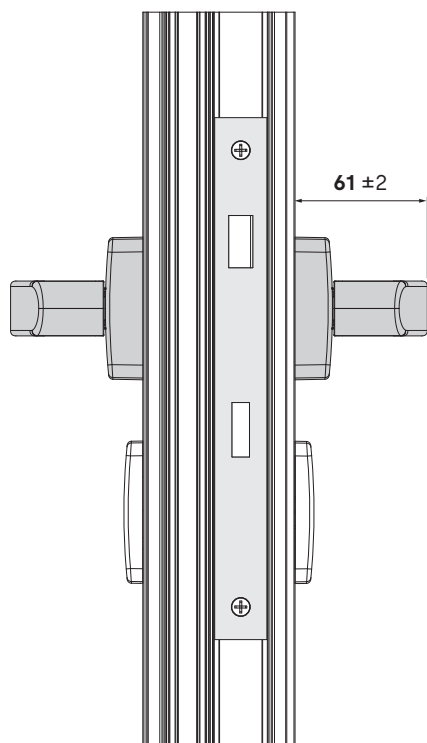

Ancho de perfil máximo **90 milímetros**

Dimensiones generales

Consideraciones

Para seleccionar el cilindro adecuado debe tener en cuenta:








(1) Largo del perfil del sistema de puerta

LP

(2) Profundidad del embellecedor bocallave

8.7 milímetros

0508029

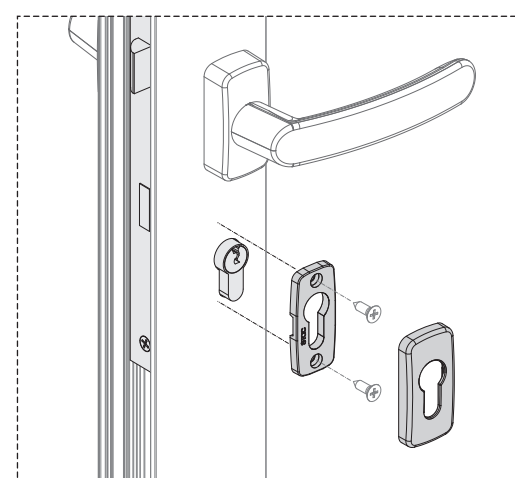
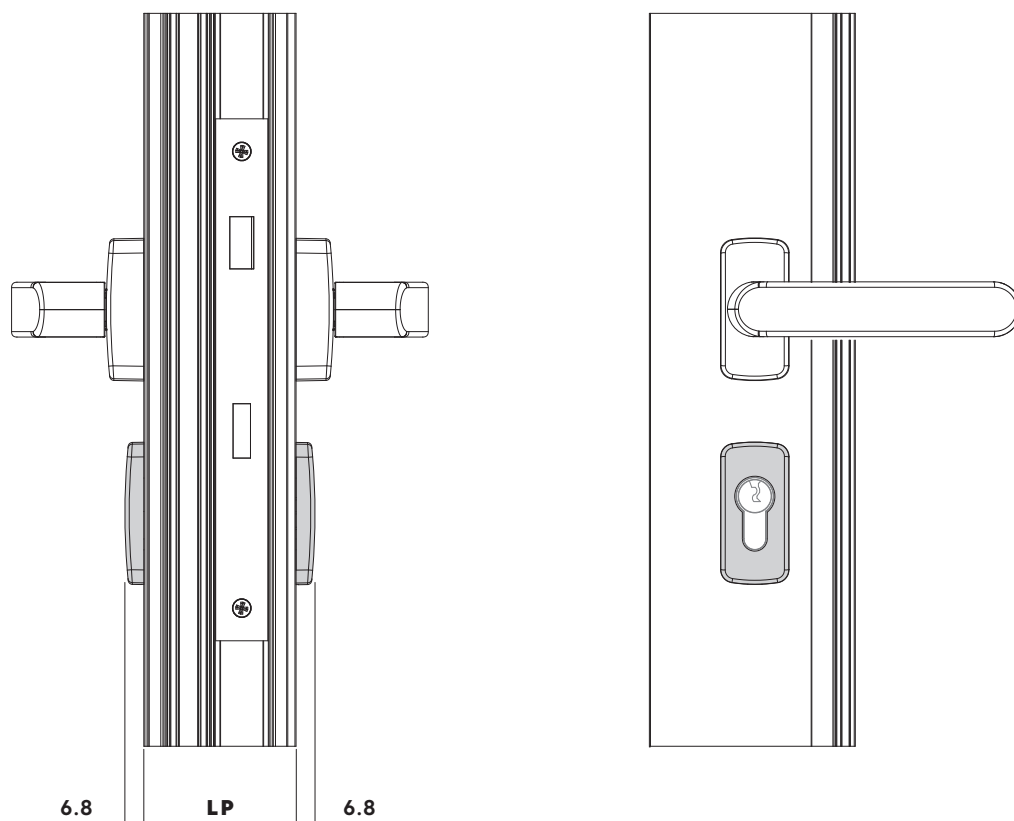


Embellecedor bocallave para cilindro y contraplaca de fijación al perfil



ⓘ La ref. 0508029 no incluye los tornillos de fijación ni el cilindro europeo.

Fijación al perfil mediante tornillos roscachapa

01 Instalación del cuadradillo de transmisión

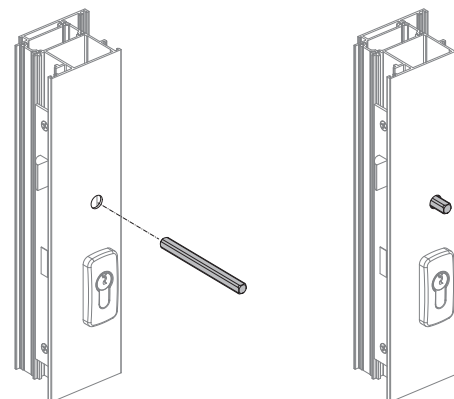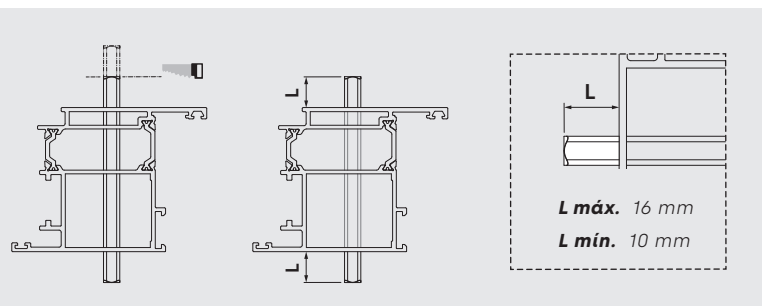

02 Fijación del mecanismo base + embellecedor

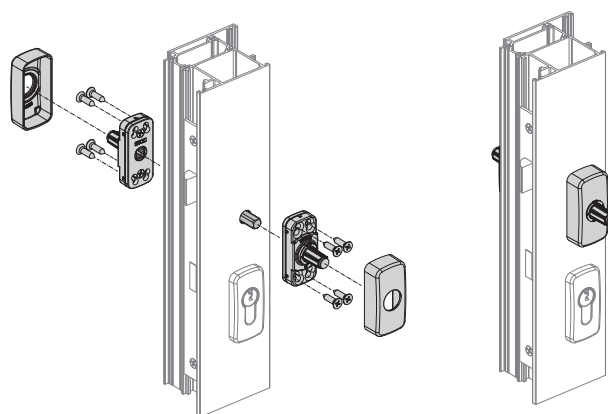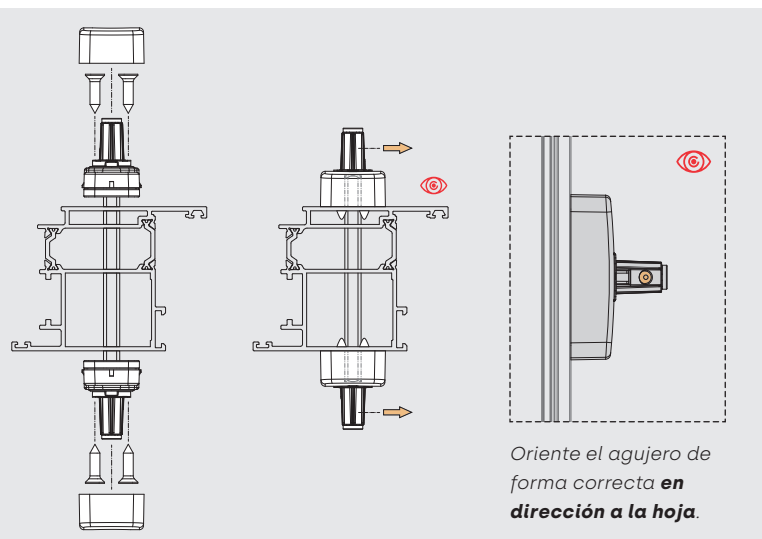

03 Fijación de las manillas SIRIUS

