

Normativa UNE

Los productos han sido sometidos a ensayos cumpliendo con los procedimientos descritos en la normativa sobre herrajes para la edificación:

» UNE-EN 1906: 2015

Manillas y pomos de puertas. Requisitos y métodos de ensayo.

» UNE-EN 1670: 2007 · AC: 2008

Resistencia a la corrosión. Requisitos y métodos de ensayo.

La normativa ha sido desarrollada por el **Comité Técnico de Normalización CTN 85: cerramientos de huecos en edificación y sus accesorios**. Secretaría técnica: ASEFAVE (Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas).



Clasificación del herraje

Los valores que se indican a continuación han sido obtenidos en el **Laboratorio de Ensayos de STAC** de acuerdo con los procedimientos descritos en la norma UNE-EN 1906: 2015, «Herrajes para la edificación. Manillas y pomos de puertas. Requisitos y métodos de ensayo.»

DÍGITO	1	2	3	4	5	6	7	8
GRADO	2	6	-	0	0	4	0	B

dígito 1	Categoría de uso	Grado 2: frecuencia media de utilización por personas que prestan atención y donde existe algunos riesgos de mala utilización, por ejemplo, puertas interiores de oficina.
dígito 2	Durabilidad	Grado 6: frecuencia media de uso: 100.000 ciclos de apertura (+1%).
dígito 3	Masa de la puerta	- Sin requisitos.
dígito 4	Resistencia al fuego	Grado 0: sin prestación determinada.
dígito 5	Seguridad de uso	Grado 0: uso normal.
dígito 6	Resistencia a la corrosión	Grado 4: 240 horas, muy alta resistencia a la corrosión.
dígito 7	Seguridad de bienes	Grado 0: sin prestación determinada.
dígito 8	Tipo de funcionamiento	Grado B: dispositivo de puerta con muelle de retorno de manilla.



Referencias

Referencia	Descripción	Cuadradillo de transmisión
7005	Juego de manillas DELTA con cuadradillo en acero zincado	8 x 129 milímetros
7006	Manilla ambidiestra DELTA con cuadradillo en acero zincado	8 x 129 milímetros
0508077	Embellecedor bocallave DELTA para cilindro europeo	-

00	Acabado crudo (sin acabado)
91	Acabado lacado especial 1




01	Acabado lacado blanco
92	Acabado lacado especial 2

02	Acabado lacado negro
93	Acabado lacado especial 3


Mecanizados del perfil

Consideraciones

Las manillas DELTA se fijan al perfil a través de tornillos roscapacha. Por cada juego de manillas se incluyen 8 tornillos DIN 7982 M4.8 x 19 milímetros.

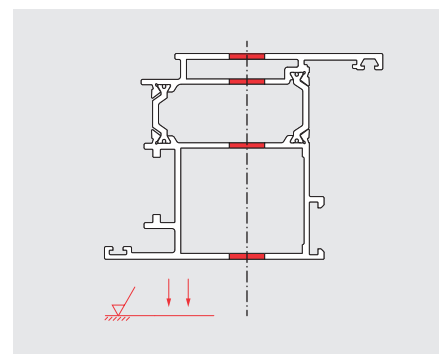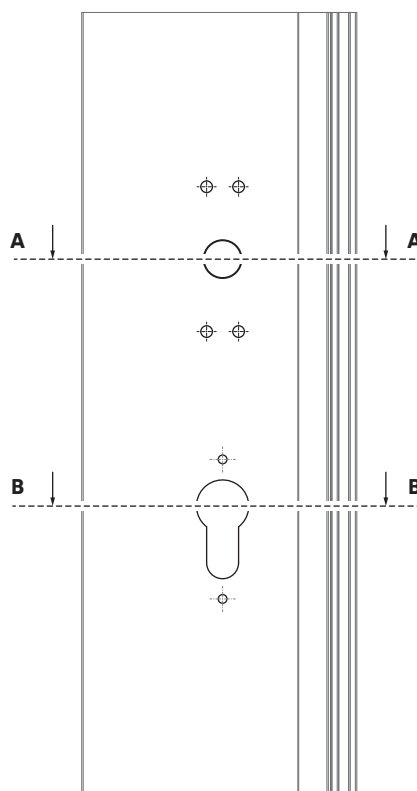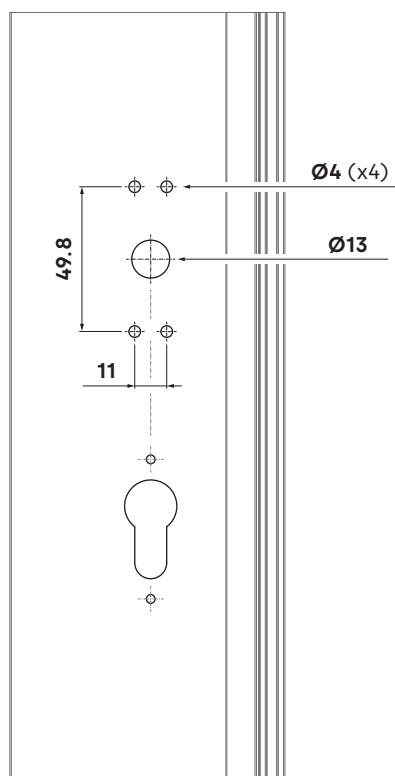


sección de perfil A-A

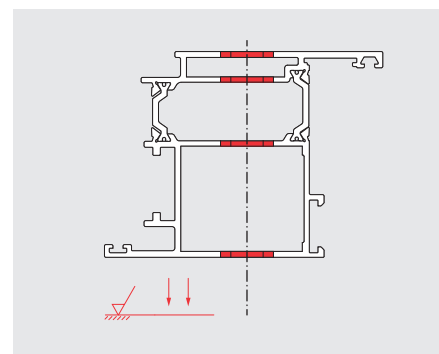

sección de perfil B-B

Cuadradillo de transmisión

Todas las referencias incluyen cuadradillo de transmisión de 8 x 8 x 129 milímetros.

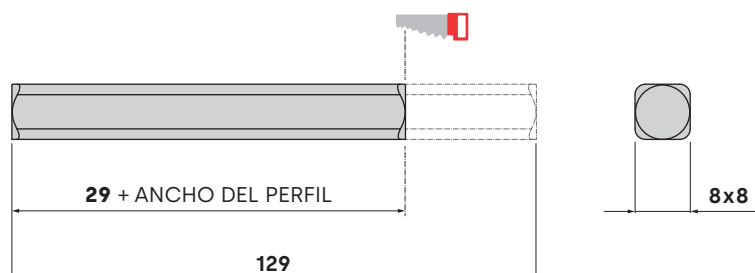





Dimensiones generales

7005

**

7006

**

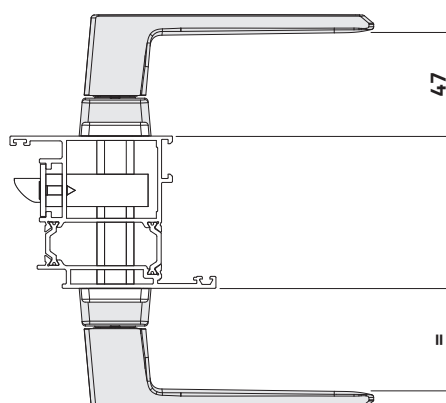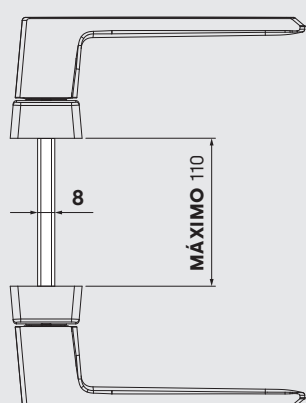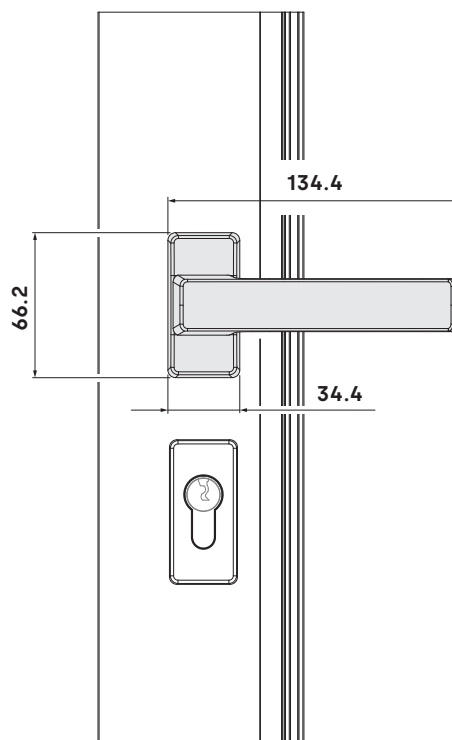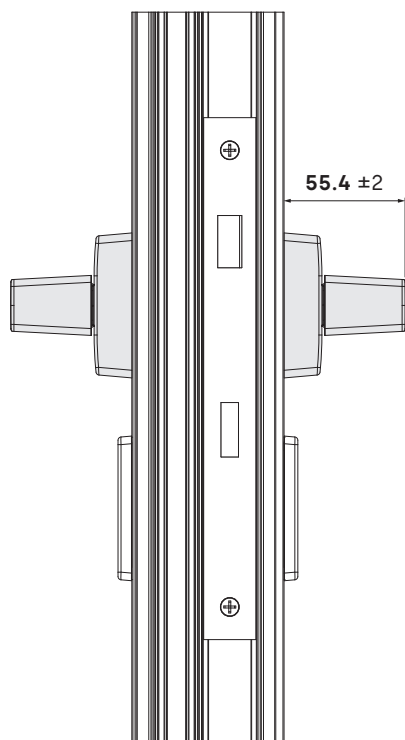

Ancho de perfil máximo **110 milímetros**

Dimensiones generales




Consideraciones

Para seleccionar el cilindro adecuado debe tener en cuenta:

- | | |
|--|-----------------------|
| (1) Largo del perfil del sistema de puerta | LP |
| (2) Profundidad del embellecedor bocallave | 6.3 milímetros |

0508077

**

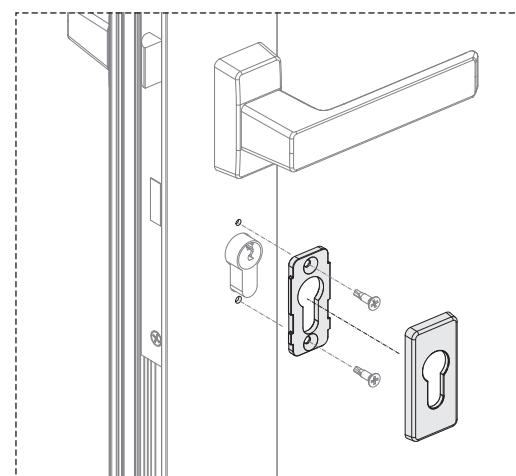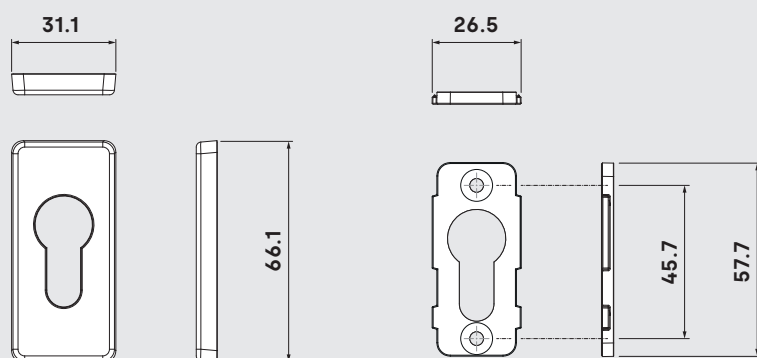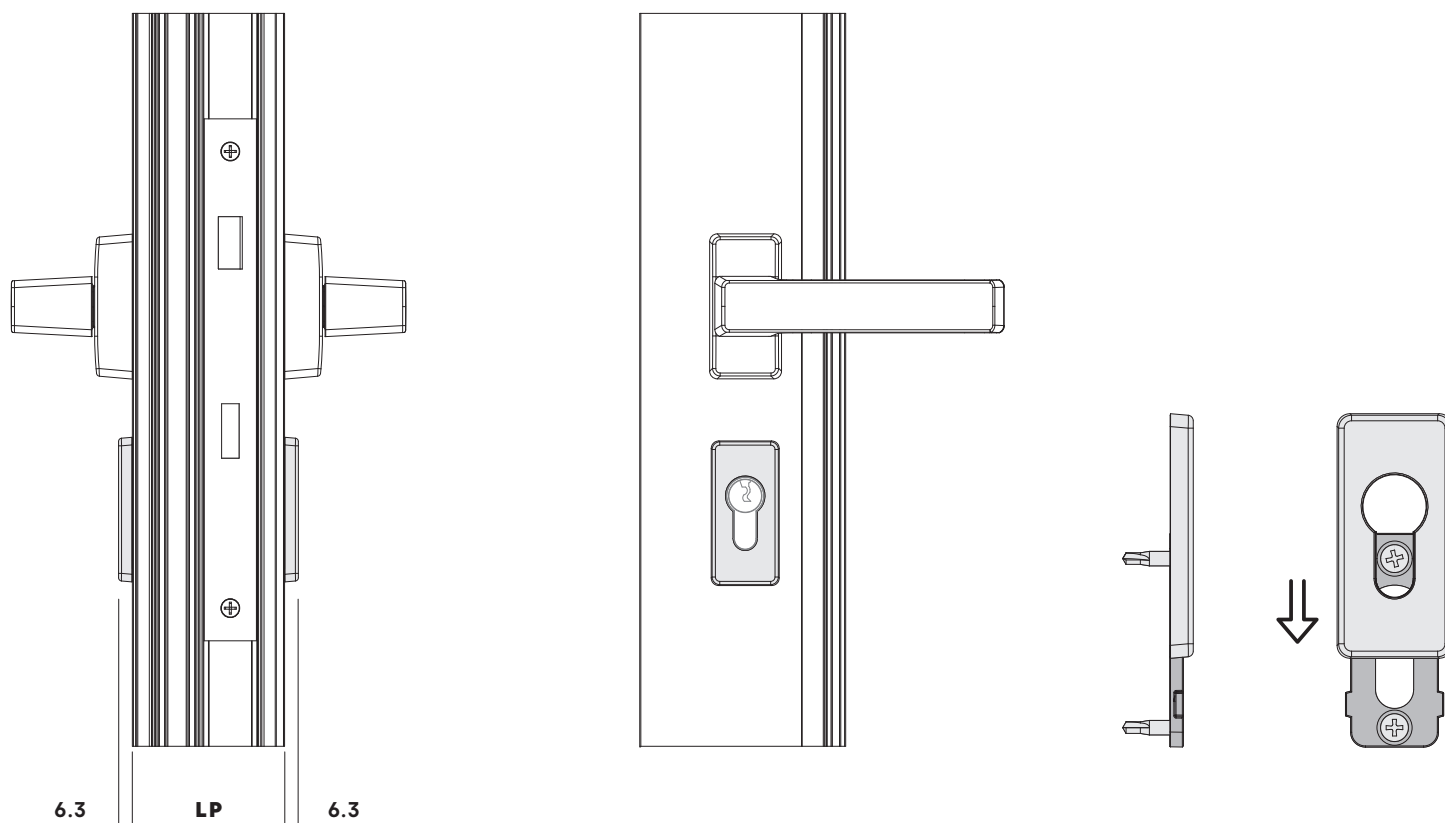

Embellecedor bocallave para cilindro y contraplaca de fijación al perfil.

👁 La referencia no incluye tornillos de fijación.

Fijación al perfil (DIN 7982 M4.8 x 19)



7005

**



7006

**

01 Instalación del cuadradillo de transmisión

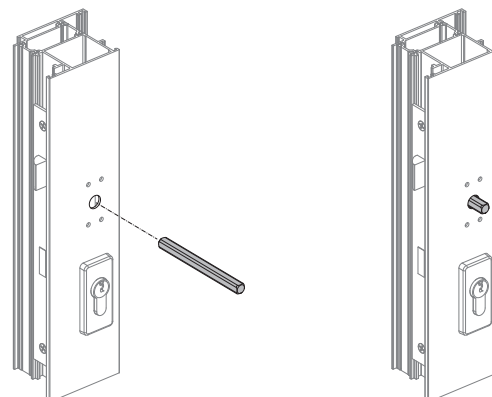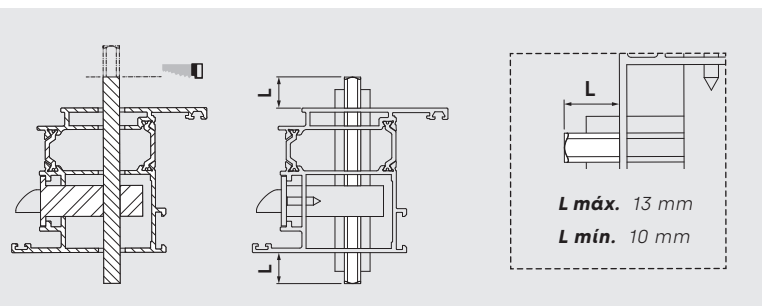

02 Fijación de la base de transmisión

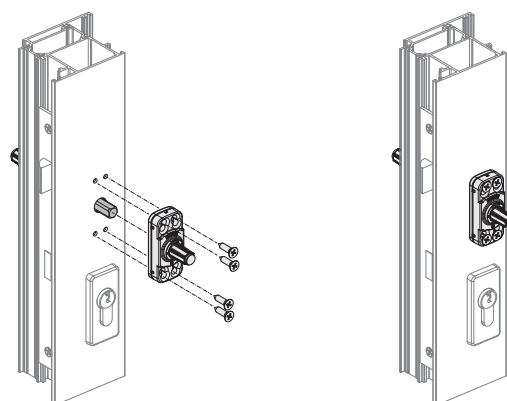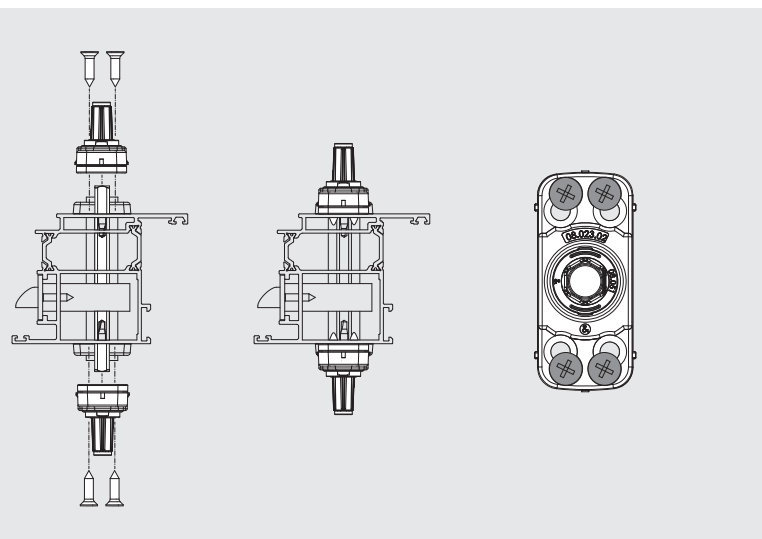

03 Fijación de la manilla contra el perfil

