

Normativa UNE

Los productos han sido sometido a ensayos de acuerdo con la siguiente normativa:

» **UNE-EN 13126-1: 2012**

Herrajes para la edificación. Herrajes para ventanas y puertas balconeras. Requisitos y métodos de ensayo.

» **UNE-EN 13126-4: 2009**

Herrajes para la edificación. Requisitos y métodos de ensayo de ventanas y puertas balconeras.

» **UNE-EN 1670: 2007**

Herrajes para la edificación. Resistencia a la corrosión. Requisitos y métodos de ensayo

La normativa ha sido desarrollada por el **Comité Técnico de Normalización CTN 85: cerramientos de huecos en edificación y sus accesorios**. Secretaría técnica: ASEFAVE (Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas).



Clasificación del herraje

Los valores que se indican a continuación han sido obtenidos en el **Laboratorio de Ensayos de STAC** de acuerdo con los procedimientos descritos en la norma UNE-EN 13126-4: 2018.

DÍGITO	1	2	3	4	5	6	7	8	9
GRADO	-	4	-	0	1	4	-	8	S.R.W. = 600 S.R.H. = 1200

dígito 1	Categoría de servicio	Sin requisitos
dígito 2	Durabilidad	Grado 4: 15.000 ciclos (+1%)
dígito 3	Masa de la puerta	Sin requisitos.
dígito 4	Resistencia al fuego	Sin requisitos.
dígito 5	Seguridad de personas	Grado 1: el herraje cumple con los criterios de seguridad de las personas en la utilización.
dígito 6	Resistencia a la corrosión	Grado 4: 240 horas, resistencia muy alta a la corrosión.
dígito 7	Seguridad de bienes	Sin requisitos.
dígito 8	Parte aplicable	Ensayado de acuerdo a esta norma europea: UNE-EN 13126-4
dígito 9	Dimensiones del ensayo	S.R.W. (anchura de solape de la hoja) = 600 mm / S.R.H. (altura de solape de la hoja) = 1200 mm



Referencias



Referencias	Descripción
034600	Tirador TITÁN para cierres multipunto

00	Acabado crudo (sin acabado)
91	Acabado lacado especial 1


01	Acabado lacado blanco
92	Acabado lacado especial 2

02	Acabado lacado negro
93	Acabado lacado especial 3

Instalación y mecanizado del perfil

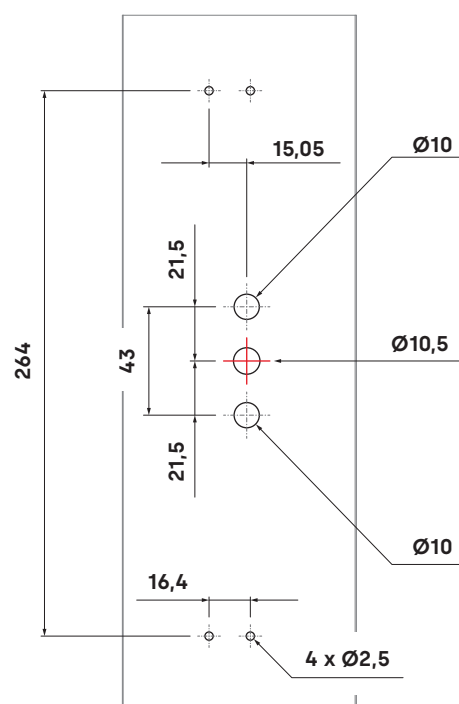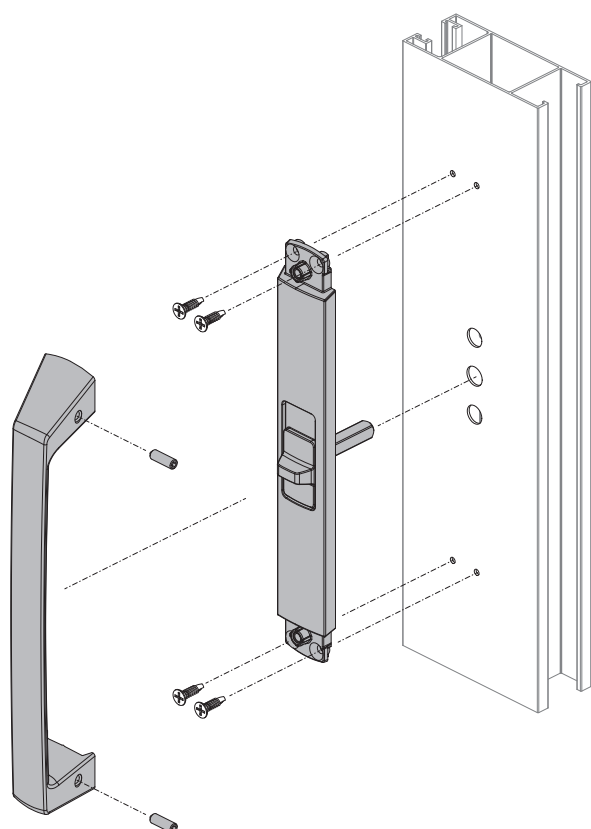

Dimensiones generales

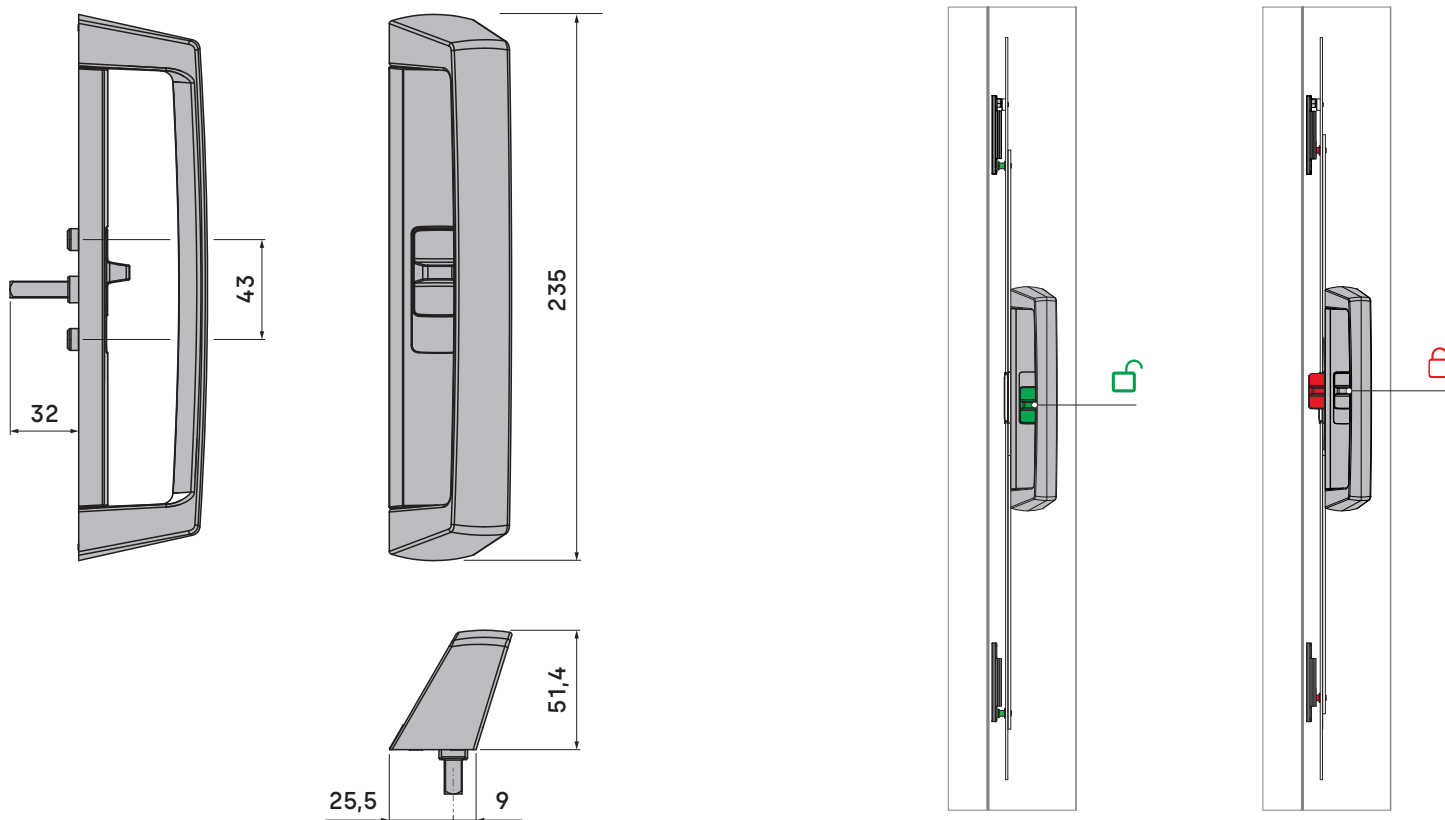

Consideraciones

- Únicamente puede ser instalado con cierres multipunto con 2 puntos de cierre.
- No es compatible con la posición de microventilación.
- Las cotas de mecanizado son las mismas que las manillas con cuadradillo.
- Se suministra con rosca-chapas cortos para prevenir la interferencia con el herraje del interior de hoja.
- Comprobar el funcionamiento suave del herraje antes de la instalación de los tornillos rosca-chapa.

Características	034600
Long. máxima del cierre multipunto	1000 mm
Config. de doble tirador 034600 - 034600	X
Config. de doble tirador 034500 - 034600	✓