

Normativa UNE

Los productos han sido sometido a ensayos de acuerdo con la siguiente normativa:


» UNE-EN 13126-16: 2008

Herrajes para la edificación. Requisitos y métodos de ensayo de ventanas y puertas balconeras. Parte 16: Herrajes para dispositivos de elevación y deslizamiento de puertas y ventanas.

» UNE-EN 1670: 2007

Resistencia a la corrosión. Requisitos y métodos de ensayo.

La normativa ha sido desarrollada por el **Comité Técnico de Normalización CTN 85: cerramientos de huecos en edificación y sus accesorios**. Secretaría técnica: ASEFAVE (Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas).

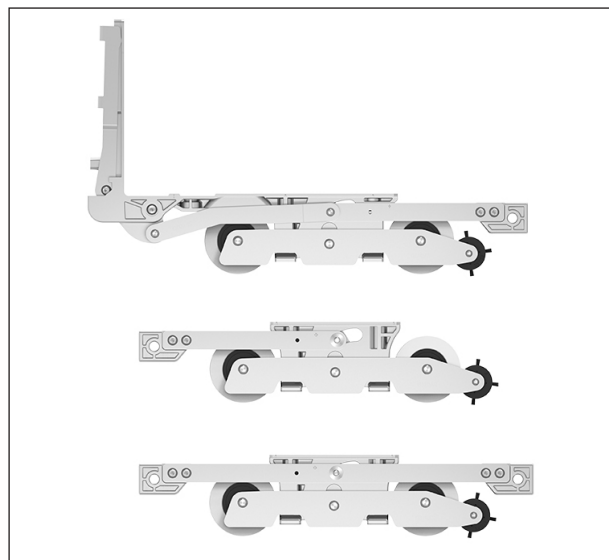

Clasificación del herraje

Los valores que se indican a continuación han sido obtenidos en el **Laboratorio de Ensayos de STAC** de acuerdo con los procedimientos descritos en la norma UNE-EN 13126-16 : 2018.

DÍGITO	1	2	3	4	5	6	7	8	9
GRADO	-	5	400	0	1	4	-	16	S.R.W. =1200 S.R.H. = 2000

dígito 1	Categoría de servicio	Sin requisitos.
dígito 2	Durabilidad	Grado 5: 25.000 ciclos (+1%)
dígito 3	Masa	400 kg
dígito 4	Resistencia al fuego	Sin requisitos.
dígito 5	Seguridad de personas	Grado 1: cumple con los criterios de seguridad de las personas en la utilización.
dígito 6	Resistencia a la corrosión	Grado 4: 240 horas, resistencia muy alta a la corrosión.
dígito 7	Seguridad de bienes	Sin requisitos.
dígito 8	Parte aplicable	Ensayado de acuerdo a la a UNE-EN 13126-16.
dígito 9	Dimensiones del ensayo	S.R.W. (anchura de solape de la hoja) = 1200 mm / S.R.H. (altura de solape de la hoja) = 2000 mm




Referencias

Referencias	Descripción
233001	Carro delantero LS400
233002	Carro trasero LS400
233003	Carro suplementario LS400
233004	Carro fijo LS400

Configuraciones


CONFIGURACIÓN ≤ 300 kg

CONFIGURATION

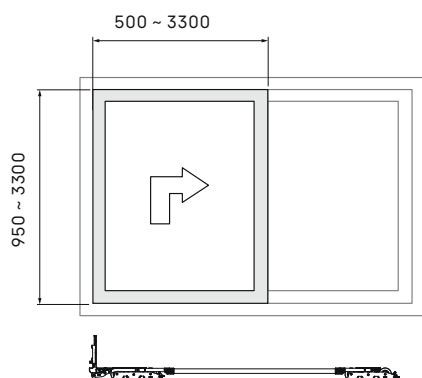


CONFIGURACIÓN 301 - 400 kg

CONFIGURATION


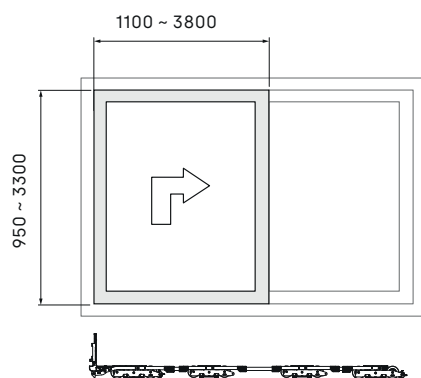


CANAL GROOVE LS400 22

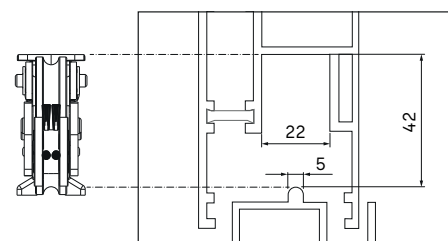




Carros LS400

Referencia	Descripción
233001	Carro delantero LS400
233002	Carro trasero LS400

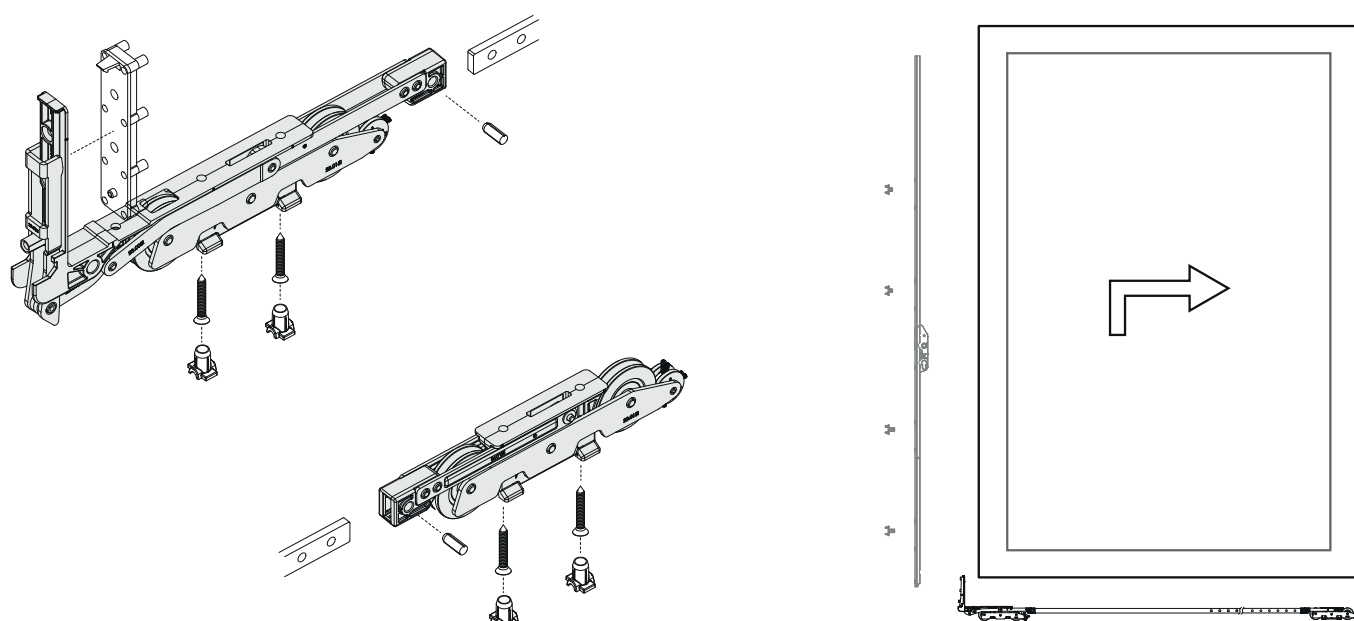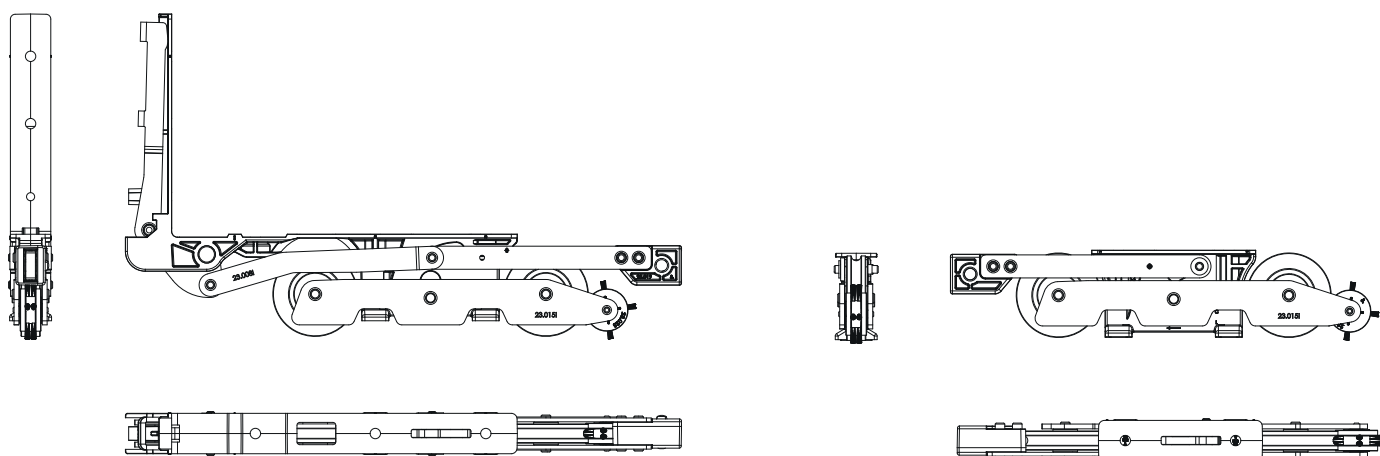






Carro LS400

Referencia	Descripción
233003	Carro suplementario LS400

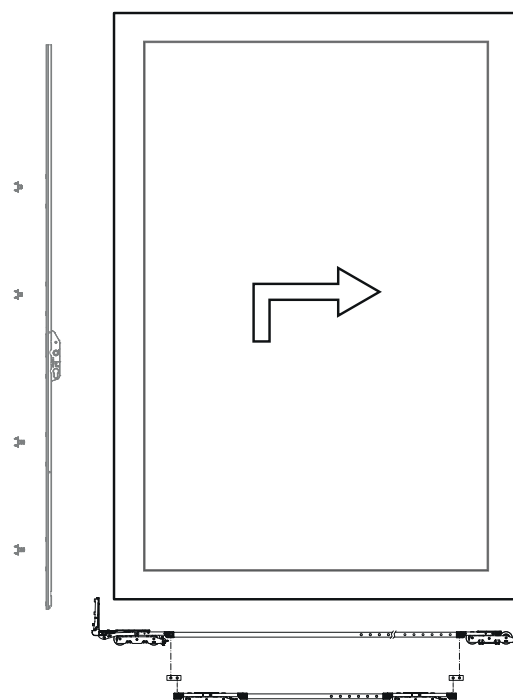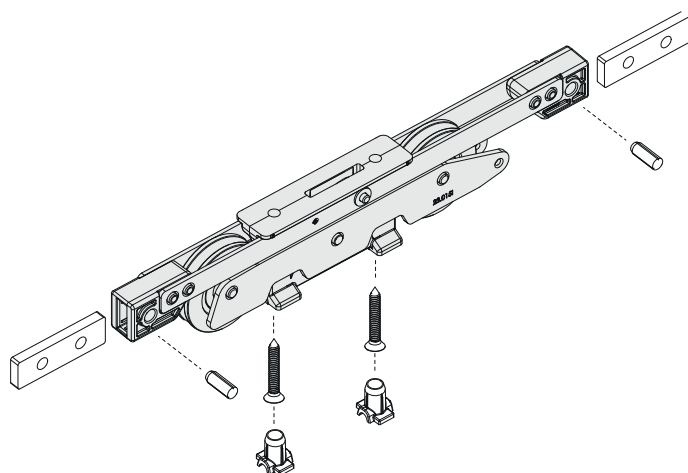

Carro LS400

Referencia	Descripción
233004	Carro fijo LS400

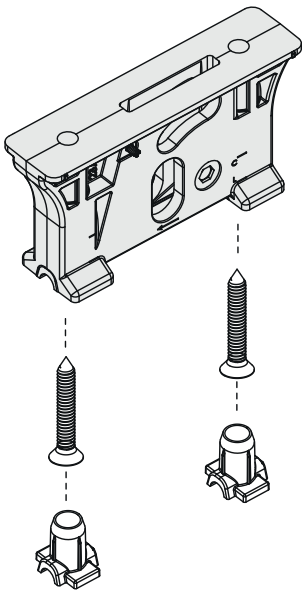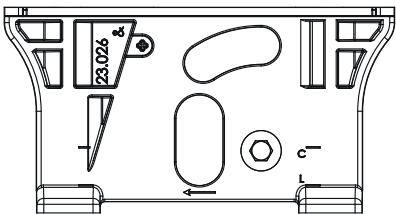



≤ 300 kg







301 - 400 kg



